Form No. 3369-387 Rev A

Nummernschild

Zugmaschine Groundsmaster® 3280-D

Modellnr. 120-7572

Installationsanweisungen

Sicherheit

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Hinweis: Die Zugmaschine Groundsmaster 3280-D muss für die Nummernschildlampe mit dem Scheinwerferkit, Modell 30405, ausgerüstet sein.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, stellen den Motor ab, ziehen den Zündschlüssel ab und aktivieren die Feststellbremse.

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Schlüssel ab.

2. Zentrieren Sie die Stützhalterung für das Nummernschild am Heck der Haube; verwenden Sie sie als Schablone für das Markieren und Bohren der zwei 8 mm großen Löchern in der Haube (Bild 1).

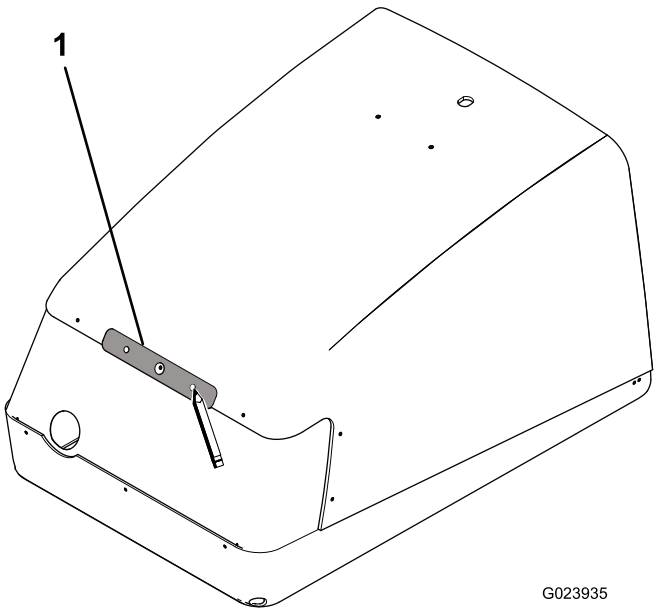


Bild 1

1. Stützhalterung

3. Befestigen Sie die Nummernschildlampe mit zwei Schrauben (Nr. 10 x 7/8") und Nr. 10 Sicherungsmuttern an der Nummernschildhalterung (Bild 2). Ziehen Sie sie nicht zu fest. Stellen Sie sicher, dass die Linse nach unten zeigt, und dass die Kabel durch das Loch in der Schildhalterung gesteckt sind.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3369-387 A

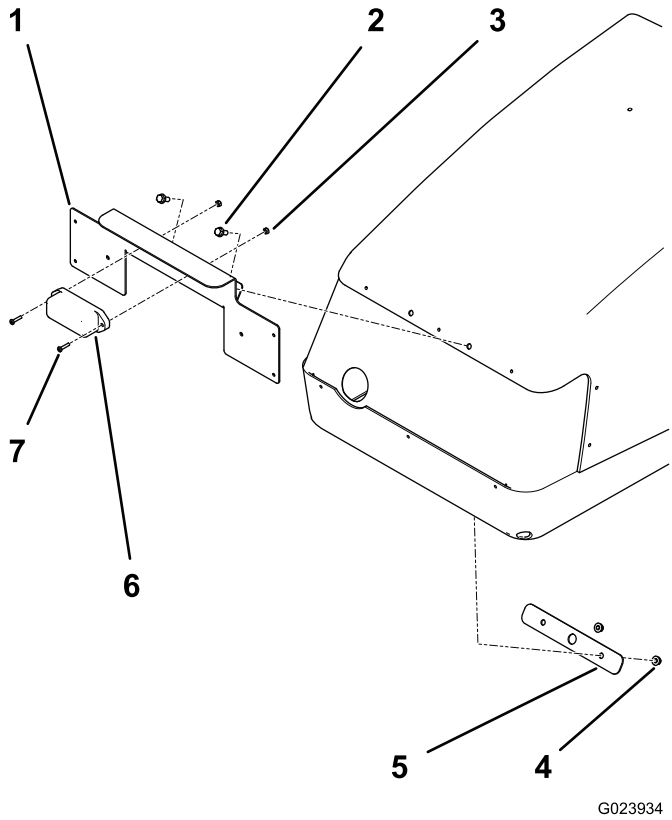


Bild 2

1. Nummernschildhalterung
2. Bundbolzen, 5/16" x 3/4"
3. Mutter Nr. 10
4. Bundmutter, 5/16"
5. Stützhalterung
6. Nummernschildlampe
7. Schraube, Nr. 10 x 7/8"

4. Befestigen Sie die Nummernschildlampe mit zwei Bundbolzen (5/16" x 3/4") und Bundmuttern (5/16") und der Stützhalterung hinten an der Motorhaube (Bild 2).
5. Ermitteln Sie die Kabel, die am vorhandenen Kabelbaum der Lampe angeschlossen sind.
6. Verlegen Sie den Kabelbaum zur Nummernschildlampe und stecken Sie die Kabelbaumanschlüsse in die Lampe.

   Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Kabel keine heißen, scharfen oder sich bewegenden Komponenten berühren.

7. Prüfen Sie die Funktion der Nummernschildlampe. Die Nummernschildlampe sollte aufleuchten, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und der Schlüssel in der Lauf-Stellung ist.