Form No. 3369-394 Rev A

Nummerskiltsett

Groundsmaster® 3280-D trekkenhet

Modellnr. 120-7572

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Merk: Trekkenheten Groundsmaster 3280-D må være utstyrt med lampesett, modell 30405, for å bruke nummerskiltlampesettet.


1. Sett kjøretøyet på en jevn flate, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.

   ⚠ FORSIKTIG

   Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

   Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

2. Sentrer braketten for nummerskiltbakstykke bak på panseret, og bruk det som en mal for å finne, merke og bore to 8 mm hull gjennom panseret (fig. 1).

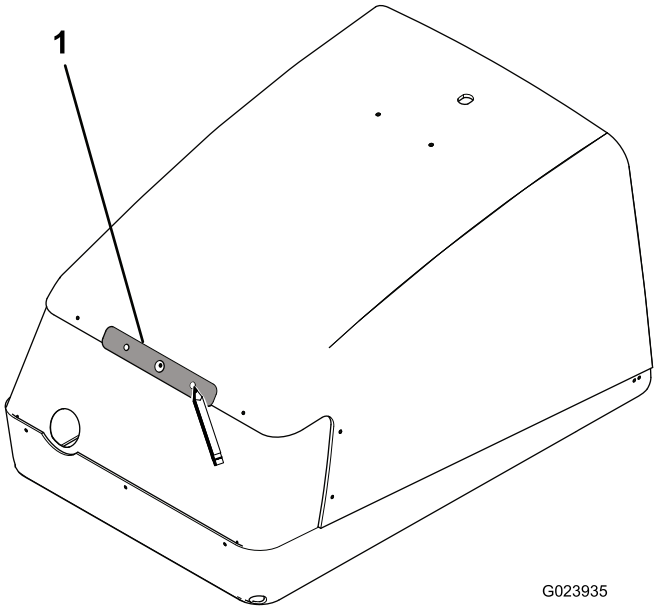

Figur 1

1. Brakett


3. Fest skiltlampen til nummerskiltbraketten med to nr. 10 x 7/8 tommes skruer og nr. 10 låsemutre (Figur 2). Ikke stram for hardt. Sørg for at objektivet peker nedover og ledningene er ført gjennom hullet på skiltenheten.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3369-394 A

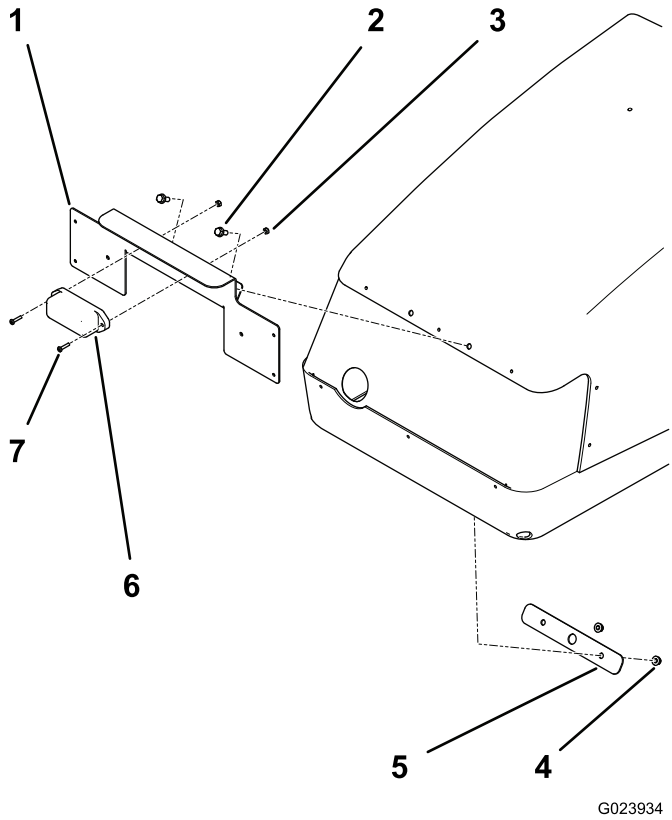

Figur 2

1. Nummerskiltbrakett
2. Flenshodeskrue, 5/16 x 3/4 tomme
3. Mutter, nr. 10
4. Flensmutter, 5/16 tomme
5. Brakett
6. Skiltlampe
7. Skrue, nr. 10 x 7/8 tomme

4. Fest nummerskiltlampeenheten bak på panseret med to 5/16 x 3/4 tommes flenshodeskruer og 5/16 tommes flensmuttere samt braketten (Figur 2).
5. Finn ledningsbunten som er festet til den gjeldende ledningssatsen for lampesettet.
6. Før ledningssatsen fram til skiltlampen, og koble hylsekoblingene inn i lampen.

   Viktig: Sørg for at ledningene ikke er nær varme, skarpe eller bevegelige komponenter.
7. Kontroller at nummerskiltlyset fungerer som det skal. Skiltlyset skal tennes når lysene skrus PÅ og bryteren er i KJØR-stilling.