Form No. 3369-395 Rev A

Kit de matrícula

Unidade de tracção Groundsmaster® 3280-D

Modelo nº 120-7572

Instruções de instalação

Segurança

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Nota: A unidade de tracção Groundsmaster 3280-D tem de estar equipada com o kit de luzes, modelo 30405, para operar a luz do kit de matrícula.

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, desligue o motor, retire a chave da ignição e aplique o travão de mão.

⚠ CUIDADO

Se deixar a chave na ignição, alguém pode ligar acidentalmente o motor e feri-lo a si ou às pessoas que se encontrarem próximo da máquina.

Retire a chave da ignição antes de fazer qualquer revisão.

2. Centrando o suporte de apoio da matrícula na traseira do capot, utilize-o como modelo para localizar, marcar e perfurar dois furos de 8 mm de diâmetro através do capot (Figura 1).

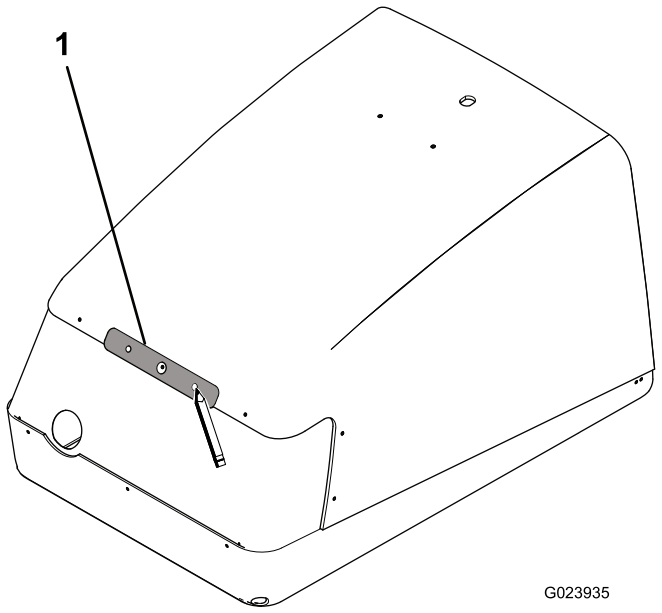


Figura 1

1. Suporte de apoio

3. Monte a luz no suporte da matrícula com (2) parafusos n.º 10 x 7/8 pol. e porcas n.º 10 (Figura 2). Não aplique demasiada tensão. Certifique-se de que a lente aponta para baixo e os fios estão inseridos através do furo na montagem da placa.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3369-395 A

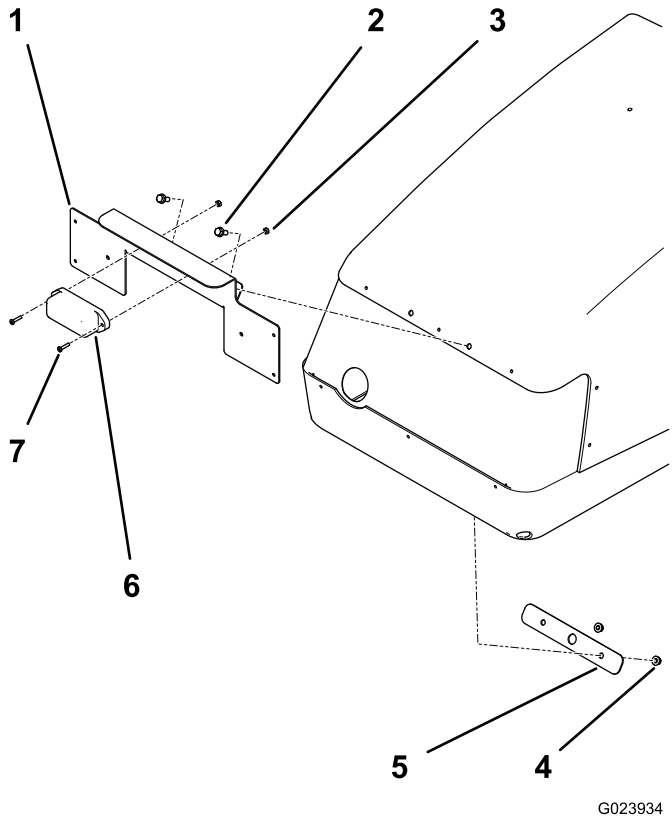


Figura 2

1. Suporte da matrícula
2. Parafuso de cabeça flangeada, 5/16 x 3/4 pol.
3. Porca, #10
4. Porca flangeada, 5/16 pol.
5. Suporte de apoio
6. Luz da matrícula
7. Parafuso, n.º 10 x 7/8 pol.

4. Monte o conjunto da placa das luzes da matrícula na traseira do capot com 2 parafusos de cabeça flangeada de 5/16 x 3/4 pol., porcas 5/16 pol. e o suporte de apoio (Figura 2).
5. Localize o conjunto de fios presos à cablagem do kit de luzes existente.
6. Encaminhe a cablagem para a luz da matrícula e ligue os conectores estilo bala à luz.

   Importante: Certifique-se de que a cablagem não toca em qualquer componente quente, afiado ou móvel.

7. Verifique o funcionamento da luz da placa de matrícula. A luz deve acender quando as luzes são ligadas e a chave está na posição RUN.