



# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
<b>1</b>	Nummernschildlampe	1	Befestigen Sie die Nummernschildhalterung.
	Nummernschildhalterung	1	
	Kopfschraube (10-24 x 5/8")	2	
	Sicherungsmutter (10-24)	2	
	Nummernschildhalterung	1	
	Sechskantbundschraube (5/16 x 18")	4	
	Sicherungsmutter (5/16")	1	
<b>2</b>	Keine Teile werden benötigt	–	Schließen Sie den Kabelbaum an.

# 1

## Befestigen der Nummernschildhalterung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Nummernschildlampe
1	Nummernschildhalterung
2	Kopfschraube (10-24 x 5/8")
2	Sicherungsmutter (10-24)
1	Nummernschildhalterung
4	Sechskantbundschraube (5/16 x 18")
1	Sicherungsmutter (5/16")

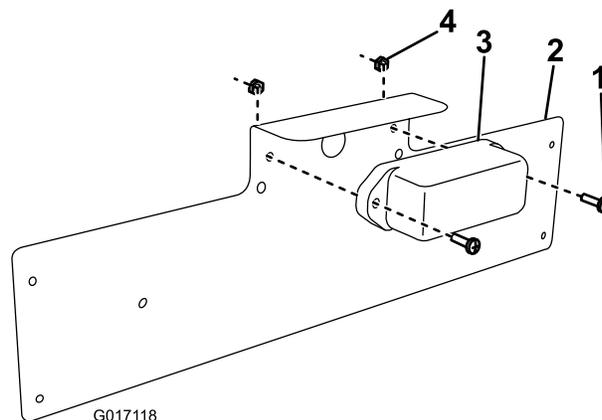

**Bild 1**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Kopfschraube (10-24 x 5/8") | 3. Schildlampe      |
| 2. Nummernschildhalterung      | 4. Sicherungsmutter |
2. Befestigen Sie die Lampe und Halterung mit zwei Sechskantbundschrauben (5/16" - 18") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") an der Aufnahme, wie in Bild 2 dargestellt.

## Verfahren

1. Befestigen Sie die Schildlampe mit zwei Kopfschrauben (10-24 x 5/8") und zwei Sicherungsmuttern (10-24) an der Nummernschildhalterung, wie in Bild 1 dargestellt.


# 2

## Anschließen des Kabelbaums

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren


Am Verkehrsbeleuchtungskabelbaum befinden sich mit "license light" beschriftete Anschlüsse. Schließen Sie diese hinten an der Nummernschildlampe an.

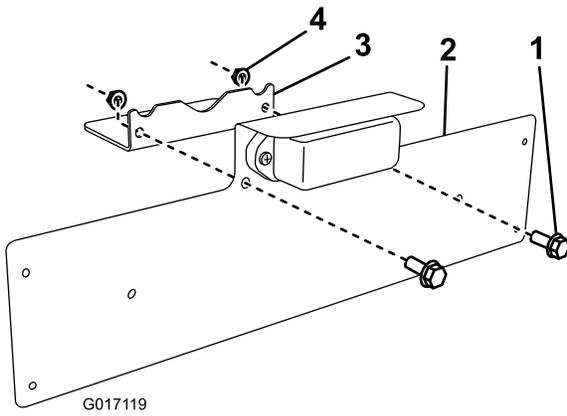

**Bild 2**

- |                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sechskantbundschraube (5/16" x 18") | 3. Aufnahmehalterung                |
| 2. Lampe und Halterung                 | 4. Sicherungsmutter (5/16") (10-24) |

- 
3. Befestigen Sie die Nummernschildhalterung am mittleren Ausleger. Befestigen Sie sie mit zwei Sechskantbundschrauben (5/16" - 18") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") am Ausleger (Bild 1).

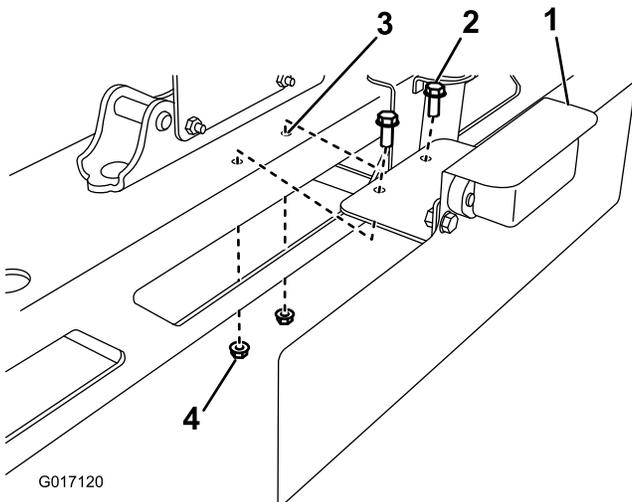

**Bild 3**

- |                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nummernschildhalterung              | 3. Mittlerer Ausleger               |
| 2. Sechskantbundschraube (5/16" x 18") | 4. Sicherungsmutter (5/16") (10-24) |