Form No. 3369-440 Rev A

Nummernschild

Multi-Pro® 5800 – Sprühfahrzeug

Modellnr. 120-8506

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Nummernschildlampe Nummernschildhalterung Kopfschraube (10-24 x 5/8") Sicherungsmutter (10-24) Nummernschildhalterung Sechskantbundschraube (5/16 x 18") Sicherungsmutter (5/16")	1 1 2 2 1 4 1	Befestigen Sie die Nummernschildhalterung.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Schließen Sie den Kabelbaum an.

1

Befestigen der Nummernschildhalterung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Nummernschildlampe
1	Nummernschildhalterung
2	Kopfschraube (10-24 x 5/8")
2	Sicherungsmutter (10-24)
1	Nummernschildhalterung
4	Sechskantbundschraube (5/16 x 18")
1	Sicherungsmutter (5/16")

Verfahren

1. Befestigen Sie die Schildlampe mit zwei Kopfschrauben (10-24 x 5/8") und zwei Sicherungsmuttern (10–24) an der Nummernschildhalterung, wie in Bild 1 dargestellt.

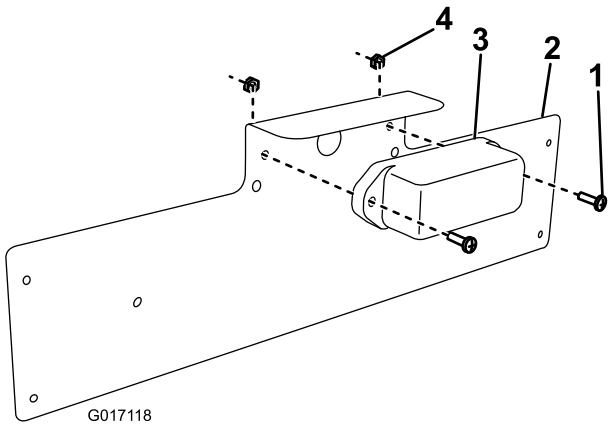


Bild 1

1. Kopfschraube (10-24 x 5/8")
2. Nummernschildhalterung
3. Schildlampe
4. Sicherungsmutter

2. Befestigen Sie die Lampe und Halterung mit zwei Sechskantbundschrauben (5/16" - 18") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") an der Aufnahme, wie in Bild 2 dargestellt.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

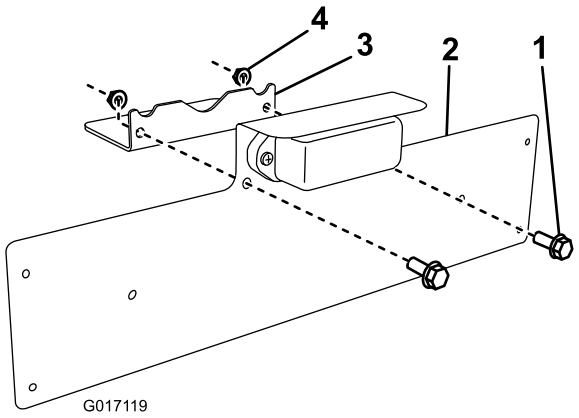


Bild 2

1. Sechskantbundschraube (5/16" x 18")
2. Lampe und Halterung
3. Aufnahmehalterung
4. Sicherungsmutter (5/16") (10-24)

3. Befestigen Sie die Nummernschildhalterung am mittleren Ausleger. Befestigen Sie sie mit zwei Sechskantbundschrauben (5/16" - 18") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") am Ausleger (Bild 1).

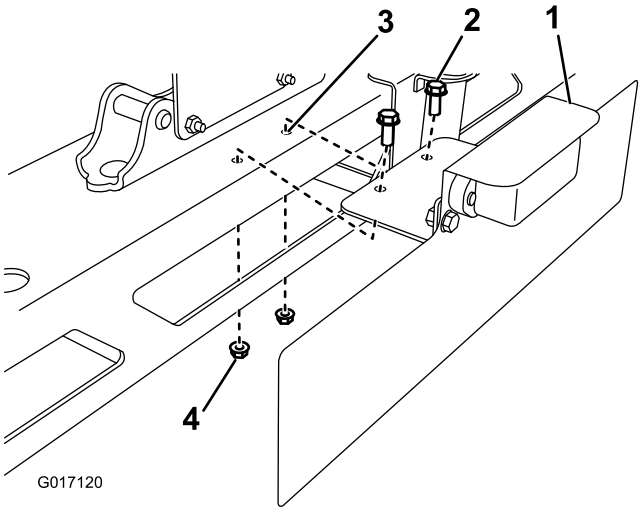


Bild 3

1. Nummernschildhalterung
2. Sechskantbundschraube (5/16" x 18")
3. Mittlerer Ausleger
4. Sicherungsmutter (5/16") (10-24)

2

Anschließen des Kabelbaums

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Am Verkehrsbeleuchtungskabelbaum befinden sich mit license light“ beschriftete Anschlüsse. Schließen Sie diese hinten an der Nummernschildlampe an.