Form No. 3369-443 Rev A

Kit plaque d'immatriculation

Pulvérisateur de gazon Multi-Pro® 5800

N° de modèle 120-8506

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Éclairage de plaque	1	Posez le support de plaque d'immatriculation.
	Support de plaque d'immatriculation	1	
	Vis cruciforme (10-24 x 5/8")	2	
	Contre-écrou (10/24)	2	
	Support de plaque d'immatriculation	1	
	Vis à tête-embase hexagonale (5/16-18")	4	
	Contre-écrou (5/16")	1	
2	Aucune pièce requise	–	Connectez le faisceau de câblage

1

Pose du support de plaque d'immatriculation

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Éclairage de plaque
1	Support de plaque d'immatriculation
2	Vis cruciforme (10-24 x 5/8")
2	Contre-écrou (10/24)
1	Support de plaque d'immatriculation
4	Vis à tête-embase hexagonale (5/16-18")
1	Contre-écrou (5/16")

Procédure

1. Fixez l'éclairage de la plaque d'immatriculation sur le support de la plaque d'immatriculation avec deux vis à tête cruciforme (10-24 x 5/8") et deux contre-écrous (10–24), comme illustré à la Figure 1.

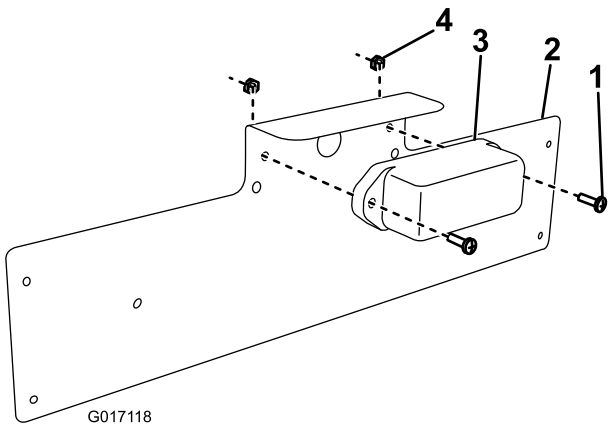


Figure 1

1. Vis cruciforme (10-24 x 5/8")
2. Support de plaque d'immatriculation
3. Éclairage de plaque d'immatriculation
4. Contre-écrou

2. Fixez l'ensemble éclairage et support sur la patte de fixation avec deux vis à tête-embase hexagonale (5/16-18") et deux contre-écrous (5/16"), comme illustré à la Figure 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

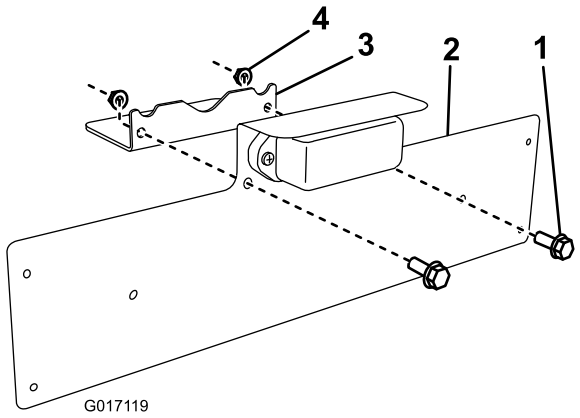


Figure 2

1. Vis à tête-embase hexagonale (5/16-18")
2. Ensemble éclairage et support
3. Patte de fixation
4. Contre-écrou (5/16") (10-24)

3. Posez le support de plaque d'immatriculation sur la rampe centrale. Fixez le support à la rampe avec deux vis à tête-embase hexagonale (5/16-18") et deux contre-écrous (5/16") (Figure 1).

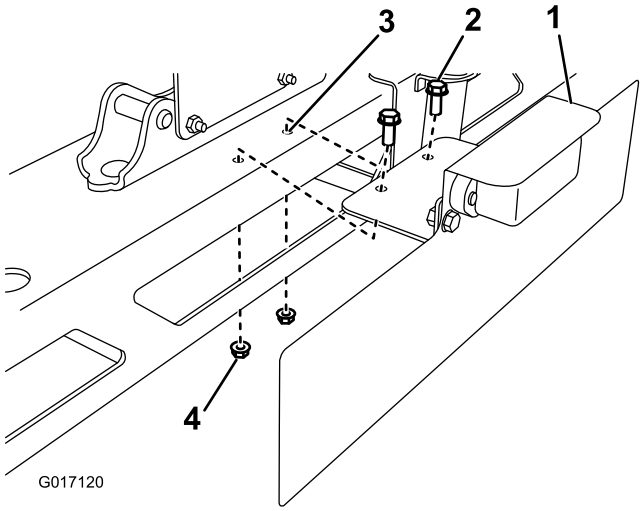


Figure 3

1. Support de plaque d'immatriculation
2. Vis à tête-embase hexagonale (5/16-18")
3. Rampe centrale
4. Contre-écrou (5/16") (10-24)

2

Connexion du faisceau de câblage

Aucune pièce requise

Procédure

Sur le faisceau de câblage d'éclairage de route, trouvez les connecteurs en forme d'obus portant la mention “Licence Light” (éclairage de plaque d'immatriculation). Connectez-les à l'arrière de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.