Form No. 3369-444 Rev A

Kit targa

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

Nº del modello 120-8506

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Luce della targa	1	Montate la staffa della targa.
	Staffa della targa	1	
	Vite Phillips (10-24 x 5/8 poll.)	2	
	Dado di bloccaggio (10-24)	2	
	Staffa della targa	1	
	Vite flangiata a testa esagonale (5/16 -18 poll.)	4	
	Dado di bloccaggio (5/16 poll.)	1	
2	Non occorrono parti	–	Collegate al cablaggio elettrico.

1

Montaggio della staffa della targa

Parti necessarie per questa operazione:

1	Luce della targa
1	Staffa della targa
2	Vite Phillips (10-24 x 5/8 poll.)
2	Dado di bloccaggio (10-24)
1	Staffa della targa
4	Vite flangiata a testa esagonale (5/16 -18 poll.)
1	Dado di bloccaggio (5/16 poll.)

Procedura

1. Installate il gruppo luce della targa sulla relativa staffa utilizzando due viti Phillips (10-24 x 5/8 poll.) e due dadi di bloccaggio (10-24) come mostrato in Figura 1.

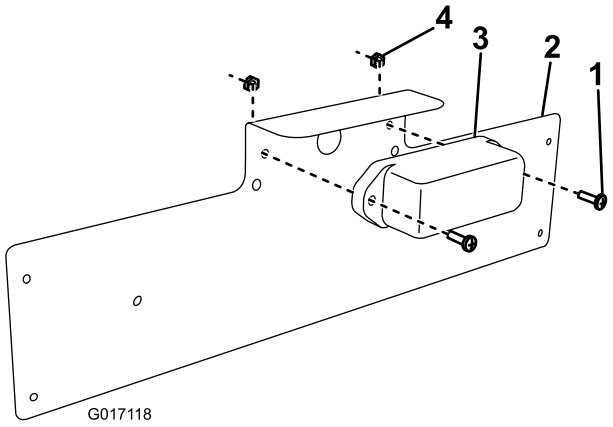


Figura 1

1. Vite Phillips (10-24 x 5/8 poll.)
2. Staffa della targa
3. Gruppo luce della targa
4. Dado di bloccaggio

2. Installate il gruppo staffa e luce sul supporto utilizzando due viti flangiate a testa esagonale (5/16-18 poll.) e due dadi di bloccaggio (5/16 poll.) come mostrato in Figura 2.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

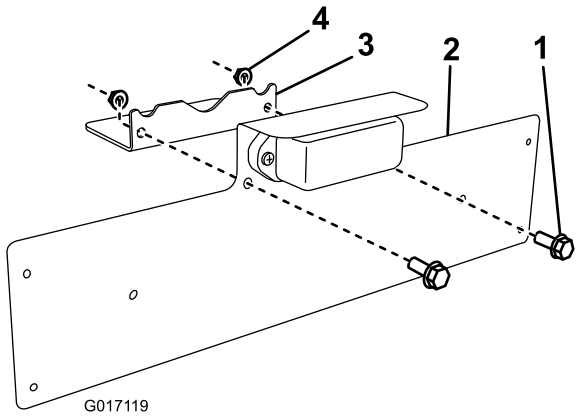


Figura 2

1. Vite flangiata a testa esagonale (5/16 -18 poll.)
2. Gruppo staffa e luce
3. Staffa di montaggio
4. Dado di bloccaggio (5/16 poll.) (10-24)

3. Montate il gruppo staffa della targa sulla barra centrale. Utilizzate due viti flangiate a testa esagonale (5/16-18 poll.) e due dadi di bloccaggio (5/16 poll.) per fissare il gruppo alla barra Figura 1.

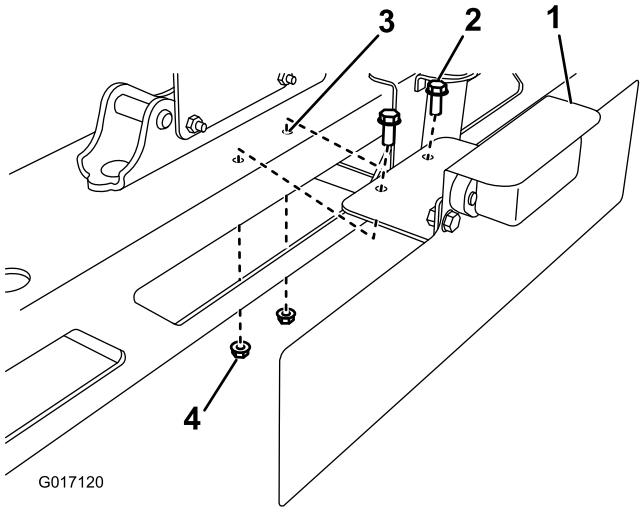


Figura 3

1. Gruppo staffa della targa
2. Vite flangiata a testa esagonale (5/16 -18 poll.)
3. Barra centrale
4. Dado di bloccaggio (5/16 poll.) (10-24)

2

Collegamento al cablaggio elettrico

Non occorrono parti

Procedura

Individuate i connettori "a punta di proiettile" sul cablaggio luce stradale contrassegnato "license light" (luce della targa). Collegateli alla parte posteriore della luce della lampada.