



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Skyltbelysning	1	Montera fästet till registreringsskylten.
	Fäste till registreringsskylt	1	
	Phillips-skruv (10-24 x 5/8 tum)	2	
	Låsmutter (10-24)	2	
	Fäste till registreringsskylt	1	
	Flänsskruv med sexkantskalle (5/16-18 tum)	4	
	Låsmutter (5/16 tum)	1	
2	Inga delar krävs	–	Anslut kablaget.

1

Montera fästet till registreringsskylten

Delar som behövs till detta steg:

1	Skyltbelysning
1	Fäste till registreringsskylt
2	Phillips-skruv (10-24 x 5/8 tum)
2	Låsmutter (10-24)
1	Fäste till registreringsskylt
4	Flänsskruv med sexkantskalle (5/16-18 tum)
1	Låsmutter (5/16 tum)

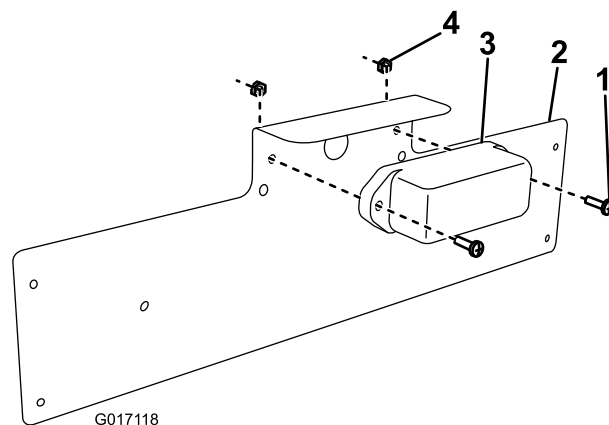

Figur 1

1. Phillips-skruv (10-24 x 5/8 tum) 3. Skyltbelysning
 2. Fäste till registreringsskylt 4. Låsmutter
2. Montera belysningen och fästet på monteringen med två flänsskruvar med sexkantskalle (5/16-18 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 2.

Tillvägagångssätt

1. Montera skyltbelysningen på registreringsskyltens fäste med två Phillips-skruvar (10-24 x 5/8 tum) och två låsmuttrar (10-24) enligt Figur 1.


2

Ansluta kablaget

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


Lokalisera vägbelysningskablgets kontakter av kultyp som är märkta för registreringsskyltbelysningen. Anslut dessa till baksidan av registreringsskyltlanpan.

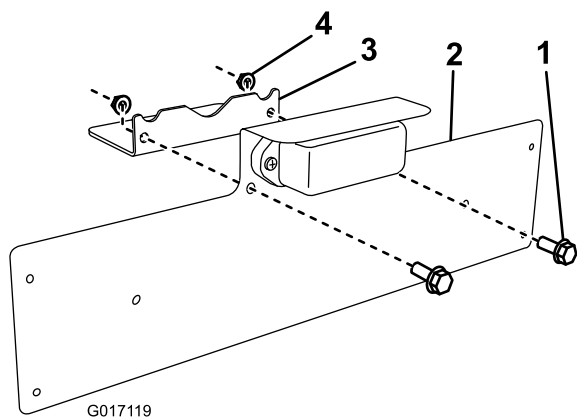

Figur 2

1. Flänsskruv med sexkantskalle (5/16-18 tum)
2. Belysnings- och fästmontering
3. Monteringsfäste
4. Låsmutter (5/16 tum) (10-24)

3. Montera registreringsskyltens fäste på mittbommen. Använd två flänsskruvar med sexkantskalle (5/16-18 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum) för att fästa monteringen vid bommen (Figur 1).

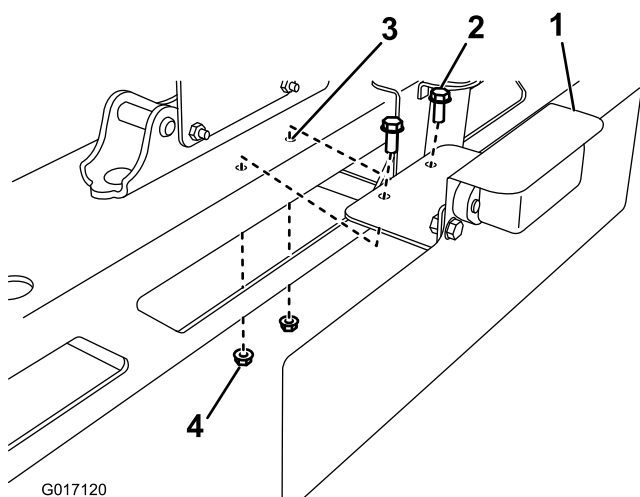

Figur 3

1. Fästmontering till registreringsskylt
2. Flänsskruv med sexkantskalle (5/16-18 tum)
3. Centersprutram
4. Låsmutter (5/16 tum) (10-24)