



# Fjäderuppgraderingssats

## Multi-Pro®-grässprika med täckt rampsats


Modellnr 120-8508

Form No. 3369-462 Rev A

### Monteringsanvisningar


## Montera fjädrarna

1. Parkera maskinen på en jämn yta, sänk sprutramperna och stöd ändarna med domkrafter.
2. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.
3. Ta bort och släng bort låsmuttern, fjäderhållaren, fjädern och hylsan från en av de fyra axelbultarna.

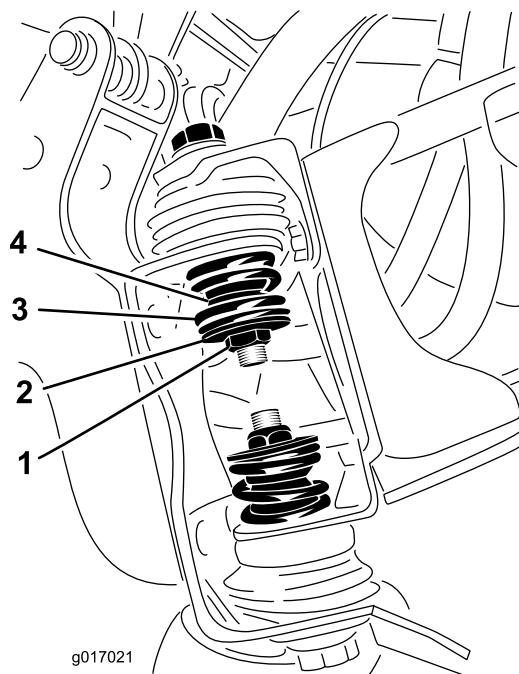

Figur 1

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Låsmutter     | 3. Fjäder |
| 2. Fjäderhållare | 4. Hylsa  |

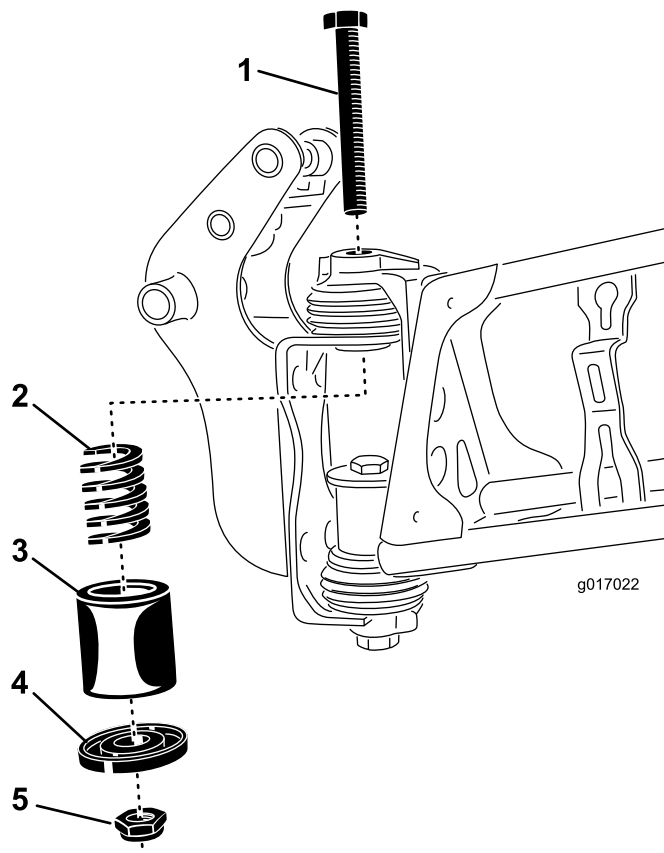

Figur 2

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Axelbult       | 4. Fjäderhållare |
| 2. Fjäder         | 5. Låsmutter     |
| 3. Flexibel hylsa |                  |

6. Upprepa stegen 3 till 5 för de andra tre axelbultarna.

4. Montera en flexibel hylsa över en av de nya fjädrarna.
5. Montera hylsan och fjädern, fjäderhållaren och låsmuttern på axelbultarna. Dra åt låsmuttrarna tills åtminstone två gängor syns och låsmuttern har kontakt med fjäderhållaren.

