



# Fixation de la barre d'accouplement au secteur denté de rechange

## Tracteurs de jardin série DH

N° de modèle 120-8749

### Instructions de montage

## Montage

**Remarque:** Ce secteur denté, réf. 120-8749, remplace la pièce réf. 104-2883. Le nouveau secteur denté comporte un prolongement plus long au point de fixation de la barre d'accouplement qui doit donc être fixée par le haut. Le pignon que vous remplacez peut être l'une des anciennes versions, avec lesquelles la barre d'accouplement se fixe par dessous, ou l'une des nouvelles versions avec lesquelles la barre est déjà fixée par le haut.

## Fixation de la barre d'accouplement

Fixez la barre d'accouplement au secteur denté de rechange, comme illustré à la Figure 1.

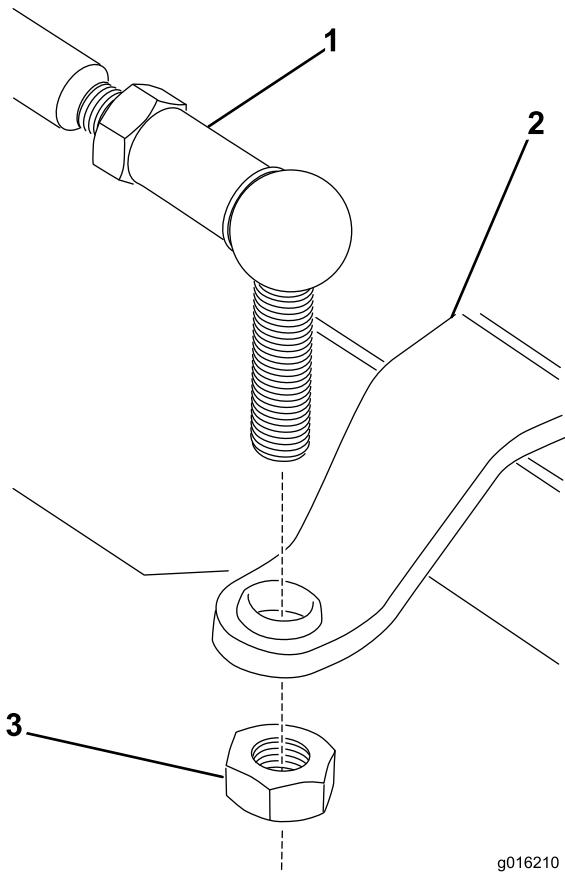


Figure 1

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Barre d'accouplement existante | 3. Écrou existant |
| 2. Secteur denté de rechange      |                   |

**Remarque:** La conception du secteur denté de rechange a été améliorée et la barre d'accouplement doit maintenant être fixée par le haut. **Ne la fixez pas par dessous** comme c'était le cas pour l'ancien secteur.



Figure 2