



Montaggio del tirante longitudinale sul settore dentato sostitutivo

Trattore per manto erboso Serie DH

N° del modello 120-8749

Istruzioni di installazione

Installazione

Nota: Questo settore dentato, pezzo numero 120-8749, sostituisce il pezzo numero 104-2883. Il nuovo settore ha una prolunga di lunghezza maggiore in cui il tirante longitudinale deve essere montato dall'alto. Il settore sostituito può appartenere a versioni precedenti, con tirante longitudinale montato dal basso, oppure alle versioni recenti già con montaggio dall'alto.

Montaggio del tirante longitudinale

Montate il tirante longitudinale sul settore dentato sostitutivo come mostrato in Figura 1.

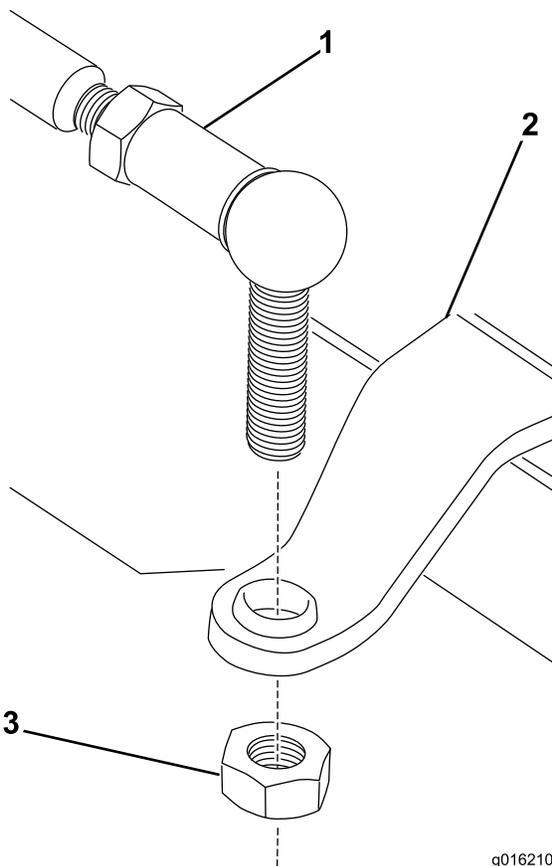


Figura 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Tirante longitudinale esistente | 3. Dado esistente |
| 2. Settore dentato sostitutivo | |

Nota: La nuova concezione del settore dentato sostitutivo prevede il montaggio dall'alto del tirante longitudinale. **Non montate dal basso** come nel caso del vecchio settore.



Figura 2

g016211