



Lygtesæt

MH-400 materialeleveringsenhed


Modelnr. 44940

Form No. 3366-215 Rev B

Monteringsvejledning


Montering

1. Sørg for, at beholderen er parkeret på en jævn overflade, og at hjulene er spærrede.
2. Se målene i Figur 1, find mærket, og bor (2) huller med en diameter på 7 mm i venstre side på forsiden af beholderen. Gentag proceduren på højre side af beholderen.

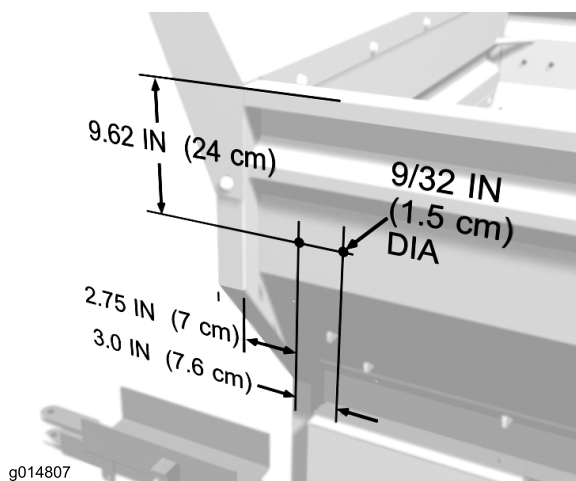

Figur 1


3. Fastgør en lygtemontering på siden af beholderen med (2) 1/4 x 1 tommers maskinskrue, (4) 0,281 x 0,625 spændeskiver og (2) 1/4 tommers flangemøtrikker. Placer komponenterne som vist i Figur 2. Monter (2) spændeskiver på hver skrue, og sørg for, at de er placeret mellem lygtemonteringen og beholderen.
4. Fastgør signallygteglasset på monteringen med en skrue (Figur 2). Gentag proceduren på højre side af beholderen.

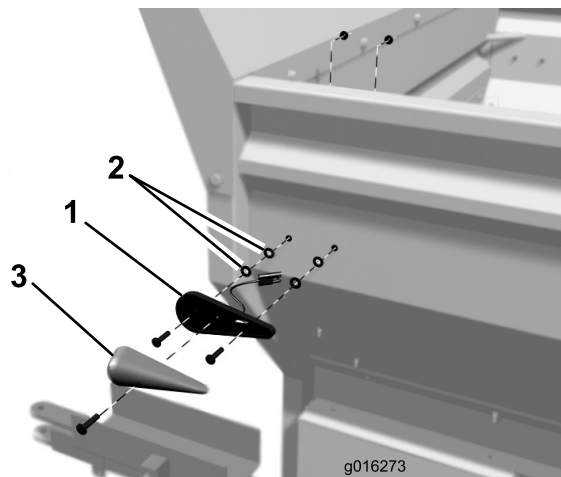

Figur 2


- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Signallygtemontering | 3. Lytteglas |
| 2. Spændeskiver (4) | |

5. Se målene i Figur 3, find mærket, og bor (2) huller med en diameter på 8,7 mm i beholderens venstre hjørnebeslag. Gentag proceduren på beholderens højre hjørnebeslag.

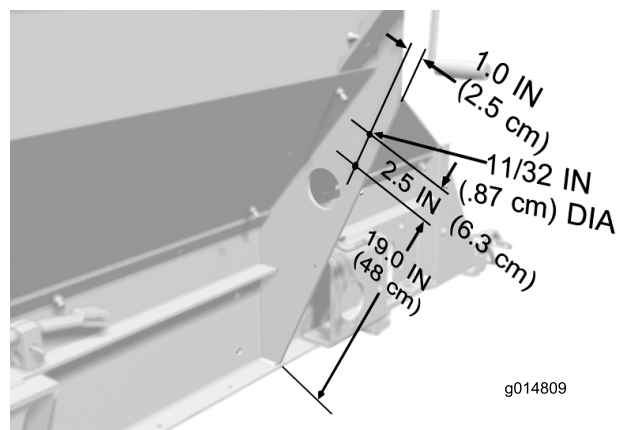

Figur 3


6. Placer lygtebeslaget som vist i Figur 4, og fastgør et beslag på hver af beholderens hjørnebeslag med (2) 5/16 x 1 tommers flangehovedskrue og 5/16 tommers flangemøtrikker. Det store hul er forskudt og skal placeres mod maskinens ydersiden.

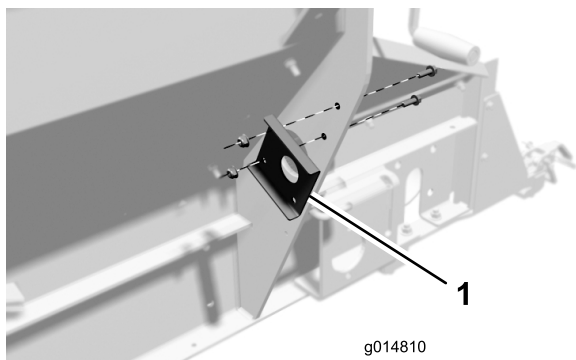

Figur 4

1. Lygtebeslag (2)


7. Monter en baglygteenhed på hvert beslag med (2) pal-møtrikker (Figur 5). Sørg for, at lygtens ledninger er ført gennem beslaget før montering. Stram ikke møtrikkerne for meget

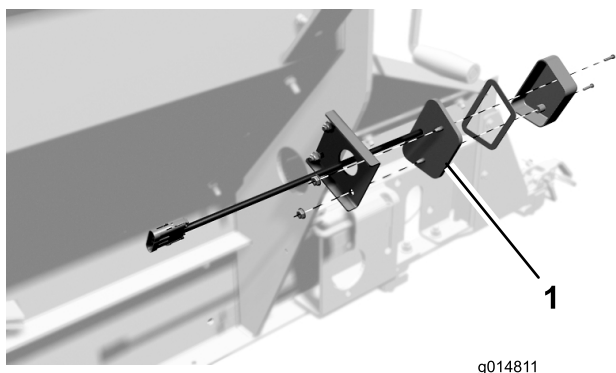

Figur 5

1. Baglygteenhed (2)

8. Fjern møtrikkerne (6) fra hver side af beholderen som vist i Figur 6.

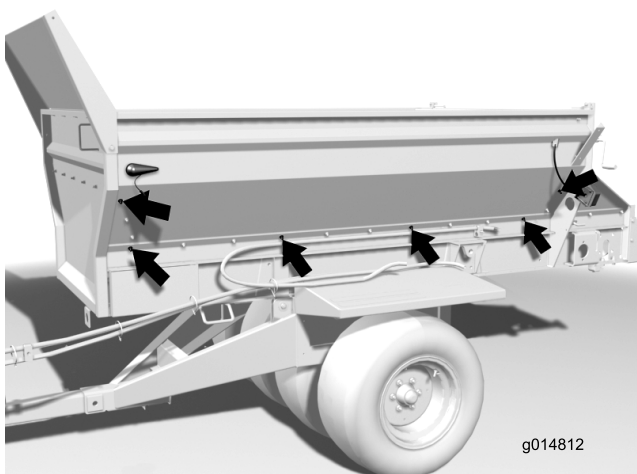


Figur 6

9. Sæt (6) R-klemmer på hver lange led af ledningsnettet.

10. Fastgør R-klemmerne på beholderen med de møtrikker, du fjernede tidligere.
11. Brug hullerne (3) på beholderens forside til at fastgøre ledningsnettet med kabelklemmer (Figur 7).


Bemærk: Hvis hullerne bruges til at fastgøre hjulbremseledningsnettet, skal lygtesætledningsnettet fastgøres på hjulbremseledningsnettet med kabelbånd.

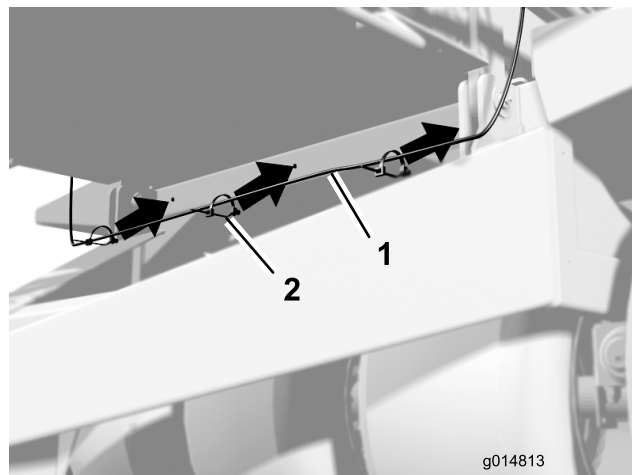

Figur 7

1. Ledningsnet
2. Kabelklemmer eller kabelbånd

12. Sæt ledningsnetstikkene i signallygterne og baglygterne.
13. Fastgør ledningsnettet til hydraulikslangerne til traktoren med kabelbånd (Figur 8).

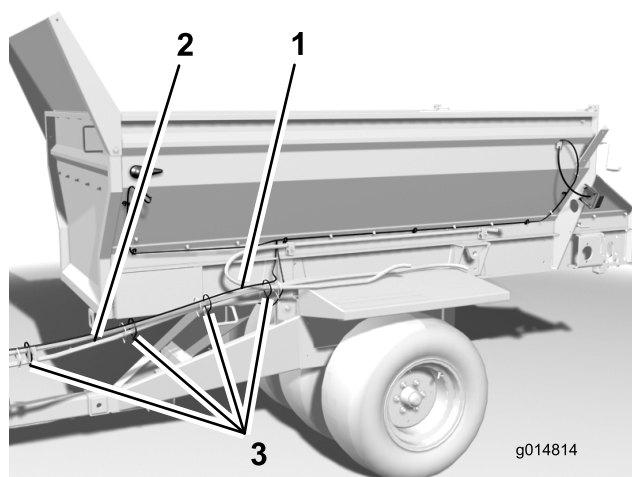

Figur 8

1. Ledningsnet
2. Hydraulikslanger
3. Kabelbånd

Bemærk: Se betjeningsvejledningen til traktoren for at få oplysninger om, hvordan ledningsnettet tilsluttes traktorens lygtebetjeningsanordninger.