



Lyssett

MH-400 materialhåndteringsenhet


Modellnr. 44940

Form No. 3366-223 Rev B

Installasjonsveiledning


Montering

1. Påse at beholderen er parkert på en plan overflate og at hjulene er kilt fast.
2. Ved å bruke dimensjonene vist i Figur 1, finn, marker og bor (2) hull med diameter på 7 mm foran på venstre side av beholderen. Gjenta prosedyren på høyre side av beholderen.

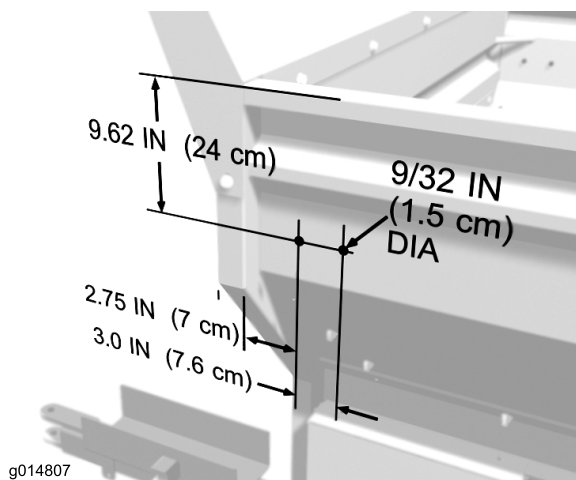

Figur 1


3. Fest et lysfeste til siden av beholderen med (2) 1/4 x 1-tommes maskinskruer, (4) .281 x .625-skiver og (2) 1/4-tommes flensmuttere. Plasser komponentene som vist i Figur 2. Sett (2) skiver på hver skrue og påse at de er plassert mellom lysfestet og beholderen.
4. Fest blinklinsen til festet med én skrue (Figur 2). Gjenta prosedyren på høyre side av beholderen.

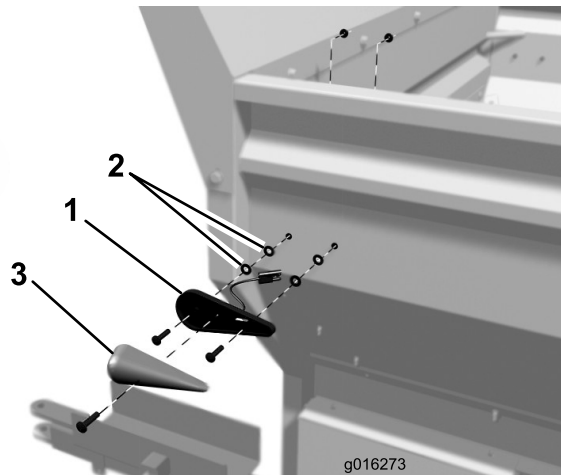

Figur 2


- | | |
|------------------|----------|
| 1. Blinklysfeste | 3. Linse |
| 2. Skiver (4) | |

5. Ved å bruke dimensjonene vist i Figur 3, finn, marker og bor (2) hull med diameter på 0,87 cm i beholderens venstre kileplate. Gjenta prosedyren på den høyre kileplaten på beholderen.

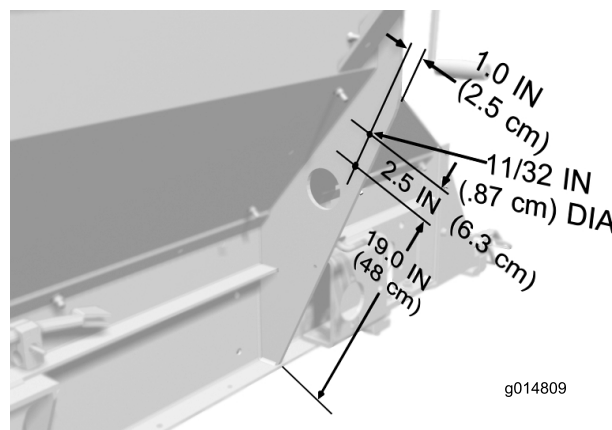

Figur 3


6. Plasser lysbraketten som vist i Figur 4, og fest én brakett på hver av beholderens kileplater med (2) 5/16 x 1-tommes flenshodeskruer og 5/16-tommes flensmuttere. Det store hullet er forskjøvet og må plasseres mot utsiden av maskinen.

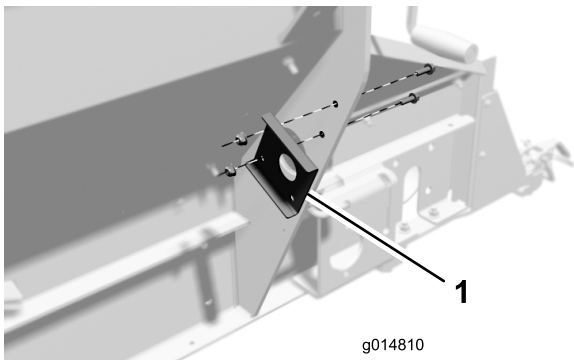

Figur 4

1. Lysbrakett (2)


7. Monter én baklysenhet til hver av brakettene med (2) palmuttere (Figur 5). Påse at lysets ledninger rutes gjennom braketten før montering. Ikke trekk til mutterne for mye

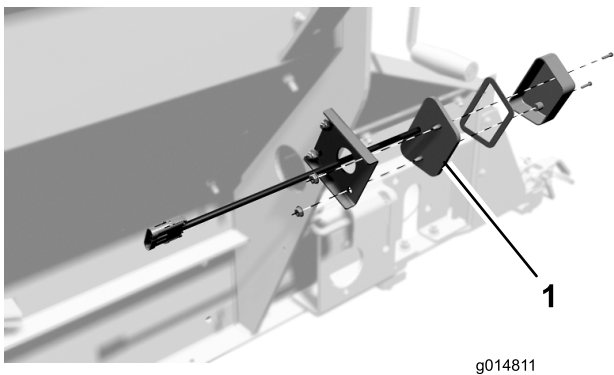

Figur 5

1. Baklysenhet (2)

8. Fjern de (6) mutterne fra hver side av beholderen som vist i Figur 6.

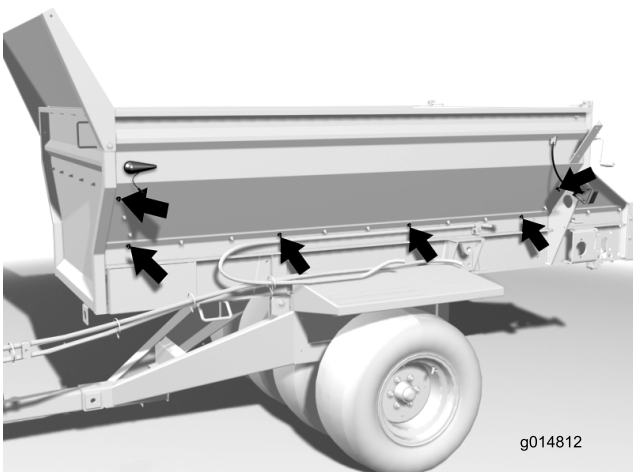


Figur 6

9. Sett (6) R-klemmer på hver lange lengde av ledningsfastspenneren.

10. Fest R-klemmene til beholderen med mutterne du tidligere fjernet.
11. Bruk de (3) hullene foran på beholderen til å feste fastspenneren med kabelklemmer (Figur 7).


Merk: Hvis hullene blir brukt til å feste bremsefastspenneren, fest lysenhetfastspenneren til bremsefastspenneren med kabelsnor.

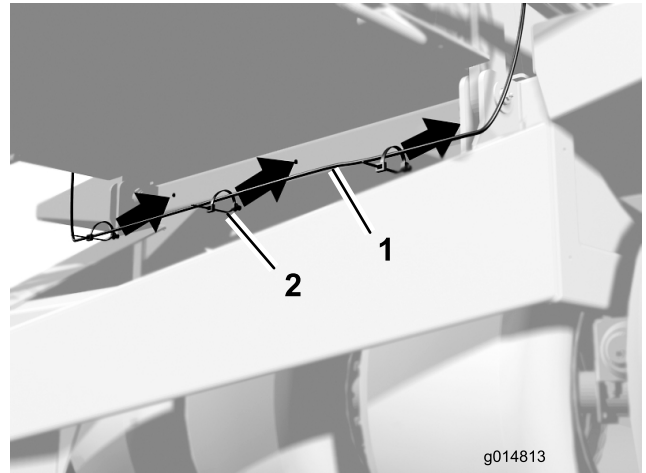

Figur 7

1. Fastspenner
2. Kabelklemmer eller kabelsnor

12. Sett ledningskontakten inn i blink- og baklysene.
13. Fest fastspenneren til hydraulikkslangene til traktoren med kabelsnor (Figur 8).

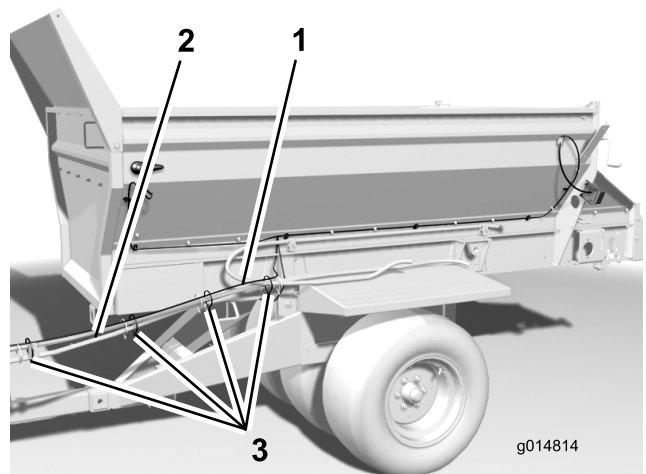

Figur 8

1. Fastspenner
2. Hydraulikkslanger
3. Kabelsnor

Merk: Se traktorens brukerhåndbok for informasjon om å koble til ledningsfastspenneren til traktorens lyskontroller.