





Montering

1. Kontrollera att tråget har parkerats på ett plant underlag och att hjulen är blockerade.
2. Använd de mått som anges i Figur 1 och lokalisera, markera och borra två hål som är 7 mm i diameter till vänster på trågets framsida. Upprepa proceduren på trågets högra sida.

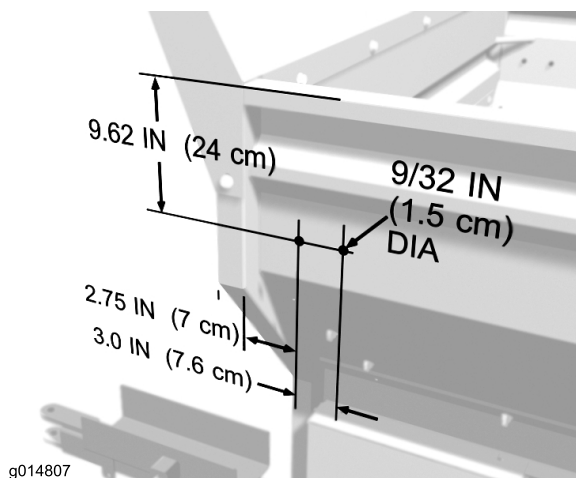

Figur 1


3. Fäst en strålkastare på trågets sida med två maskinskravar (1/4 x 1 tum), fyra brickor (0,281 x 0,625 tum) och två flänsmuttrar (1/4 tum). Placera komponenterna i enlighet med Figur 2. Montera två brickor på varje skruv och kontrollera att de sitter mellan strålkastaren och tråget.
4. Fäst strålkastarens lyktglas vid monteringen med en skruv (Figur 2). Upprepa proceduren på trågets högra sida.

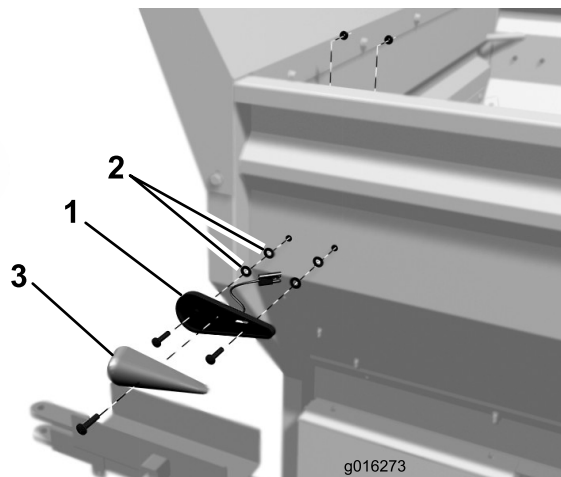

Figur 2


- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Strålkastarmontering | 3. Lyktglas |
| 2. Brickor (4) | |

5. Använd de mått som anges i Figur 3 och lokalisera, markera och borra två hål som är 8,7 mm i diameter i trågets vänstra knutplatta. Upprepa proceduren på trågets högra knutplatta.

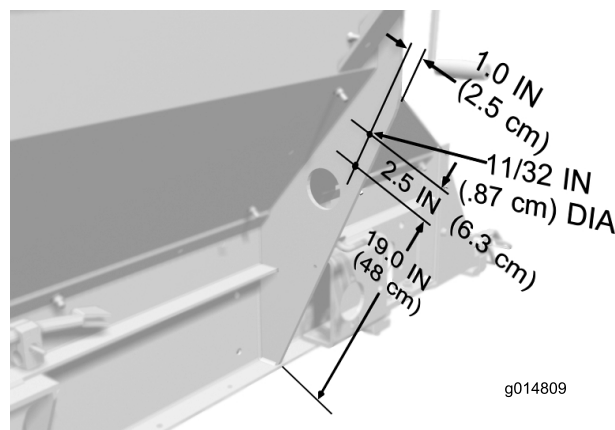

Figur 3


6. Placera strålkastarfästet enligt Figur 4 och sätt fast ett fäste på respektive trågknutplatta med två huvudskruvar med fläns (5/16 x 1 tum) och flänsmuttrar (5/16 tum). Det stora hålet har förskjutits och det måste riktas mot maskinens utsida.

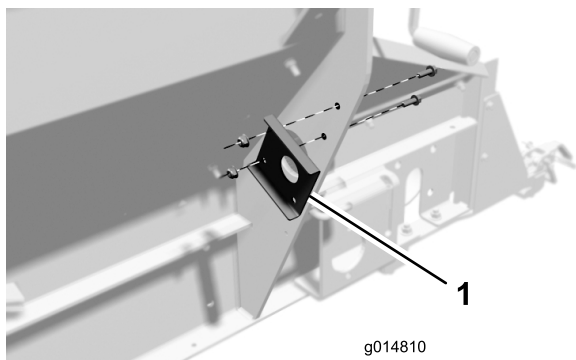

Figur 4

1. Fäste för strålkastare (2)


7. Montera en baklykta vid varje fäste med två Palnut-muttrar (Figur 5). Kontrollera att strålkastarens kablage har dragits genom fästet före montering. Dra inte åt muttrarna för hårt.

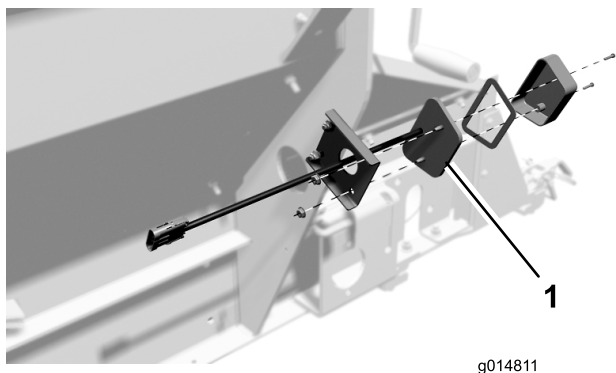

Figur 5

1. Montering för baklykta (2)

8. Lossa de sex muttrarna på var sida av tråget enligt Figur 6.

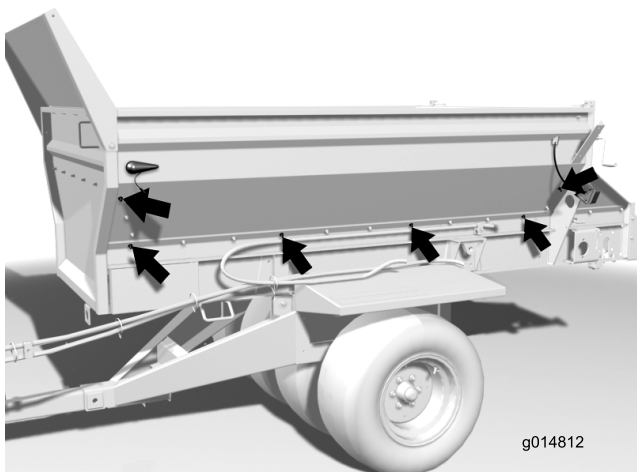


Figur 6

9. För på sex R-klämmor på alla långa längder av kablage.

10. Fäst R-klämmorna vid tråget med de muttrar som du just tog bort.

11. Använd de tre hålen på trågets framsida för att fästa kablage med kabelklämmor (Figur 7).

Obs: Om hålen används för att fästa hjulbromsens kablage kan du fästa strålkastarsatsens kablage vid hjulbromsens kablage med kabelband.

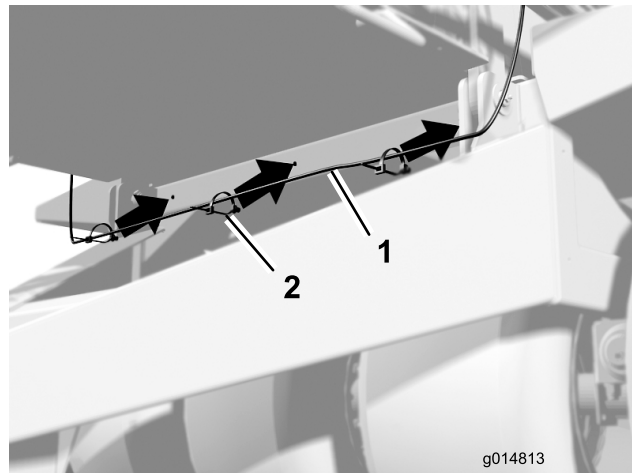


Figur 7

1. Kablage
2. Kabelklämmor eller kabelband

12. Sätt i kablages kontakter i strålkastarna och baklyktorna.

13. Fäst kablage vid hydraulslangarna som går till traktorn med kabelband (Figur 8).

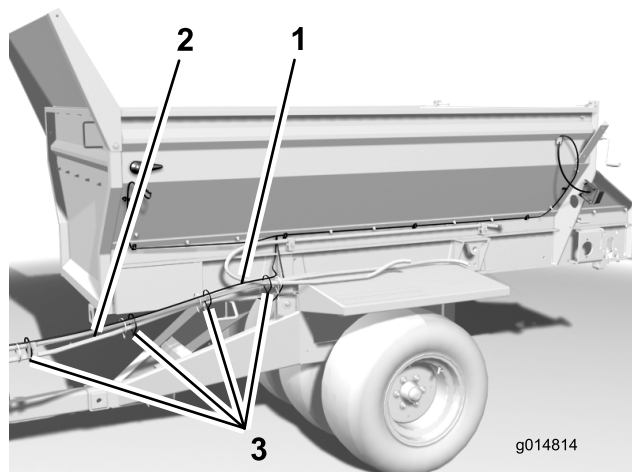

Figur 8

1. Kablage
2. Hydraulslangar
3. Kabelband

Obs: Mer information om hur du ansluter kablage till traktorns ljusreglering finns i traktorns bruksanvisning.