



Takarullan kaavinsarja ja rulla

45,7 cm:n ja 53,3 cm:n Greensmaster® Flex™ -leikkuukela

Mallinro: 120-9627


Mallinro: 115-7383

Form No. 3369-869 Rev A

Asennusohjeet


1. Aseta leikkuuyksikkö tasaiselle alustalle.
2. Irrota kaksi kantaruuvia ja mutteria, joilla rullan pidikkeet on kiinnitetty leikkuuyksikön molempiin päihin (Kuva 1). Irrota rulla.
8. Käännä kaavinta, kunnes alareuna on noin 6,4 mm:n etäisyydellä maasta.
9. Kiristä kaikki kantaruuvit ja mutterit.

Huomaa: Vaihda rullan tilalle sarjan mukana toimitettu rulla/kaavinkokoonpano. Varmista rullan säätö seuraavien ohjeiden avulla.

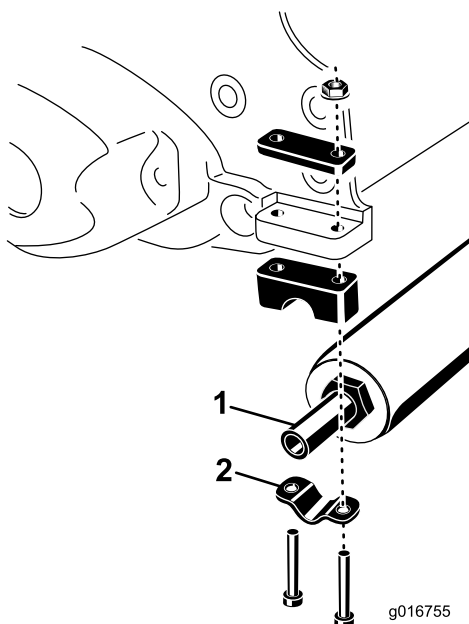

Kuva 1

1. Takarulla
2. Rullan pidike

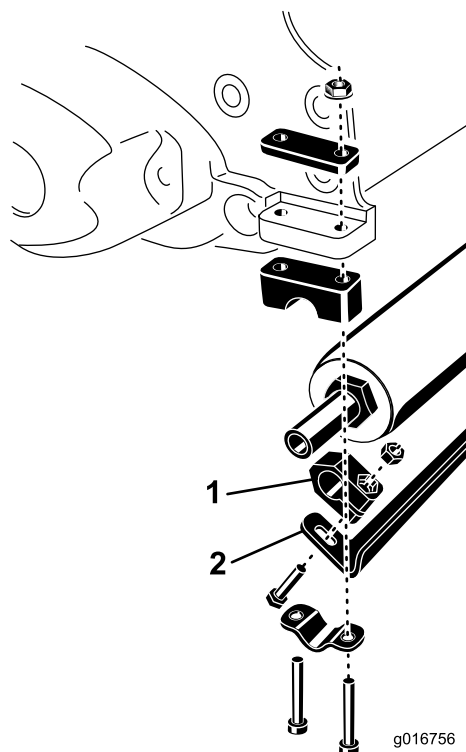

Kuva 2

1. Pidikepala
2. Rullan kaavin

3. Asenna rullan kaavin löysästi rullan molempiin päihin pidikkeen, kantaruuvien ja mutterien avulla. Aseta osat paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 2).
4. Asenna rulla löysästi leikkuuyksikköön aiemmin irrotetuilla kantaruuveilla, pidikkeillä ja muttereilla (Kuva 2).
5. Keskitä rulla leikkuuyksikköön ja kiristä rullan pidikkeen kantaruuvit ja mutterit (Kuva 2).
6. Aseta kaavin rullan keskelle.
7. Siirrä kaavinta sisään tai ulos pidikkeissä, kunnes kaapimen tangon ja rullan välillä on 0,38–0,75 cm:n rako. Varmista, että kaavin on yhdensuuntainen rullan ja vaakasuoran alustan suhteen.