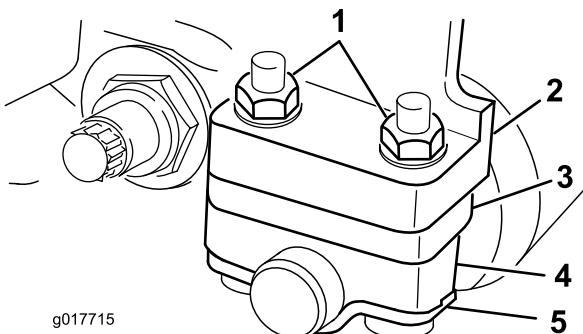


**TORO®****Kit di regolazione del rullo posteriore****Tosaerba Greensmaster® a cilindri DPA****Nº del modello 120-9602****Istruzioni di installazione**

1. Sollevate la parte posteriore dell'apparato di taglio e collocate un ceppo sotto la controllama.
2. Rimuovete i due dadi che fissano il fermo del rullo, il rullo, il distanziale e lo spessore alla flangia di montaggio della piastra laterale sinistra o destra (Figura 1). Rimuovete i componenti.

**Figura 1**


1. Dadi di montaggio
2. Flangia di montaggio della piastra laterale
3. Spessore
4. Distanziale del rullo
5. Fermo del rullo

3. Picchiettate leggermente il dispositivo di regolazione dell'albero sull'albero del rullo (Figura 2).
4. Montate, senza fissarlo troppo saldamente, il dispositivo di regolazione dell'albero e l'albero del rullo sulla flangia di montaggio della piastra laterale con un nuovo distanziale del rullo, un nuovo fermo dell'albero e lo spessore, le viti e i dadi precedentemente rimossi (Figura 2).

Non serrate ancora i dispositivi di fissaggio.

Assicuratevi che lo spessore sia nella posizione corretta per l'altezza di taglio desiderata. Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* dell'apparato di taglio per le informazioni di regolazione.

**Nota:** Assicuratevi che il distanziale e il fermo siano posti all'interno delle flange del dispositivo di regolazione dell'albero.

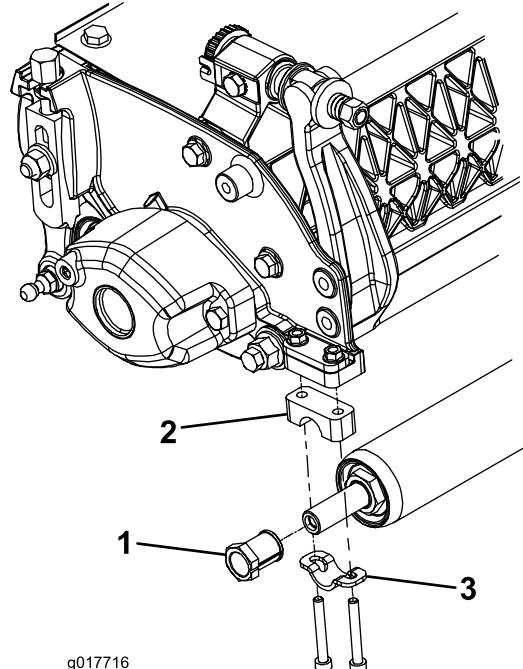**Figura 2**

1. Dispositivo di regolazione dell'albero
2. Distanziale del rullo
3. Fermo dell'albero

5. Con l'unità di taglio su una superficie pianeggiante, ruotate il dispositivo di regolazione dell'albero fino a quando ogni estremità del rullo posteriore è a contatto con la superficie.

**Nota:** Durante il livellamento del rullo posteriore, il rullo anteriore non deve essere a contatto con la superficie pianeggiante.

6. Serrate i dispositivi di fissaggio.
7. Regolate per ottenere l'altezza di taglio desiderata.

