



Slangepropsæt

Greensmaster® 3400 TriFlex™-traktionsenhed

Modelnr. 120-2029

Monteringsvejledning


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Slangeprop	1	Monter sættet.
Slangeklemme	1	

Montering af sættet

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, fjern tændingsnøglen og træk parkeringsbremsen.
2. Fjern de fire bolte, fire flade spændeskiver, fire gummiskiver og fire afstandsstykker, der fastholder dækslet på hydraulikolietanken (Figur 1).
3. Løsn slangeklemmen, der sidder tættest på dækslet (Figur 1).
4. Fjern dækslet fra hydrauliktanken, men lad slangen blive siddende på dækslet.
5. Sæt proppen ind i slangens åbne ende, indtil proppen blokeres i slangen af studsene, der rager ud af hydraulikolietanken (Figur 1).
6. Skyd en slangeklemme fra de løse dele over slangen, men stram ikke klemmen.
7. Skyd slangeklemmen, som du fjernede tidligere, over slangens ende.
8. Indsæt slangens åbne ende over modhagen på dækslet.
9. Fastgør slangeenden ved at stramme slangeklemmen i enden.
10. Monter dækslet på hydrauliktanken med fire bolte, fire flade spændeskiver, fire gummiskiver og fire afstandsstykker, som du fjernede tidligere.
11. Anbring den løse klemme i midten af slangen over proppen og stram klemmen.

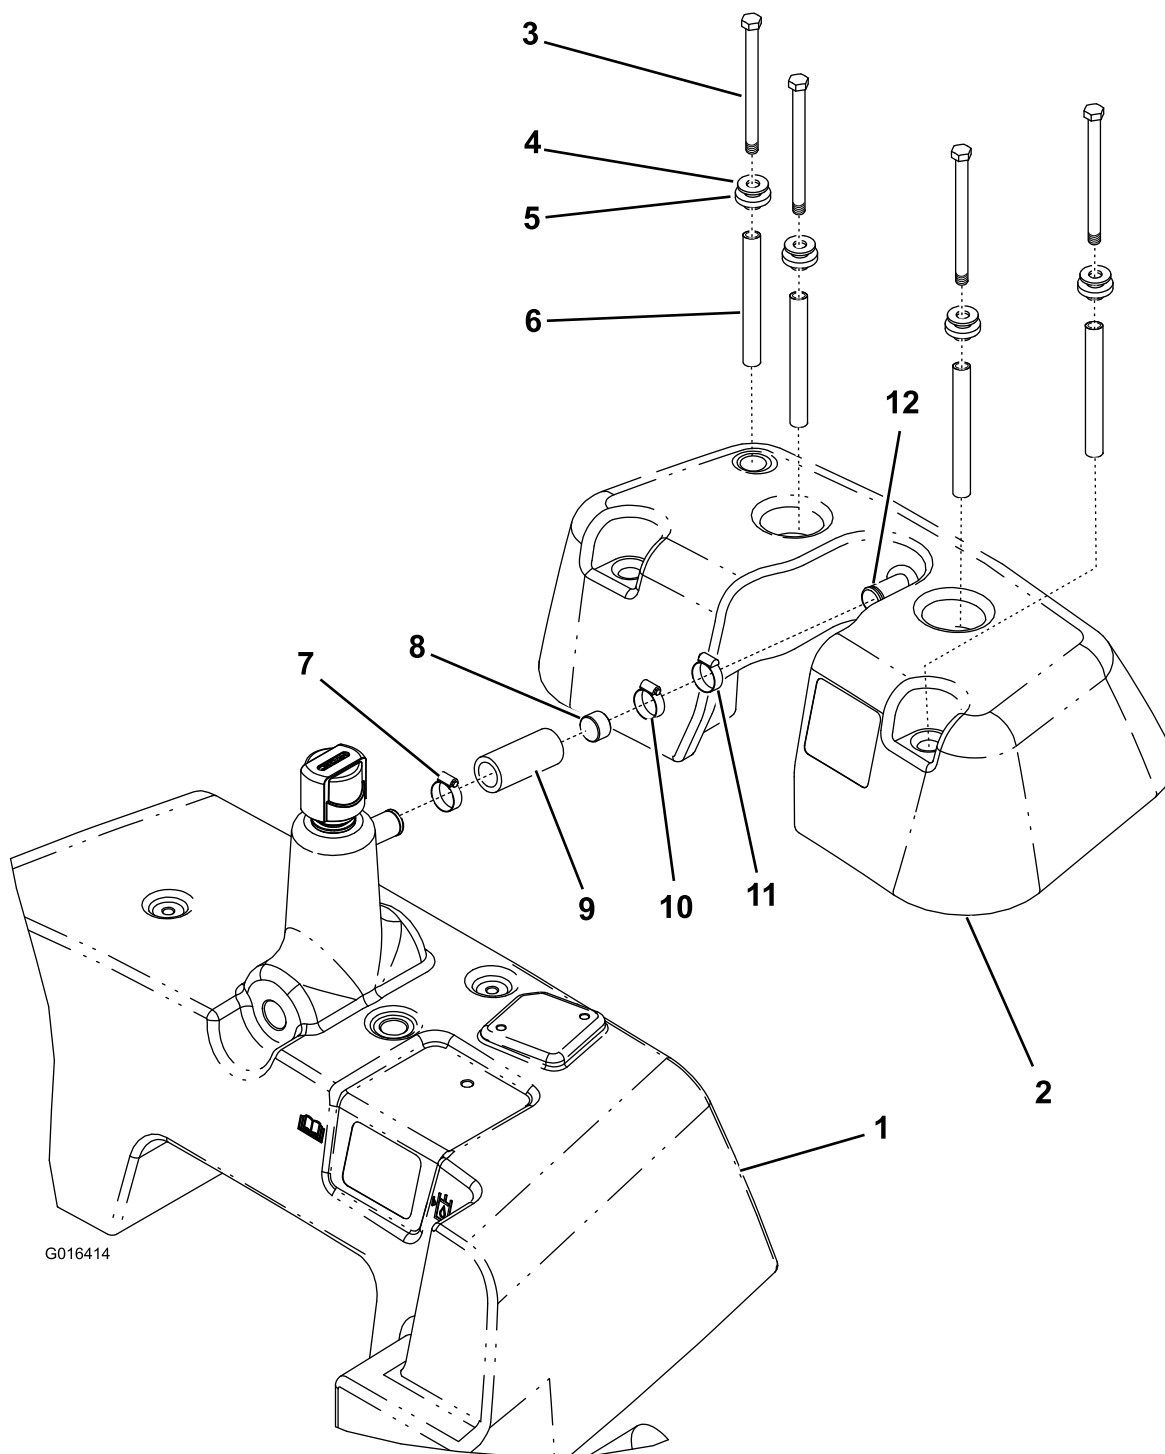

G016414

Figur 1

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Hydraulikolietank | 5. Gummiskive (4) | 9. Slange |
| 2. Dæksel | 6. Afstandsklods (4) | 10. Slangeklemme (fra sættet med løse dele) |
| 3. Bolt (4) | 7. Slangeklemme (må ikke løsnes) | 11. Slangeklemme (løsn denne klemme for at afmontere dækslet fra hydraulikolietanken) |
| 4. Flad spændeskive (4) | 8. Slangeprop | 12. Studs på ydre kabinet |