



Slangepluggsett

Greensmaster® 3400 TriFlex™-trekkenhet

Modellnr. 120-2029

Form No. 3369-959 Rev A

Installasjonsveiledning


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Slangeplugg	1	Monter settet.
Slangeklemme	1	

Montere settet

1. Parker maskinen på en jevn flate, skru av tenningen, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.
2. Fjern de fire skruene, de fire flate skivene, de fire gummiskivene og de fire avstandsstykkene som fester dekslet til hydraulikktanken (Figur 1).
3. Løsne slangeklemmen som er nærmest dekslet (Figur 1).
4. Fjern dekslet fra hydraulikktanken med slangen festet til dekslet.
5. Sett pluggen inn i den åpne slangeenden til pluggen stopper i slangen mot halsen som stikker ut fra hydraulikktanken (Figur 1).
6. Før en slangeklemme fra de løse delene over slangen, men ikke stram klemmen.
7. Før slangeklemmen du fjernet tidligere over slangeenden.
8. Før den åpne slangeenden over mothaken på dekslet.
9. Fest slangeenden ved å stramme klemmen på den.
10. Monter dekslet på hydraulikktanken med de fire skruene, de fire flate skivene, de fire gummiskivene og de fire avstandsstykkene du fjernet tidligere.
11. Posisjoner den løse klemmen på midten av slangen over pluggen og stram klemmen.

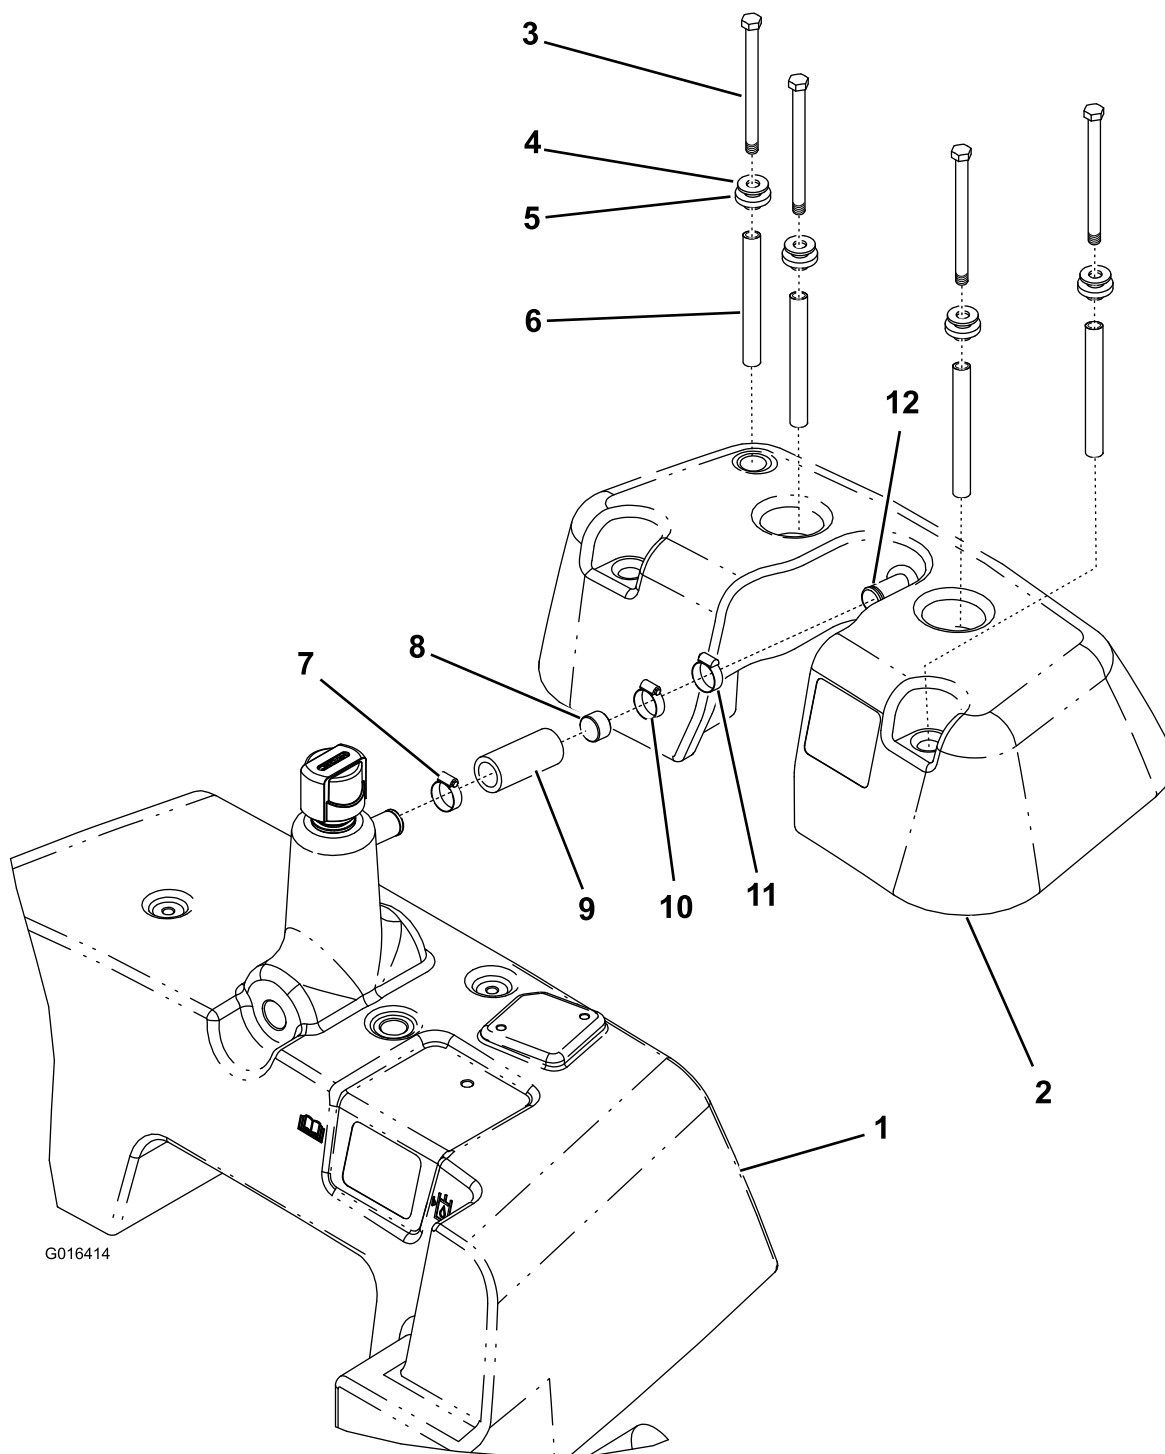

G016414

Figur 1

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| 1. Hydraulikk tank | 5. Gummiskive (4) | 9. Slange |
| 2. Deksel | 6. Avstandsstykke (4) | 10. Slangeklemme (fra settet med løse deler) |
| 3. Bolt (4) | 7. Slangeklemme (ikke løsne) | 11. Slangeklemme (løsne denne klemmen for å ta dekslet av hydraulikk tanken) |
| 4. Flat skive (4) | 8. Slangeplugg | 12. Hals på ytre hus |