



Slangpluggssats

Greensmaster® 3400 TriFlex™-traktorenhet

Modellnr 120-2029

Form No. 3369-961 Rev A

Monteringsanvisningar


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Slangplugg	1	Montera satsen.
Slangklämma	1	

Montera satsen

1. Parkera maskinen på en plan yta, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln och lägg i parkeringsbromsen.
2. Ta bort de fyra skruvar, fyra platta brickor, fyra gummibrickor och fyra distansbrickor som fäster skyddet vid hydrauloljetanken (Figur 1).
3. Lossa den slangklämma som sitter närmast skyddet (Figur 1).
4. Ta bort skyddet från hydraultanken, men låt slangens sitta kvar vid skyddet.
5. Sätt i pluggen i slangens öppna ände tills det tar stopp mot kanten som sticker ut från hydrauloljetanken (Figur 1).
6. Skjut på en slangklämma från de lösa delarna på slangens, men dra inte åt den.
7. Skjut den slangklämma du tidigare tog bort över slangändan.
8. Sätt slangens öppna ände över hullingen på skyddet.
9. Fäst slangändan genom att dra åt slangändans klämma.
10. Montera skyddet på hydrauloljetanken med de fyra skruvar, fyra platta brickor, fyra gummibrickor och fyra distansbrickor som du tidigare tog bort.
11. Sätt den lösa klämman över pluggen mitt på slangens och dra åt den.

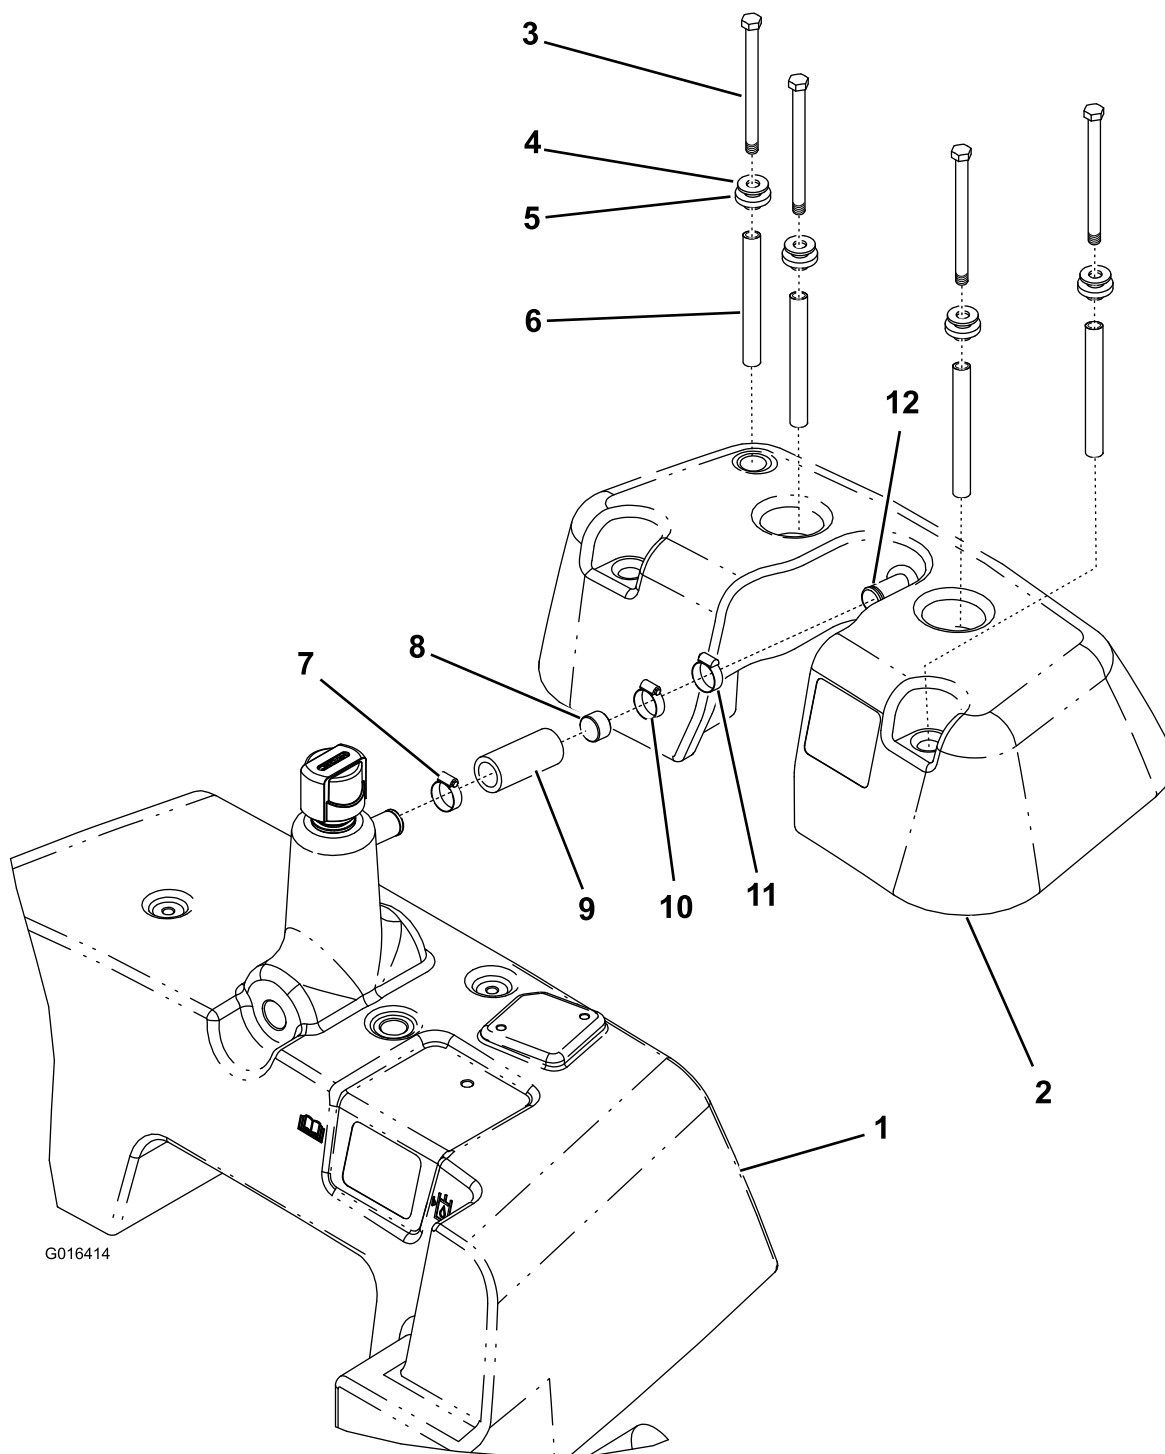

Figur 1

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| 1. Hydrauloljetank | 5. Gummiricka (4) | 9. Slang |
| 2. Skydd | 6. Distansbricka (4) | 10. Slangklämma (från satsen med lösa delar) |
| 3. Skruv (4) | 7. Slangklämma (tappa inte bort) | 11. Slangklämma (lossa den här klämman för att lossa skyddet från hydrauloljetanken) |
| 4. Planbricka (4) | 8. Slangplugg | 12. Kant på yttre hölje |