



Pompdragerset

Multi-Pro 5800 Gazonspruitmachine

Modelnr.: 120-8561

Form No. 3370-136 Rev A

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Platte ring	5	De set monteren.
	Zeskantbout (5/16 x 3 inch)	1	
	Flensmoer (5/16 inch)	1	
	Drukveer	2	




Benodigde onderdelen voor deze stap:

5	Platte ring
1	Zeskantbout (5/16 x 3 inch)
1	Flensmoer (5/16 inch)
2	Drukveer

Procedure

- Plaats de machine op een egaal oppervlak, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Gebruik alle hydraulische besturingselementen om de druk van het hydraulische systeem te laten.
- Verwijder de 2 flensmoeren waarmee het rubberen stootblok aan de montageplaat van de motor is bevestigd, en verwijder het rubberen stootblok (Figuur 1).

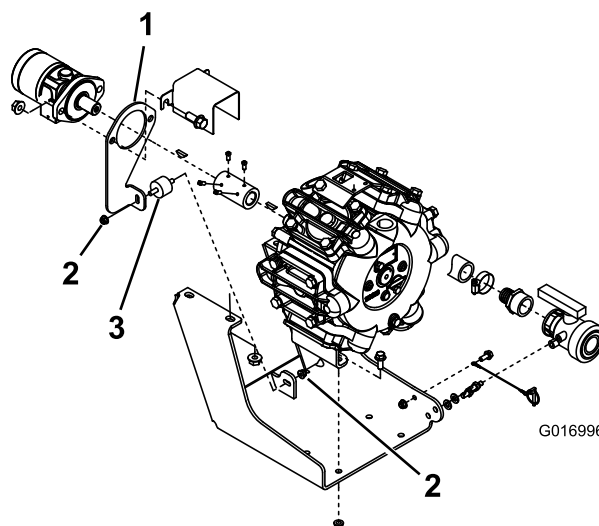


Figuur 1

- Montageplaat van de motor
- Flensmoer
- Rubberen stootblok

Opmerking: Gooi het rubberen stootblok en de moer weg.

- Schuif de ring op de demperbout en breng het geheel in het gat van het stootblok op de sproeierpompdruager (Figuur 2).

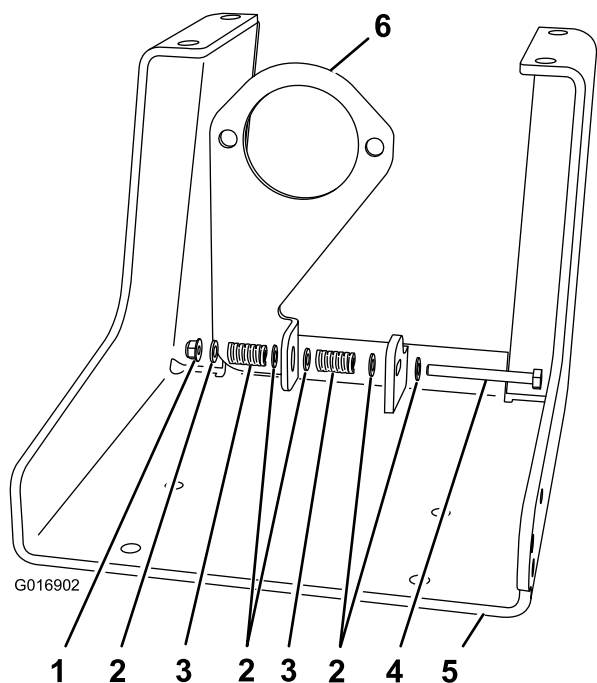

Figuur 2

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Flensmoer | 4. Dempërbout |
| 2. Ring | 5. Pompdrager |
| 3. Drukveer | 6. Montageplaat van de motor |

5. Schuif de volgende onderdelen in de juiste volgorde over de demperbout: een ring (onderdeelnr. 3256-23), een veer (onderdeelnr. 110-5331) en een ring (onderdeelnr. 3256-23) (Figuur 2).
6. Breng de demperbout (met de onderdelen genoemd in stap 5) in het gat in de plaat (Figuur 2).
7. Schuif de volgende onderdelen in de juiste volgorde over de demperbout: een ring (onderdeelnr. 3256-23), een veer (onderdeelnr. 110-8331) en een ring (onderdeelnr. 3256-23), en bevestig met een borgmoer (onderdeelnr. 104-8300) (Figuur 2).
8. Draai de moer aan tot ze tegen de veer aan drukt en 2 schroefdraden van de bout uit de borgmoer zichtbaar zijn.