



Udskiftningssæt til stabiliseringsfjeder

Traktionsenhed i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modelnr. 117-6842

Form No. 3370-310 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Højre fjederholder	3	Monter sættet.
Venstre fjederholder	3	
Højre stabiliseringsfjeder	3	
Venstre stabiliseringsfjeder	3	
Afstandsklods	6	
Monteringsbolt	6	
Flangemøtrik	6	

1. Flyt maskinen til en plan overflade, og sænk alle klippeenheder ned på jorden.
2. Stop maskinen, afvent, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra tændingen.
3. Fjern de eksisterende fjedre og fjederholdere fra affjedringsarmen.

Bemærk: Gem justeringsboltene, der fastgør fjederholderne på affjedringsarmen.

4. Monter den nye venstre og højre fjeder og fjederholder på affjedringsarmen som vist i Figur 1.

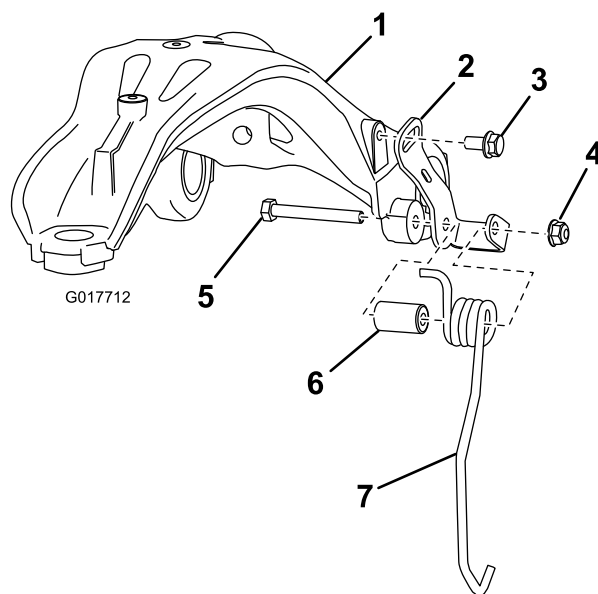

Figur 1


Højre fjeder og fjederholder vist

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Affjedringsarm | 4. Flangemøtrik | 7. Stabiliseringsfjeder |
| 2. Fjederholder | 5. Monteringsbolt | |
| 3. Justeringsbolt (eksisterende) | 6. Afstandsklods | |

Bemærk: Tilspænd justeringsbolten, monteringsbolten og flangemøtrikken med hånden.

Bemærk: Når du monterer den første fjeder og fjederholder, skal du placere justeringsbolten i midten af åbningen i fjederholderen (Figur 2). Når du installerer fjederen og fjederholderen på den anden side af affjedringsarmen, kan du

placere justeringsbolten hvor som helst i åbningen i fjederholderen.

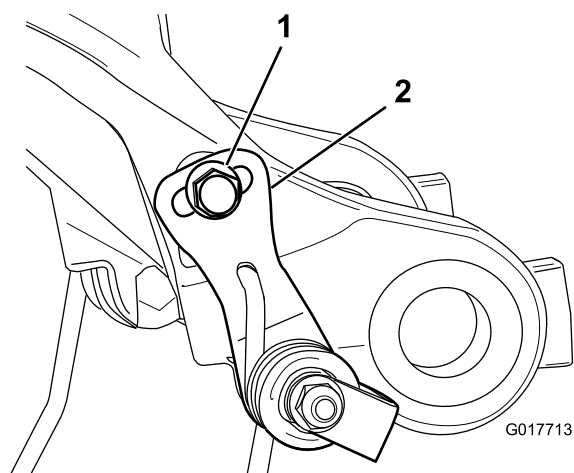

Figur 2

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Justeringsbolt placeret i midten af åbningen | 2. Fjederholder |
|---|-----------------|

-
5. Gentag trin 3 og 4 for de andre 2 affjedringsarme.
 6. Hæv klippeenhederne.
 7. Kontroller, at klippeenhederne står vinkelret i forhold til den fremadgående køreretning.

Bemærk: For at justere en klippeenheds tilretning skal du løsne monteringsbolten, flangemøtrikken og justeringsbolten på siden af affjedringsarmen for at rette problemet og tilrette klippeenheden, så den er vinkelret i forhold til den fremadgående køreretning.

Bemærk: Hvis du ikke kan tilrette en klippeenhed korrekt, efter du har monteret den nye fjeder og fjederholder, skal du gøre følgende: Løsn justeringsbolten på den side af affjedringsarmen, hvor bolten sidder i midten af åbningen i fjederholderen. Løsn og placer justeringsbolten på den anden side, så den sidder i midten af åbningen i fjederholderen. Tilret derefter klippeenheden, så den er vinkelret i forhold til den fremadgående køreretning.

8. Tilspænd alle monteringsbolte og flangemøtrikker på hver affjedringsarm, og tilspænd derefter alle justeringsbolte.