



Konische Düsen Rechteckige Düsen Pro Force Laubbläser

Modellnr. 119-6280

Modellnr. 119-6281

Form No. 3370-324 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

Zusammenbauen der Düsenverlängerung

Setzen Sie die Düsenverlängerungshälften mit sechs Schrauben, sechs Bundmuttern und zwei Griffen zusammen, wie in Bild 1 oder Bild 2 dargestellt.

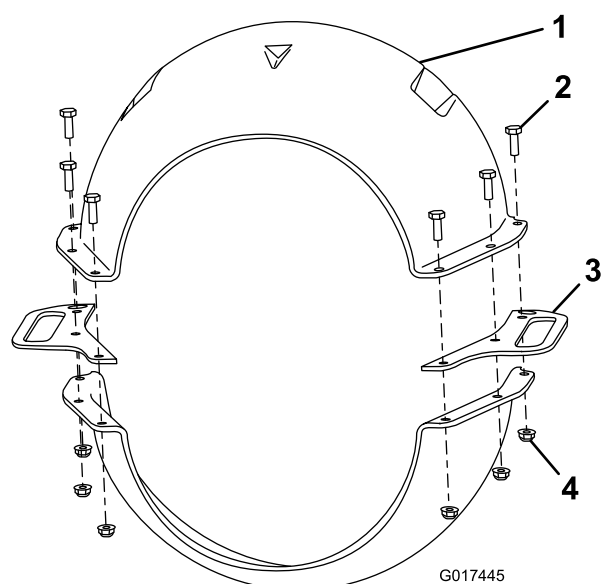


Bild 1

Bild zeigt konische Düsenverlängerung

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Düsenverlängerungshälfte (2) | 3. Griff (2) |
| 2. Schraube (6) | 4. Mutter (6) |

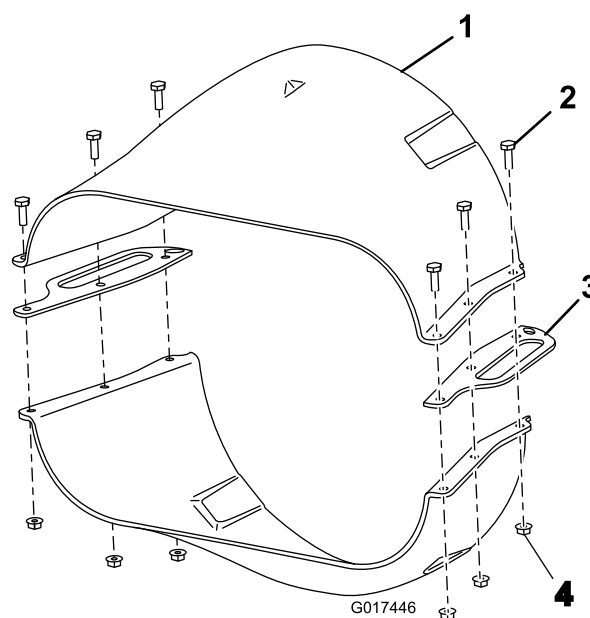


Bild 2

Bild zeigt rechteckige Düsenverlängerung

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Düsenverlängerungshälfte (2) | 3. Griff (2) |
| 2. Schraube (6) | 4. Mutter (6) |

Einbauen der Düsenverlängerung

1. Schieben Sie die Düsenverlängerung auf die Düsen; fluchten Sie das Loch in jedem Griff mit den oberen und unteren Löchern in jeder Anbaugeräthalterung an der Düse aus (Bild 3).

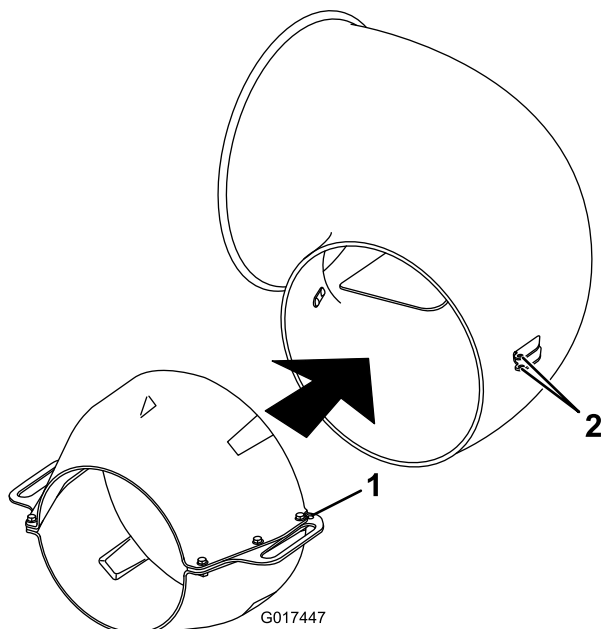


Bild 3

1. Loch im Griff
2. Löcher in der Anbaugeräthalterung

2. Stecken Sie die Anbauvorrichtungsstifte durch die Löcher in den Anbaugeräthalterungen und den Griffen, um die Düsenverlängerung am Düsenende zu befestigen (Bild 4).

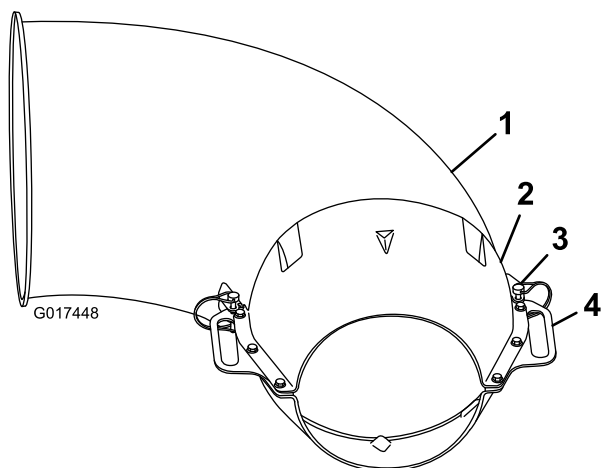


Bild 4

1. Düse
2. Düsenverlängerung
3. Anbauvorrichtungsstift
4. Griff