



Set met kap van stuurhuis

Workman® MD-serie bedrijfsvoertuigen

Modelnr.: 120-5049

Form No. 3371-375 Rev A

Installatie-instructies


De kap van het stuurhuis monteren

1. Plaats de machine op een egaal oppervlak, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje.
2. Open de motorkap.
3. Verwijder het voorste spatscherf aan de passagierszijde en bewaar het spatscherf en al het bevestigingsmateriaal.

Opmerking: Het is niet nodig om het buitenste en binnenste spatscherf van elkaar los te maken.

4. Zoek de opening van het stuurhuis (Figuur 1).
 - Als de machine gebruikt is geweest zonder kap over de opening en als de omgeving van de opening nat of vuil is, moet u het stuurhuis demonteren en grondig reinigen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* of uw erkende Toro distributeur voor hulp.
 - Als de machine nieuw is of alleen is gebruikt in schone, droge omstandigheden, volstaat het om rond de opening te reinigen (zorg ervoor dat er geen water in de opening komt).

5. Verwijder de kleefrug aan een zijde van de kleefpakking en bevestig de pakking aan de flens aan de onderkant van de kap (Figuur 1).
6. Verwijder de kleefrug aan de andere zijde van de pakking en bevestig de kap aan het frame zoals in Figuur 1.
7. Breng het spatscherf opnieuw aan met het bevestigingsmateriaal dat u eerder verwijderd hebt.
8. Sluit de motorkap.

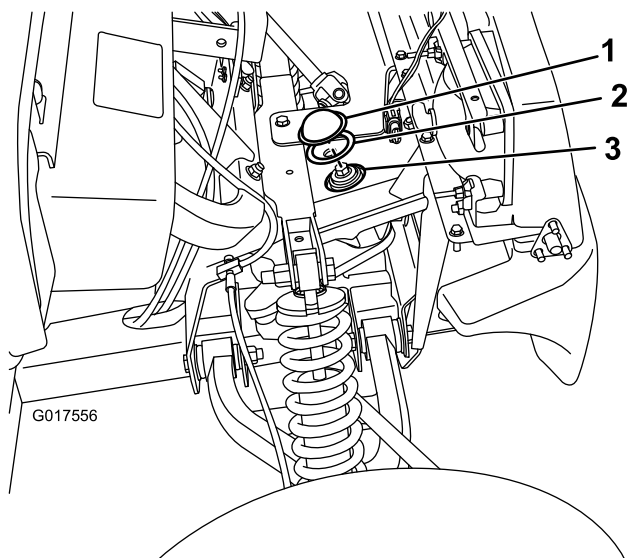

Figuur 1

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Kap | 3. Opening in stuurhuis |
| 2. Kleefpakking | |

