

TORO®

MODÈLE NO. 16250

**INSTRUCTIONS
DE MONTAGE****SAC À HERBE**

POUR MODÈLES WHIRLWIND® II ET WHIRLWIND® II DE LUXE

MONTAGE/ENLÈVEMENT DU SAC**ATTENTION**

Avant d'installer le sac à herbe, arrêtez le moteur. Comme la lame continue à tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur, restez derrière le guidon jusqu'à ce que toutes les pièces se soient immobilisées.

1. Installez le bout ouvert à élastique du sac autour du couloir d'éjection et orientez le sac de façon que la ganse soit en haut.

2. Saisissez le couloir d'éjection par la poignée et insérez les guides dans les rainures dans le déflecteur (Fig. 1). Levez le déflecteur avec le couloir d'éjection, puis glissez le couloir complètement vers l'avant dans le déflecteur.



Figure 1

Remarque: Si la tondeuse est utilisée sans sac pour rejeter l'herbe par le côté pendant longtemps, les rainures dans le déflecteur peuvent devenir bouchées de brindilles d'herbe croutées ou d'autres débris. Une telle accumulation doit être enlevée avec un tournevis ou autre instrument semblable avant que le couloir du sac puisse être installé.

3. Laissez la tension à ressort du déflecteur baisser le couloir d'éjection jusqu'à ce que la patte du couloir s'engage dans la fente dans le boîtier de la tondeuse.

4. Insérez le bout en L de la tringle du sac dans le trou dans la section inférieure du guidon et accrochez la ganse du sac à l'autre bout de la tringle (Fig. 2).

**ATTENTION**

N'utilisez pas votre main libre pour lever le déflecteur lorsque vous installez le couloir d'éjection car tout contact avec une pièce mobile ou la lame pourrait vous blesser.

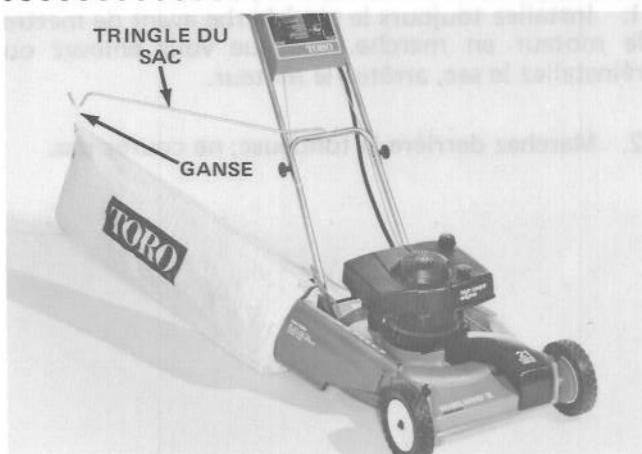


Figure 2

5. Pour enlever le sac et le couloir, mettez le levier d'entraînement en position de DEBRAYAGE (pour le modèle autopropulsé) et arrêtez le moteur. Relevez le couloir d'éjection et retirez-le du guide du déflecteur. Pour vider le sac, ouvrez la glissière à l'arrière du sac et secouez le sac pour faire sortir l'herbe. Fermez la glissière avant de réinstaller le sac.

**ATTENTION**

Si le couloir d'éjection devient bouché d'herbe, procédez comme suit: premièrement, mettez le levier d'entraînement en position de DEBRAYAGE (modèle auto-propulsé); deuxièmement, arrêtez le moteur et attendez quelques secondes jusqu'à ce que toutes les pièces mobiles se soient immobilisées; troisièmement, enlevez le couloir d'éjection et secouez-le pour faire tomber l'herbe dans le sac; quatrièmement, roulez la tondeuse dans la section déjà tonduée, ce qui permet à l'herbe de tomber de la tondeuse et d'être ramassée lorsque la tondeuse est remise en marche; et cinquièmement, réinstallez le couloir avec le sac.

QUELQUES BONS CONSEILS



ATTENTION

Le sac à herbe est fabriqué d'une matière qui attrapera et retiendra la plupart des corps étrangers, comme de petits cailloux qui pourraient être projetés à l'intérieur. La matière du sac est néanmoins sujette à se détériorer et à s'user à l'usage normal, c'est pourquoi il est bon de vérifier le sac fréquemment. Si le sac est défectueux, remplacez-le par un sac authentique TORO portant cet avertissement.

3. Tondez le gazon lorsqu'il est sec et évitez de couper de l'herbe humide.
4. Si l'herbe est longue, coupez-la d'abord avec la hauteur de coupe réglée à son plus haut. Coupez-la ensuite de nouveau à un réglage plus bas.
5. Videz souvent le sac pour diminuer la possibilité d'engorgement du boîtier de la tondeuse et de la bouche d'évacuation. L'ensachage se fait plus efficacement à haute vitesse.
6. N'utilisez pas de sac lorsque vous tondez des endroits raboteux et inconnus.
7. Lorsque vous tondez dans des recoins, guidez le sac avec la main.



ATTENTION

N'utilisez pas la tondeuse sans que le déflecteur d'herbe ou le sac à herbe complet soit en place.

1. Installez toujours le sac à herbe avant de mettre le moteur en marche. Lorsque vous enlevez ou réinstallez le sac, arrêtez le moteur.
2. Marchez derrière la tondeuse; ne courez pas.