



Zündschloss

Mehrzweckmaschine Groundsmaster® 360

Modellnr. 121-5357

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Zündschloss	1	
Scheibe	1	
Zündschloss-Kabelbaum	1	Bauen Sie das Kit ein.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
2. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und aktivieren die Feststellbremse.
3. Schließen Sie das Minuserdkabel (Schwarz) vom Batteriepol ab; schließen Sie dann das Pluskabel (Rot) vom Batteriepol ab.

⚠️ WARNUNG:

Batteriepole und Metallwerkzeuge können an metallischen Traktorteilen Kurzschlüsse verursachen, was Funken erzeugen kann. Funken können zum Explodieren der Batteriegase führen, was Verletzungen zur Folge haben kann.

- Vermeiden Sie, wenn Sie eine Batterie ein- oder ausbauen, dass die Batteriepole mit metallischen Maschinenteilen in Berührung kommen.
 - Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen metallischen Werkzeugen, den Batteriepolen und metallischen Maschinenteilen.
4. Entfernen Sie die fünf Befestigungen, mit denen das Armaturenbrett befestigt ist (Bild 1).

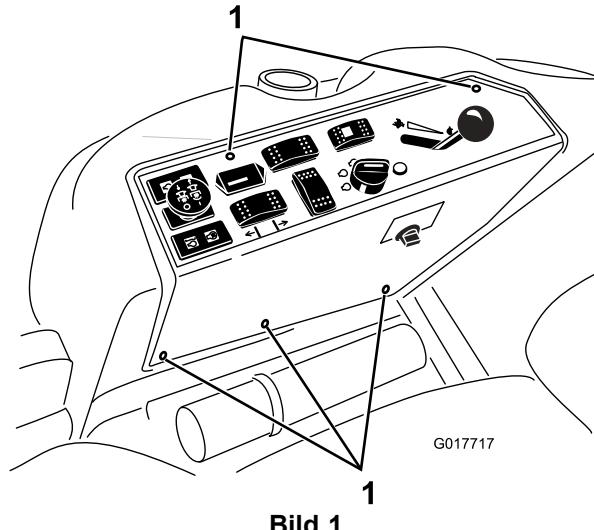


Bild 1

1. Befestigungen (5)
5. Heben Sie das Armaturenbrett an und legen es zur Seite, damit Sie an das Zündschloss und den Kabelbaum unter dem Armaturenbrett gelangen.
6. Schließen Sie das Zündschloss vom Kabelbaum ab.
7. Nehmen Sie das Zündschloss aus dem Armaturenbrett.

Hinweis: Werfen Sie das alte Zündschloss weg.

8. Setzen Sie das neue Zündschloss ein, siehe Bild 2.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Nase an der Scheibe mit dem Schlitz im Armaturenbrett ausgefluchtet ist (Bild 2).

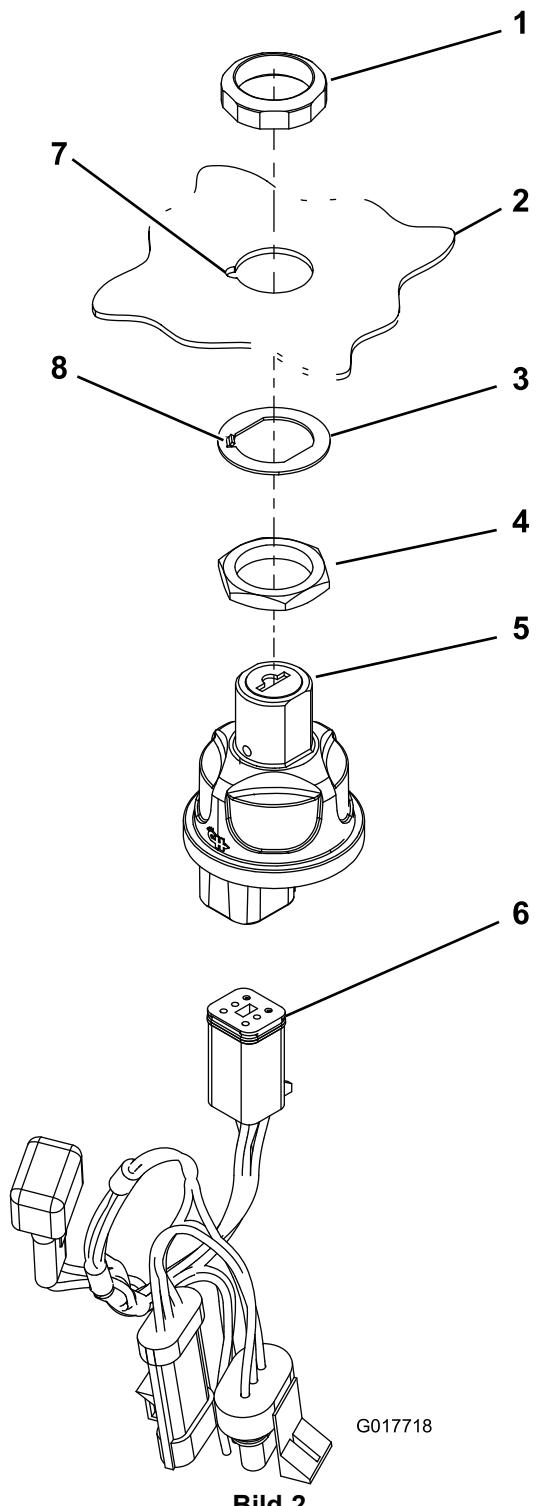


Bild 2

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kragen (vorhanden) | 5. Zündschloss |
| 2. Armaturenbrett
(Ausschnitt) | 6. Zündschloss-Kabelbaum |
| 3. Scheibe | 7. Öffnung im Armaturenbrett |
| 4. Mutter (vorhanden) | 8. Nase an Scheibe |

9. Schließen Sie den Kabelbaum des neuen Zündschlosses (Bild 2) am Anschluss am vorhandenen Kabelbaum an, der in das alte Zündschloss gesteckt war.

10. Schließen Sie den Kabelbaumanschluss des neuen Zündschlosses am neuen Zündschloss an (Bild 2).
 11. Schließen Sie den Lampenanschluss am Kabelbaum des neuen Zündschlosses am vorhandenen Kabelbaum an.
- Hinweis:** Wenn die Lampen an der Maschine befestigt sind, schließen Sie den Kabelbaumanschluss der Lampen vom Hauptkabelbaum ab und schließen Sie ihn am Kabelbaum des neuen Zündschlosses an.
12. Befestigen Sie das Armaturenbrett mit den in Schritt 4 entfernten Befestigungen.
 13. Klemmen Sie das Pluskabel (Rot) am Pluspol (+) der Batterie und das Minuskabel (Schwarz) am Minuspol (-) an.
 14. Starten Sie die Maschine, um das neue Zündschloss zu prüfen.