



Tändningslåssats

Groundsmaster® 360-flerfunktionsmaskin

Modellnr 121-5357

Form No. 3372-286 Rev A

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Tändningslåsanordning	1	Montera satsen.
Bricka	1	
Tändningslåskablage	1	

1. Flytta maskinen till ett plant underlag, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Ta ut tändningsnyckeln och dra åt handbromsen.
3. Koppla loss den jordade minuskabeln (svart) från batteripolen och sedan pluskabeln (röd).

⚠ VARNING

Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

- Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalledar.
 - Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batteriterminalerna och maskinens metalledar.
4. Ta bort de fem fästelement som håller kontrollpanelen på plats (Figur 1).

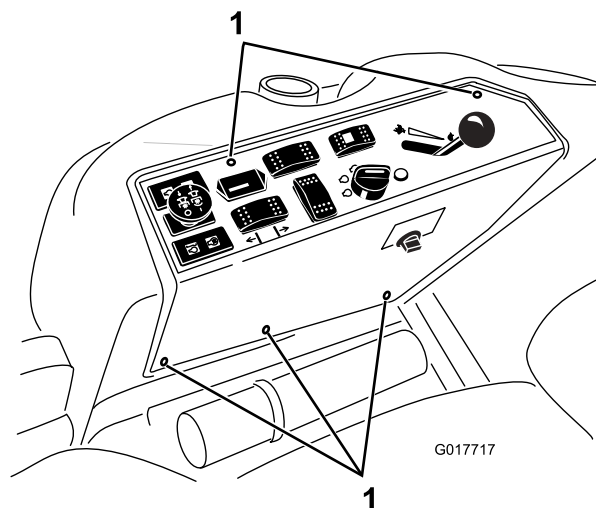


Figur 1

1. Fästelement (5)
-
5. Lyft upp kontrollpanelen och ställ den åt sidan så att du kan komma åt tändningslåset och kablaget bakom panelen.
 6. Koppla loss tändningslåset från kablaget.
 7. Ta bort tändningslåset från kontrollpanelen.

Obs: Kassera det gamla tändningslåset.

8. Montera den nya tändningslåsanordningen enligt Figur 2.

Obs: Kontrollera att du riktar in fliken på brickan efter skåran i kontrollpanelen (Figur 2).

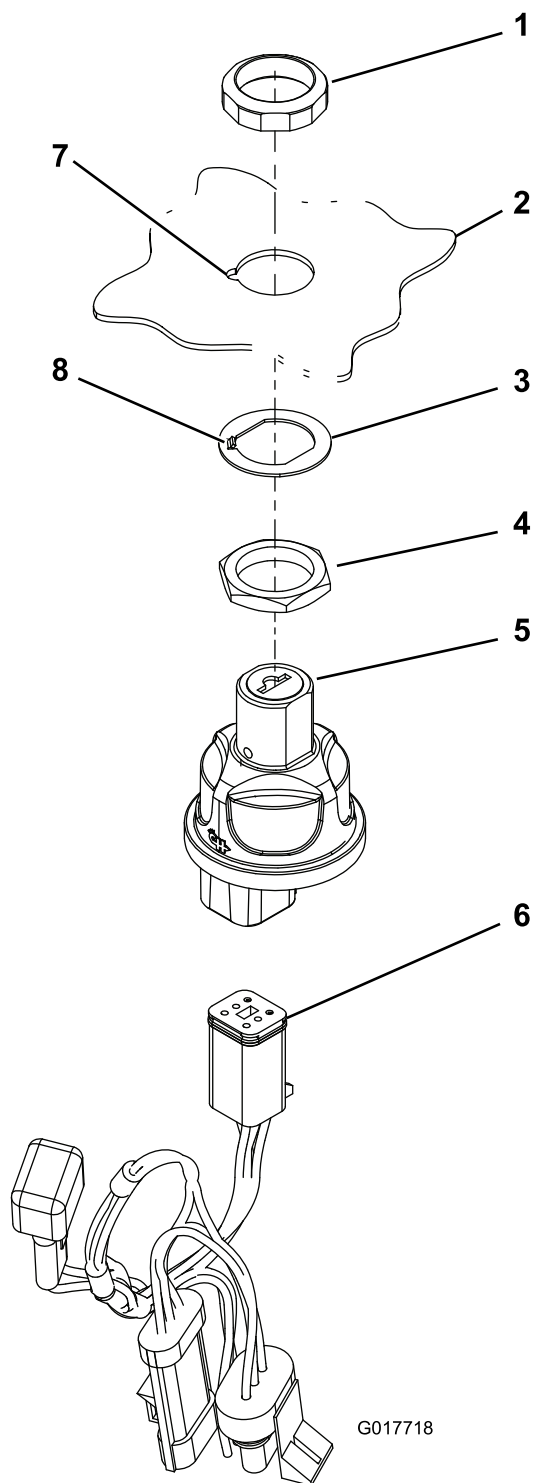

Figur 2

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Krage (befintlig) | 5. Tändningslås |
| 2. Konsolpanel (genomskärning) | 6. Tändningslåskablage |
| 3. Bricka | 7. Öppning i konsolpanel |
| 4. Mutter (befintlig) | 8. Flik på bricka |

10. Anslut det nya tändningslåskablages kontakt till det nya tändningslåset (Figur 2).

11. Anslut strålkastarsatskontakten på det nya tändningslåskablage till det befintliga kablage.

Obs: Om strålkastarsatsen har monterats på maskinen kopplar du loss dess kablagekontakt från huvudkablage och ansluter den till det nya tändningslåsets kablage.

12. Montera kontrollpanelen med de fästelement som du tog bort i steg 4.

13. Anslut den jordade pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) och sedan minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (-).

14. Kontrollera det nya tändningslåset genom att starta maskinen.

9. Anslut det nya tändningslåsets kablage (Figur 2) till det befintliga kablages kontakt som var ansluten till det gamla tändningslåset.