



Sæt til tændingskontaktmodstand

Traktionsenhed i Greensmaster® 3300/3320/3400/3420-serien

Modelnr. 121-6668

Form No. 3372-531 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Dette sæt er beregnet til de følgende enheder:


- Modelnr. 04510 — Serienr. 3110000001 til 311000306
- Modelnr. 04520 — Serienr. 3110000001 til 311000234
- Modelnr. 04530 — Serienr. 3110000001 til 311000134
- Modelnr. 04540 — Serienr. 3110000001 til 311000129

1. Parker maskinen på en plan flade. Aktiver parkeringsbremsen, sluk tændingen, og tag nøglen ud.
2. Fjern konsoldækslet, og læg det til side.
3. Fjern det gamle tændingskontaktstik fra tændingen og stik det ind i det store stik på sættet (Figur 1).

5. Stik det store stik med 2 ben ind i stikket på ledningsnettet (Figur 1).

Bemærk: Hvis enheden er udstyret med et lygtesæt, skal du stikke det sidste stik ind i lygtesættet.

6. Monter konsoldækslet.

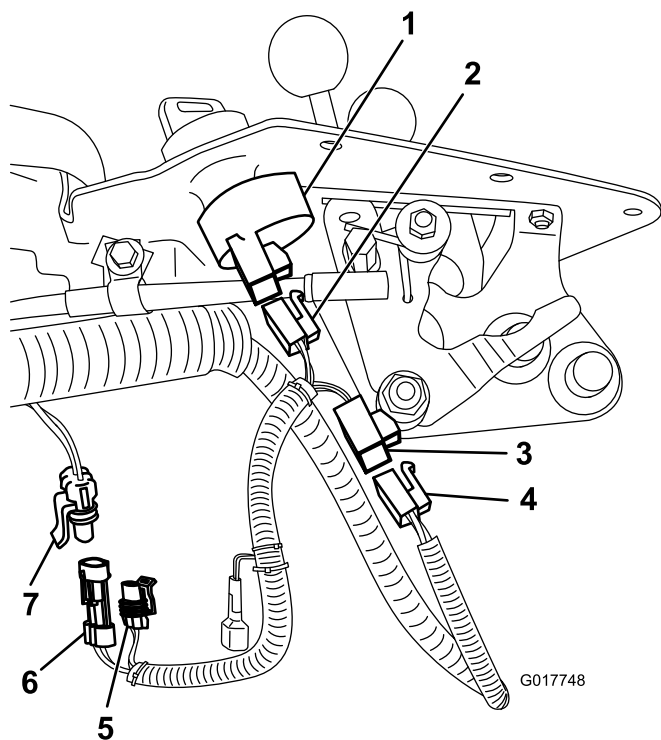

Figur 1

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Tændingskontakt | 5. Stik til lygtesæt |
| 2. Nyt tændingskontaktstik | 6. Stort stik med 2 ben |
| 3. Stort stik | 7. Ledningsnetstik |
| 4. Gammelt tændingskontaktstik | |

4. Stik det nye tændingskontaktstik ind i tændingen (Figur 1).

