



Set met weerstand voor contactschakelaar Greensmaster® 3300/3320/3400/3420-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 121-6668

Form No. 3372-538 Rev A

Installatie-instructies

Installatie


Deze set is bedoeld voor de volgende eenheden:

- Modelnr. 04510—Serienr. 3110000001 tot 311000306
 - Modelnr. 04520—Serienr. 3110000001 tot 311000234
 - Modelnr. 04530—Serienr. 3110000001 tot 311000134
 - Modelnr. 04540—Serienr. 3110000001 tot 311000129
1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak. Stel de parkeerrem in werking, draai het contact sleuteltje naar de stand Uit en verwijder het sleuteltje.
 2. Verwijder het bedieningspaneel en bewaar het.
 3. Maak de oude aansluiting van de contactschakelaar los van de contactschakelaar en koppel ze aan op de grote aansluiting van de set (Figuur 1).

4. Koppel de nieuwe aansluiting van de contactschakelaar aan op de contactschakelaar (Figuur 1).
5. Koppel de grote aansluiting met 2 pennen aan op de aansluiting van de draadboom (Figuur 1).

Opmerking: Als de eenheid over een verlichtingsset beschikt, moet u de andere aansluiting aankoppelen op de verlichtingsset.

6. Plaats het bedieningspaneel terug.

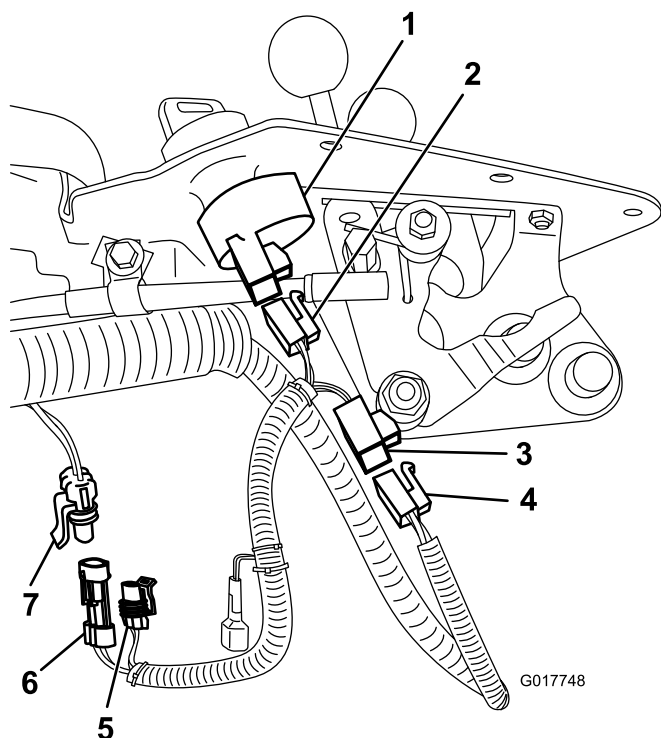

Figuur 1

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Contactschakelaar | 5. Aansluiting van lichtenset |
| 2. Nieuwe aansluiting van contactschakelaar | 6. Grote aansluiting met 2 pinnen |
| 3. Grote aansluiting | 7. Aansluiting draadboom |
| 4. Oude aansluiting van contactschakelaar | |

