



Sats med tändningslåsmotstånd

Traktorenhet i serierna Greensmaster® 3300/3320/3400/3420

Modellnr 121-6668

Form No. 3372-541 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Satsen avser följande enheter:

- Modellnr 04510 – serienr 3110000001–311000306
 - Modellnr 04520 – serienr 3110000001–311000234
 - Modellnr 04530 – serienr 3110000001–311000134
 - Modellnr 04540 – serienr 3110000001–311000129
1. Ställ maskinen på ett plant underlag. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.
 2. Ta bort konsolkåpan och lägg den åt sidan.
 3. Ta bort den gamla brytarkontakten från tändningslåset och sätt i den i satsens stora kontakt (Figur 1).

5. Sätt i den stora kontakten med två stift i kablageets kontakt (Figur 1).

Obs: Om enheten är försedd med en lampsats: Anslut den återstående kontakten till lampsatsen.

6. Sätt tillbaka konsolkåpan.

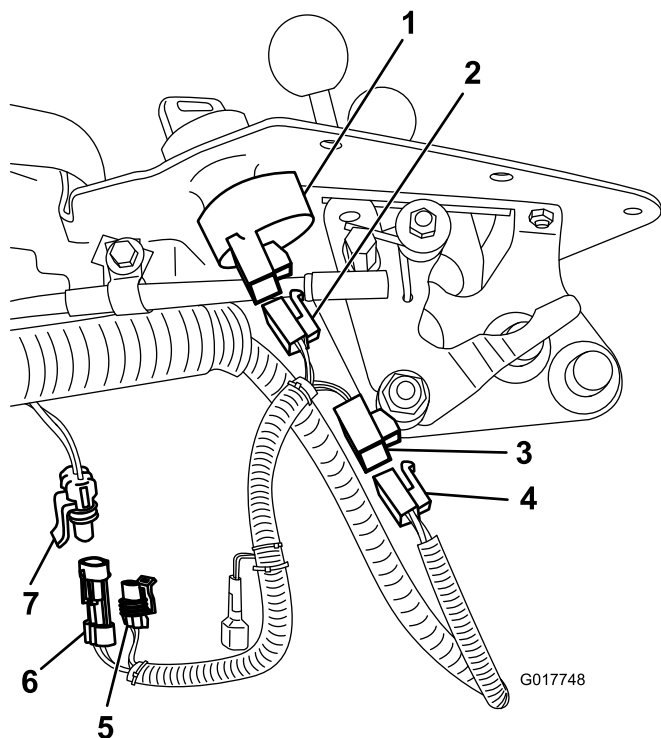

Figur 1

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tändningslås | 5. Lampsatskontakt |
| 2. Ny tändningslåskontakt | 6. Stor kontakt med två stift |
| 3. Stor kontakt | 7. Kablagekontakt |
| 4. Gammal tändningslåskontakt | |

4. Sätt i den nya tändningslåskontakten i tändningslåset (Figur 1).

