



# Kit sospensione meccanica del sedile

Trattorini Groundsmaster®

Nº del modello 30312

## Istruzioni di installazione

# Installazione

### Trattorini Groundsmaster 3320 e 3280

- Fissate le staffe inferiori del sedile alla sospensione del sedile con i 4 bulloni inclusi nel kit (Figura 1).
- Togliete i 4 bulloni e i 4 dadi che fissano la piastra di montaggio del sedile al telaio del trattorino (Figura 1). Non togliete la piastra del sedile.

**Nota:** Per eseguire con successo il passaggio seguente, è necessario sollevare ciascun lato della piastra di montaggio del sedile, un lato per volta, per montare i componenti mantenendo il connettore del cablaggio del microinterruttore di sicurezza del sedile in posizione, sopra la piastra.

- Fissate le staffe inferiori e la sospensione del sedile alla piastra del sedile con i 4 bulloni e i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1).

**Nota:** Quando assemblate i componenti del sedile utilizzate i fori di montaggio posteriori.

- Fissate i supporti SX e DX del sedile al sedile mediante 4 bulloni (Figura 1). I supporti del sedile devono essere posizionati in modo tale che i lati alti siano rivolti verso la parte anteriore del sedile.
- Montate, senza serrarli, i dispositivi di regolazione del sedile sui supporti del sedile mediante i 4 bulloni, le 4 rondelle piane e i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1). Non serrate. Il dispositivo di regolazione del sedile con la leva di regolazione deve essere montato sul supporto sinistro del sedile.
- Inserite il cablaggio del microinterruttore di sicurezza del sedile nel relativo connettore.
- Montate i dispositivi di regolazione superiori del sedile sulla sospensione del sedile con i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1). Inserite i cappucci di vinile sui prigionieri del sedile. Serrate i dispositivi di fissaggio dei dispositivi di regolazione del sedile.


**Nota:** Quando assemblate i componenti del sedile utilizzate i fori di montaggio anteriori.

- Abbassate e fissate la piastra del sedile con il gruppo sedile al telaio del trattorino mediante i 4 bulloni e i 4 dadi rimossi in precedenza.

- Collegate il cablaggio elettrico al cablaggio del microinterruttore di sicurezza del sedile.
- Fate scorrere il sedile completamente avanti e indietro per accertare che funzioni correttamente, e che i fili e i connettori del microinterruttore di sicurezza del sedile non siano compressi e non siano a contatto con parti in movimento.

### Trattorini Groundsmaster 4500 e 4700

- Sbloccate e alzate la base del sedile.
- Fissate le staffe inferiori del sedile alla sospensione del sedile con i 4 bulloni inclusi nel kit (Figura 1).
- Fissate le staffe inferiori e la sospensione del sedile alla piastra del sedile con i 4 bulloni e i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1). Utilizzate la serie posteriore dei fori di montaggio presenti sulla piastra del sedile e la serie anteriore dei fori di montaggio presenti sulle staffe inferiori del sedile.
- Montate le staffe superiori del sedile sul sedile mediante i 4 bulloni, le 4 rondelle piane e i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1). Utilizzate la serie anteriore dei fori di montaggio presenti sul sedile. La staffa del sedile con la leva di regolazione deve essere montata sul lato sinistro del sedile.
- Montate le staffe superiori del sedile sulla sospensione del sedile con le 4 rondelle e i 4 dadi inclusi nel kit (Figura 1). Utilizzate la serie posteriore dei fori di montaggio presenti sulla sospensione del sedile. Le rondelle devono essere posizionate tra le staffe e la sospensione del sedile. Inserite i cappucci di vinile sui prigionieri del sedile.
- Abbassate e bloccate la base del sedile con il gruppo sedile.
- Inserite il connettore del microinterruttore di sicurezza del sedile nel connettore del cablaggio.
- Fate scorrere il sedile completamente avanti e indietro per accertare che funzioni correttamente, e che i fili e i connettori del microinterruttore di sicurezza del sedile non siano compressi e non siano a contatto con parti in movimento.

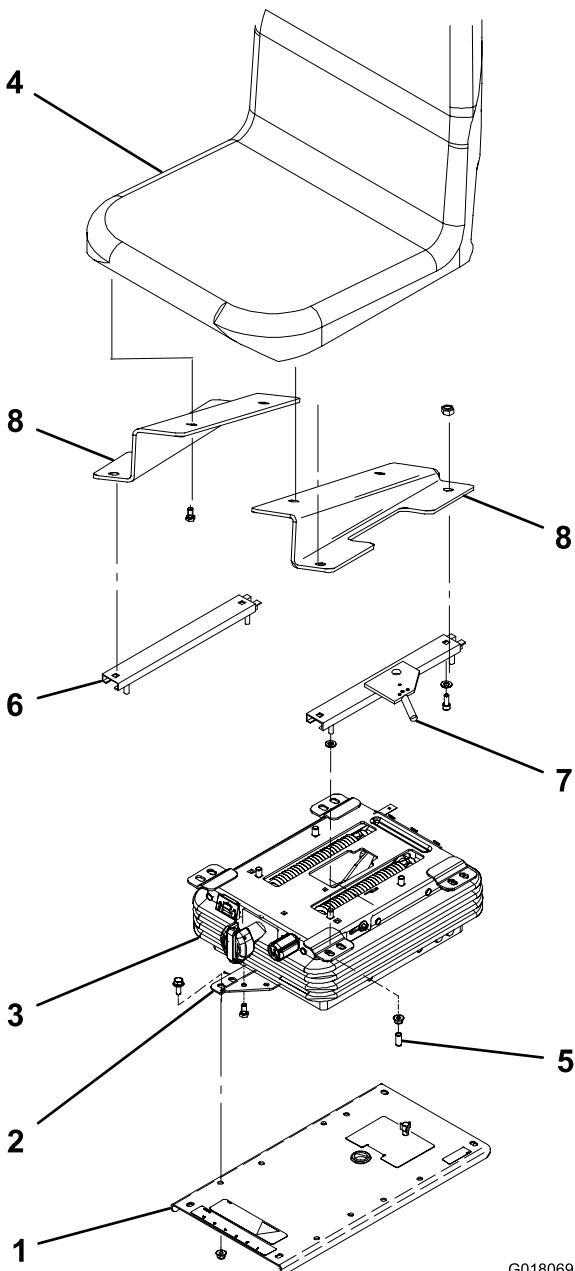


**Figura 1**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Piastra del sedile          | 5. Cappuccio in vinile   |
| 2. Staffe inferiori del sedile | 6. Dispositivo di regolazione del sedile                             |
| 3. Sospensione del sedile      | 7. Dispositivo di regolazione del sedile con leva                    |
| 4. Sedile                      | 8. Supporto del sedile (SX e DX) (soltanto Groundmaster 3320 e 3280) |

## Funzionamento

- Leva di regolazione – Spostamento del sedile avanti e indietro (Figura 2).
- Manopola di regolazione del peso – Regolate in base al peso dell'operatore (Figura 2).
- Indicatore del peso – Indica quando il sedile è regolato secondo il peso dell'operatore (Figura 2).
- Manopola di regolazione dell'altezza – Regolate in base all'altezza dell'operatore (Figura 2).

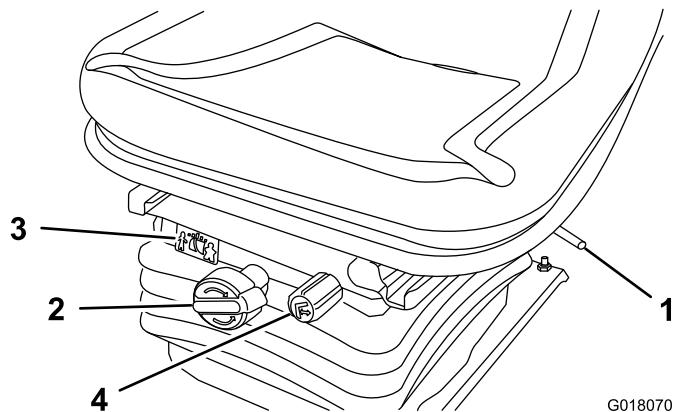

**Figura 2**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Leva di regolazione (avanti e indietro) | 3. Indicatore del peso                  |
| 2. Manopola di regolazione del peso        | 4. Manopola di regolazione dell'altezza |