



Sats med mekanisk sätesupphängning

Groundsmaster®-traktorenheter

Modellnr 30312

Form No. 3373-193 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Traktorenheterna Groundsmaster 3320 och 3280

1. Fäst de nedre sätesfästena vid sätesupphängningen med de fyra skruvarna som medföljde satsen (Figur 1).
2. Lossa de fyra skruvarna och muttrarna som fäster sätets fästplatta vid traktorenhetens ram (Figur 1). Ta inte bort sätesplattan.

Obs: För att utföra följande steg måste respektive sida av sätets fästplatta stötts upp, en sida åt gången, så att komponenterna kan monteras samtidigt som anslutningen till sätesbrytarens kablage sitter kvar på sin plats ovanpå plattan.

3. Fäst de nedre sätesfästena och sätesupphängningen vid sätesplattan med de fyra skruvarna och muttrarna som medföljde satsen (Figur 1).

Obs: Använd de bakre monteringshålerna när du monterar sätesdelarna.

4. Montera de vänstra och högra säteshållarna på sätet med fyra skruvar (Figur 1). Säteshållarna ska placeras så att de höga ändarna sitter framåt på sätet.
5. Fäst sätesjusterarna vid säteshållarna löst med de fyra skruvarna, planbrickorna och muttrarna som medföljde satsen (Figur 1). Dra inte åt. Sättesjusteraren med justeringsspaken ska monteras på den vänstra säteshållaren.
6. Anslut säteskablages brytare till säteskablages kontakt.
7. Montera de övre sätesjusterarna vid sätesupphängningen med de fyra muttrarna som medföljde satsen (Figur 1). För på vinylhylsorna på sätesbultarna. Dra åt fästbeslagen som fäster sätesjusterarna.

Obs: Använd de främre monteringshålerna när du monterar sätesdelarna.

8. Sänk och fäst sätesplattan med sätesmonteringen vid traktorenhetens ram med de fyra skruvarna och muttrarna som du tog bort tidigare.
9. Anslut kablage till sätesbrytarens kablage.
10. Skjut fram sätet så långt fram respektive så långt bak som möjligt för att säkerställa att det fungerar som


det ska och att sätesbrytarkablar och -kontakter inte är klämda eller vidrör några rörliga delar.

Traktorenheterna Groundsmaster 4500 och 4700

1. Frigör och höj upp sätets bas.
2. Fäst de nedre sätesfästena vid sätesupphängningen med de fyra skruvarna som medföljde satsen (Figur 1).
3. Fäst de nedre sätesfästena och sätesupphängningen vid sätesplattan med de fyra skruvarna och muttrarna som medföljde satsen (Figur 1). Använd sätesplattans bakre monteringshål och de nedre sätesfästernas främre monteringshål.
4. Fäst de övre sätesfästena vid sätet med de fyra skruvarna, planbrickorna och muttrarna som medföljde satsen (Figur 1). Använd sätets främre monteringshål. Sättesfästet med justeringsspaken ska monteras på den vänstra sidan av sätet.
5. Montera de övre sätesfästena vid sätesupphängningen med de fyra brickorna och muttrarna som medföljde satsen (Figur 1). Använd sätesupphängningens bakre monteringshål. Brickorna ska placeras mellan sätesfästena och sätesupphängningen. För på vinylhylsorna på sätesbultarna.
6. Sänk och spärra sätesbasen med sätesmonteringen.
7. Anslut sätesbrytarkontakten till kablagekontakten.
8. Skjut fram sätet så långt fram respektive så långt bak som möjligt för att säkerställa att det fungerar som det ska och att sätesbrytarkablar och -kontakter inte är klämda eller vidrör några rörliga delar.


Körning

- Sätjusteringsspak – justerar sätet framåt och bakåt (Figur 2)
- Viktjusteringsreglage – justerar efter förarens vikt (Figur 2)
- Viktmätare – anger när sätet är inställt efter förarens vikt (Figur 2).
- Längdjusteringsreglage – justerar efter förarens längd (Figur 2)

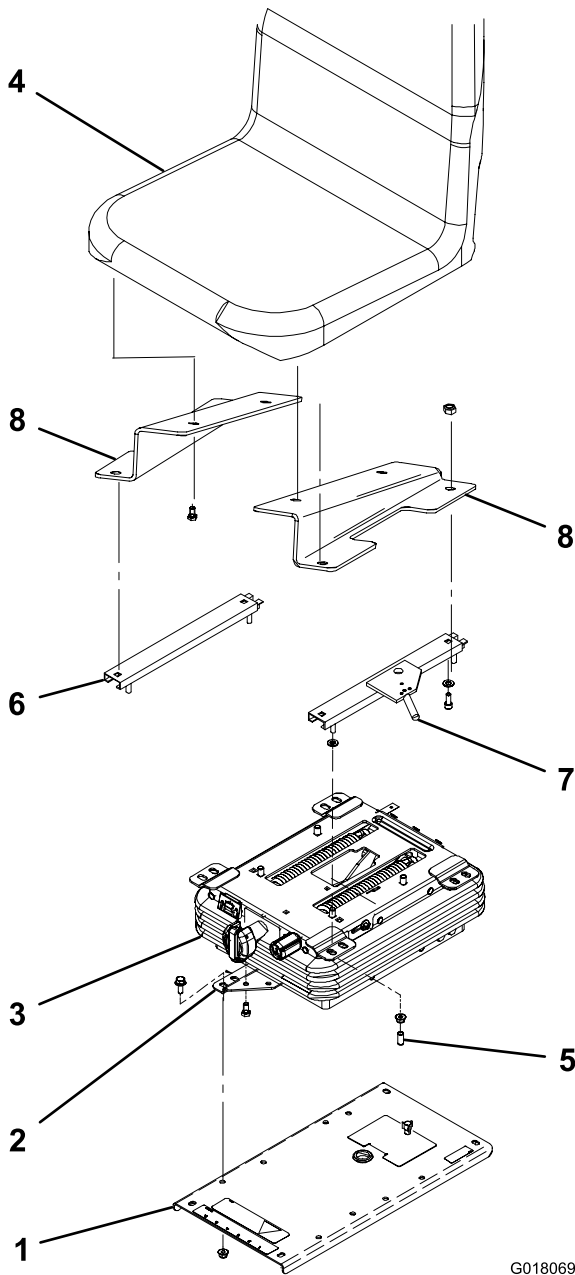

Figur 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Sättesplatta | 5. Vinylhylsa |
| 2. Nedre sättesfästen | 6. Sättesjusterare |
| 3. Sättesupphängning | 7. Sättesjusterare med spak |
| 4. Säte | 8. Sätteshållare (vänster och höger) (endast Groundsmaster 3320 och 3280) |

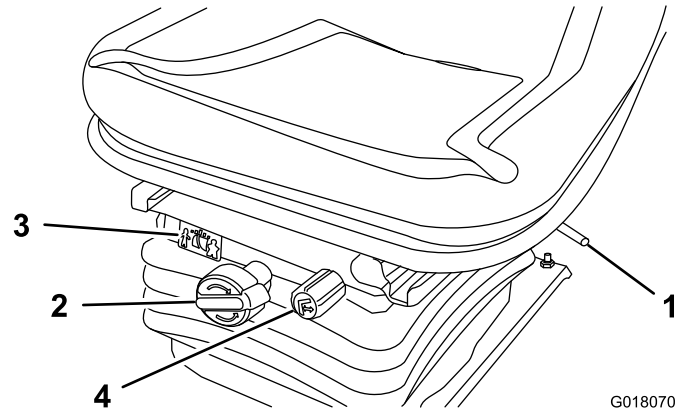

Figur 2

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Sättesjusteringsspak (framåt och bakåt) | 3. Viktmätare |
| 2. Viktjusteringsreglage | 4. Längdjusteringsreglage |