



Uppgraderingssats för hållarfäste

XLS-åkgräsklippare från 2011–2012

Modellnr 121-4016

Form No. 3373-175 Rev B

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hållarfäste, bakre vänstra	1	Montera satsen.
Hållarfäste, bakre högra	1	
Däckstödsfäste	2	
Sprintbult	2	
Saxpinne	2	
Ansatsskruv	2	
Låsmutter	2	
Planbricka	2	

Montera satsen

1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut tändningsnyckeln.
2. Lossa klippardäcket så som beskrivs i *bruksanvisningen*.
3. Ta bort det befintliga hållarfästet från däckfästena (Figur 1).

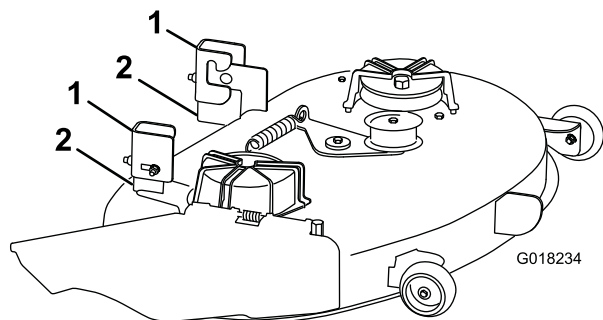

Figur 1


1. Hållarfäste

2. Däckfäste

Obs: Spara fästelementen och använd dem till att montera det nya hållarfästet.

4. **Endast för modell 71254:** På klippardäck på 98 cm (modell 71254) måste du ta bort en del av det bakre vänstra däckfästet så att det nya hållarfästet får plats och så att klippardäcket kan höjas och sänkas. Utför följande:

- A. För att kunna ta bort material från det bakre vänstra däckfästet borrar du ett hål på 13 mm i fästet på den plats som anges i Figur 2.

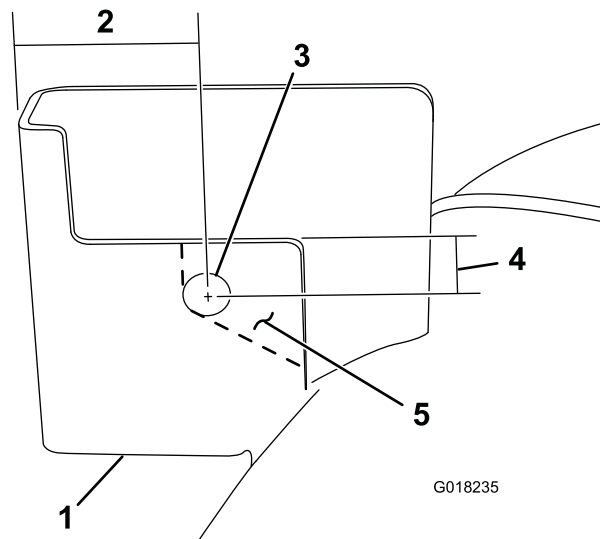

Figur 2

1. Hållarfäste

2. 51 mm

3. Hål på 13 mm


4. 16 mm

5. Borttaget material

- B. Ta bort den del av det bakre vänstra däckfästet i enlighet med Figur 2.

Obs: Fila bort alla vassa kanter och spår och applicera Toros påbättringsfärg på de ställen där metallen har exponerats.


- Montera det nya hållarfästet på däckfästet i enlighet med Figur 3 och Figur 4.

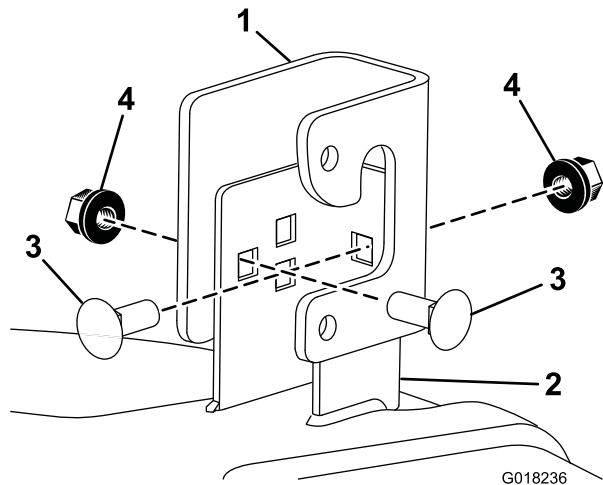

Figur 3

Bakre högra sidan visas från vänster sida

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Hållarfäste | 3. Vagnsskruv (befintlig) |
| 2. Däckfäste | 4. Mutter (befintlig) |

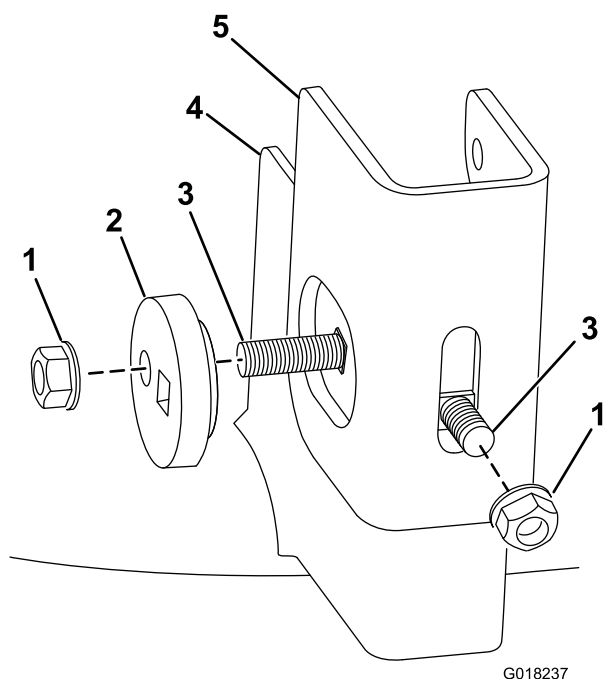


Figur 4

Bakre vänstra sidan visas bakifrån

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Mutter (befintlig) | 4. Däckfäste |
| 2. Excenterbult | 5. Hållarfäste |
| 3. Vagnsskruv (befintlig) | |

Obs: Montera ansatsskruven genom det övre hålet på varje hållarfäste (Figur 5).

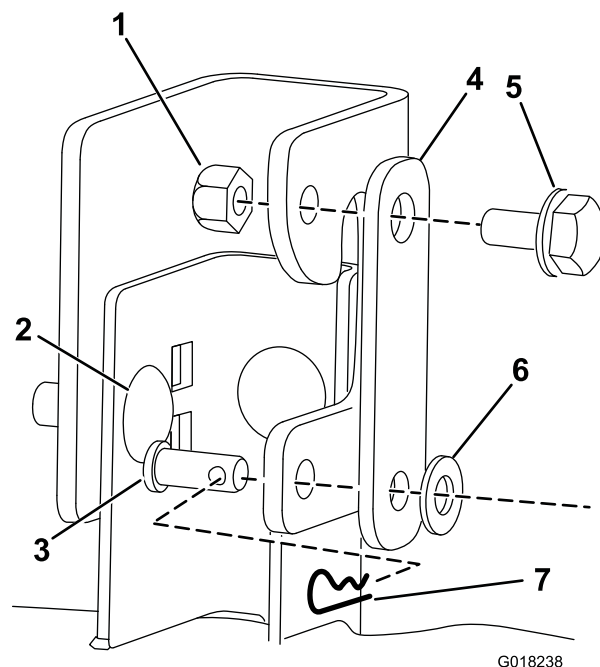


Figur 5

Bakre högra sidan visas

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Låsmutter | 5. Ansatsskruv |
| 2. Vagnsskruv (befintlig) | 6. Planbricka |
| 3. Sprintbult | 7. Saxpinne |
| 4. Däckstödsfäste | |

- När du har hängt hållarfästena på den bakre lyftstängen monterar du de öppna sidorna av däckstödsfästet på hållarfästet med en sprintbult, planbricka och saxpinne (Figur 5 och Figur 6).

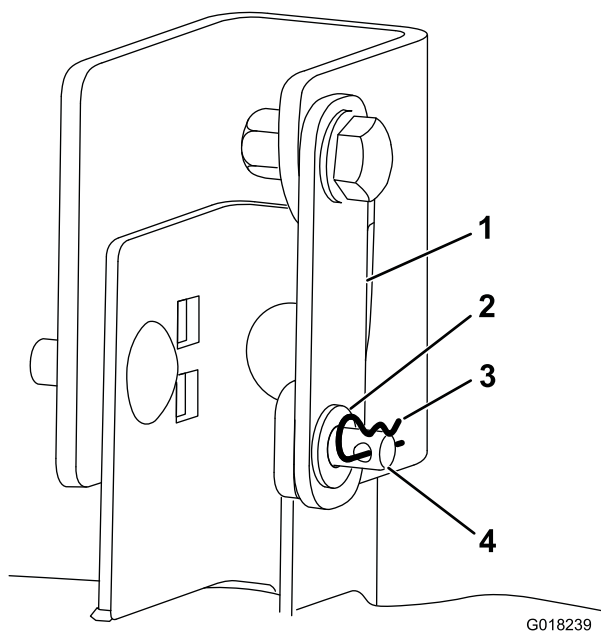

Figur 6

Bakre lyftstång visas inte

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Däckstödsfäste | 3. Saxpinne |
| 2. Planbricka | 4. Sprintbult |

-
8. Montera klippdäcket och justera knivens lutning både i sidled och framåt-bakåt. Se kapitlet om knivunderhåll i *bruksanvisningen* för följande rutiner: Montera klipparen, Ställa in klipparen i sidled och Justera främre-bakre knivlutningen.



Count on it.