



Forbindelsessæt til bevægelsesstyring

XLS-plænetraktor

Modelnr. 121-4040

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Traktionbeslagets forbindelsesarm	1	Monter forbindelsessættet til bevægelsesstyring
Forbindelsesarm til bevægelsesstyring, forrest	1	
Forbindelsesarm til bevægelsesstyring, bagest	1	
Flad skive	2	
Låseclips	2	
Ansatsbolt	1	
Drejeskive	1	
Låsemøtrik (5/16 tomme)	1	



1. Stop motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern tændingsnøglen.
2. Fjern den eksisterende forbindelsesarm til bevægelsesstyring (Figur 1). Gem den eksisterende gaffelbolt, låseclipsen og e-clipsen.


Bemærk: E-clipsen er fjederbelastet.

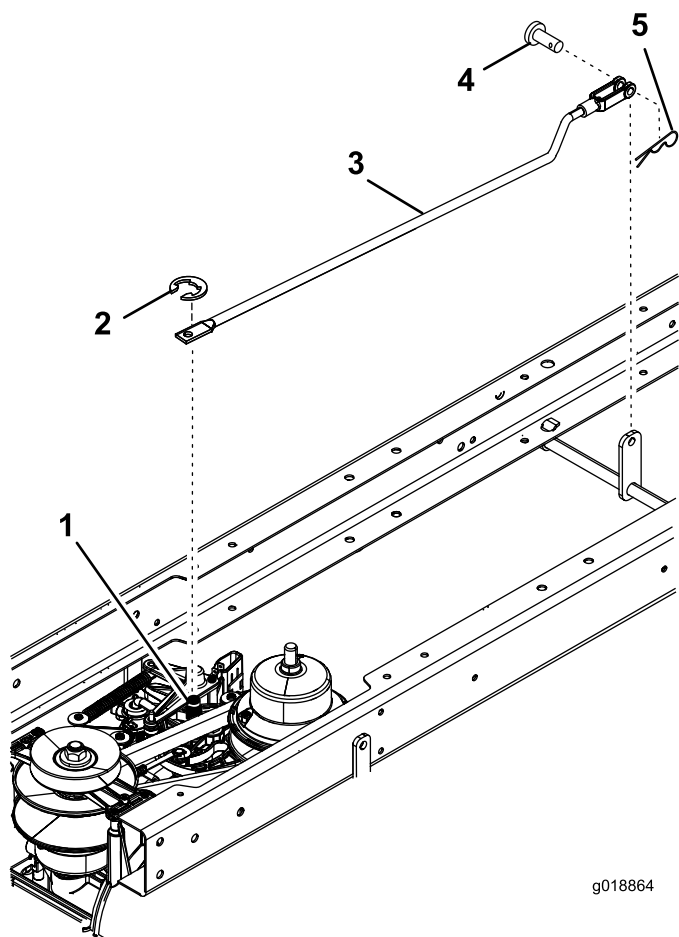

Figur 1

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Tap | 4. Eksisterende gaffelbolt |
| 2. Eksisterende e-clips | 5. Eksisterende låseclips |
| 3. Eksisterende forbindelsesarm til bevægelsesstyring | |

3. Monter traktionsbeslagets forbindelsesarm med låsemøtrikken (5/16 tomme), drejeskiven og ansatsbolt (Figur 2).

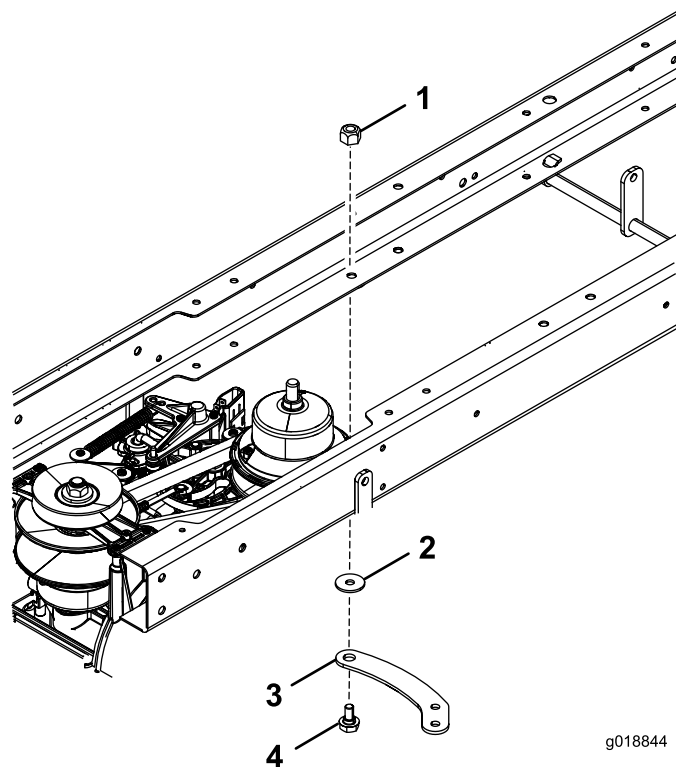


g018844

Figur 2


- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 3. Traktionbeslagets forbindelsesarm |
| 2. Drejeskive | 4. Ansatsbolt |

4. Monter den bageste forbindelsesarm til bevægelsesstyring med den flade spændeskive og låseclipsen (Figur 3), der leveres med sættet, og den eksisterende e-clips fra trin 2.

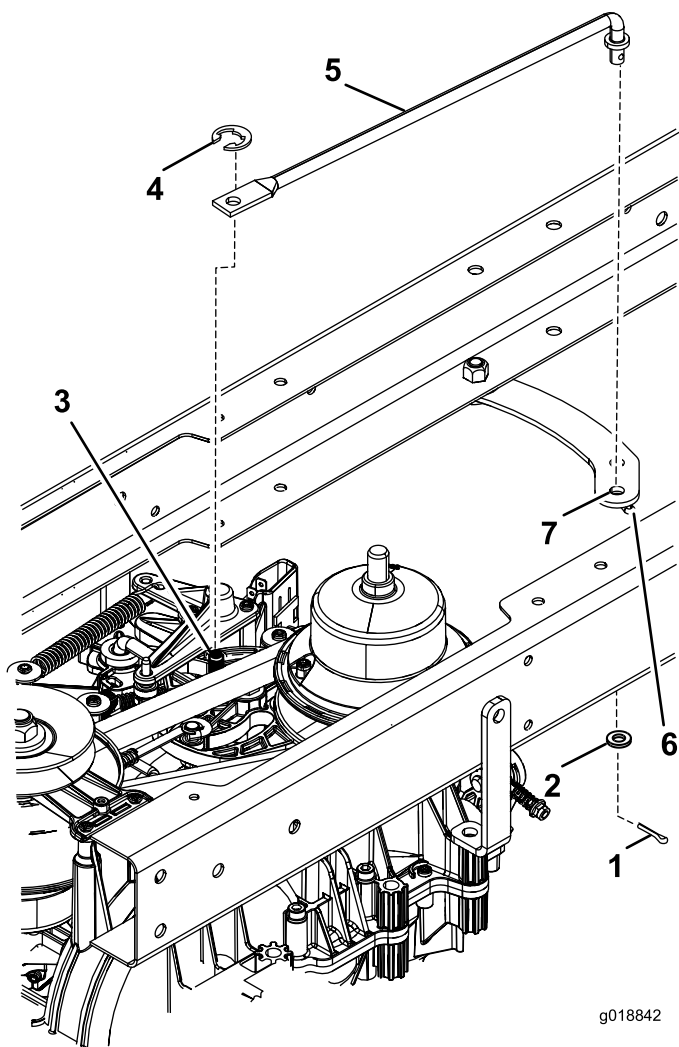

Figur 3

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Låseclips | 5. Forbindelsesarm til bevægelsesstyring, bagest |
| 2. Flad spændeskive | 6. Traktionbeslagets forbindelsesarm |
| 3. Tap | 7. Hul nærmest den yderste kant |
| 4. E-clips | |

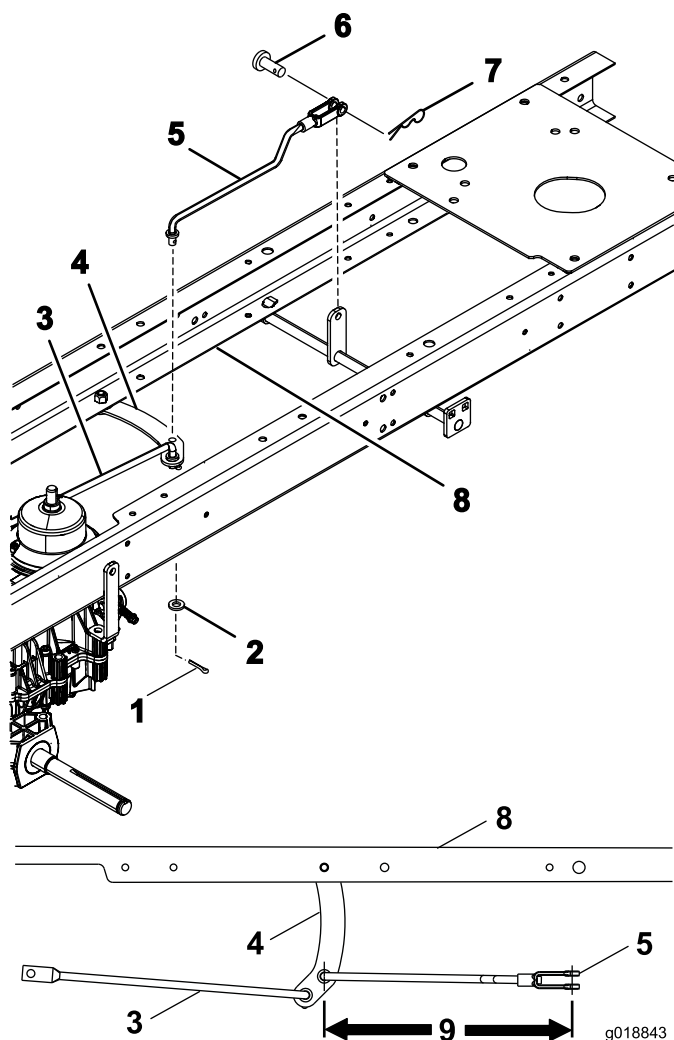

Figur 4

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Låseclips | 6. Eksisterende gaffelbolt |
| 2. Flad spændeskive | 7. Eksisterende låseclips |
| 3. Forbindelsesarm til bevægelsesstyring, bagest | 8. Stel |
| 4. Traktionbeslagets forbindelsesarm | 9. 26,91 cm til 27,04 cm |
| 5. Forbindelsesarm til bevægelsesstyring, forrest | |

5. Monter den forreste forbindelsesarm til bevægelsesstyring på traktionsbeslagets forbindelsesarm med den flade spændeskive og låseclipsen (Figur 4).
6. Monter den anden ende af den forreste forbindelsesarm til bevægelsesstyring, og juster gafflen, som anført i Figur 4.

Bemærk: Brug den eksisterende gaffelbolt og låseclipsen fra trin 2.



Count on it.