



Filtersett for karbonsylinder

Pro Force-rusklåser

Modellnr. 121-2814


Form No. 3373-948 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

1. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille. La motoren kjøle seg ned.
2. Koble kontrollventilslangene fra nippelen på karbonsylindren og motoren (Figur 1).
3. Fjern kabelfestene som fester slangeenheten til ledningssatsens klips på blåserrammen. Kast slangene og kontrollventilen.

Merk: Ledningssatsens klips trenger ikke å fjernes med mindre de er skadet. I så fall er nye klips for ledningssatsen inkludert.

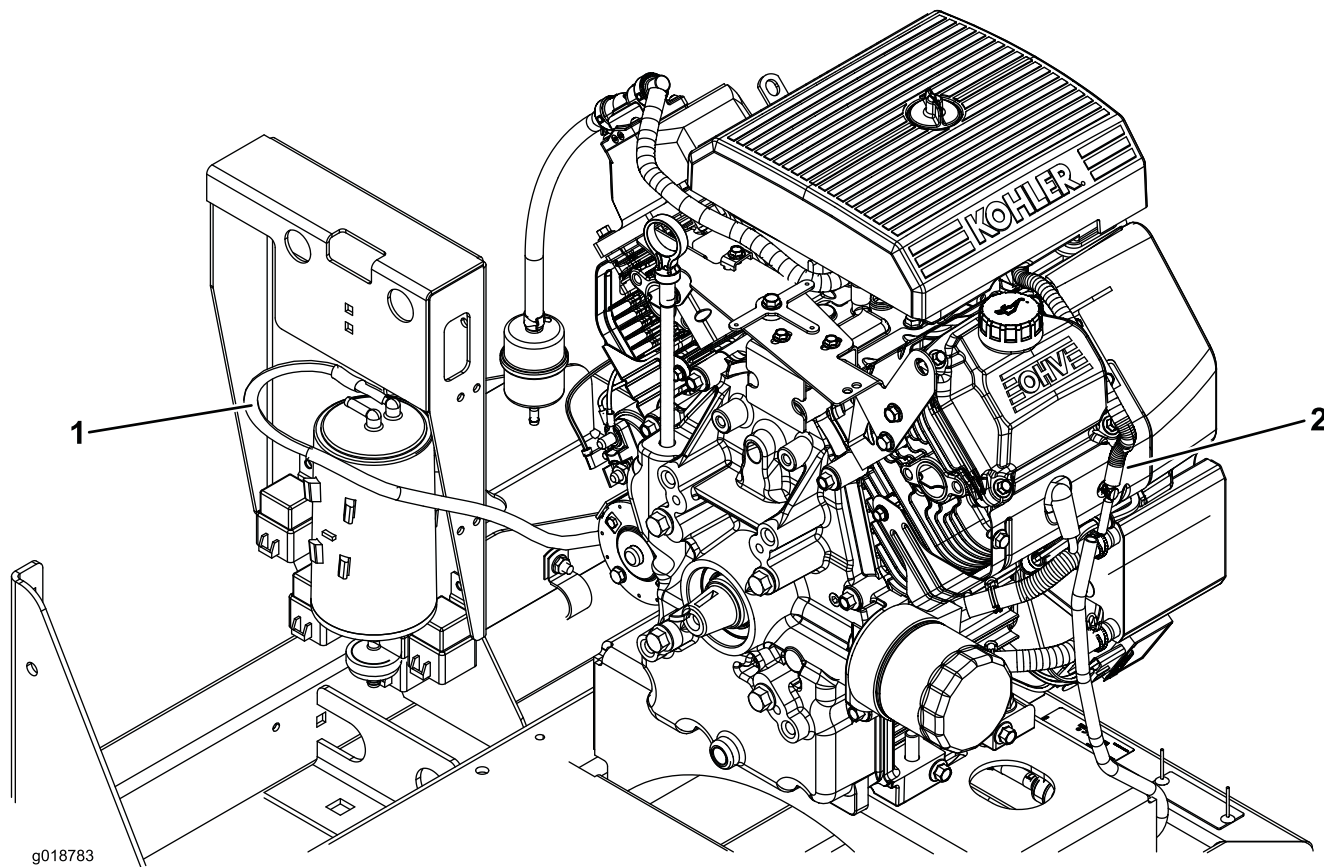


Figur 1

1. Slange til karbonsylinder

2. Slange til motor

4. Koble enden av den 76 cm slangen til nippelen på karbonsylindren (Figur 2).

Merk: Pilene på kontrollventilen og filteret skal peke mot motoren.

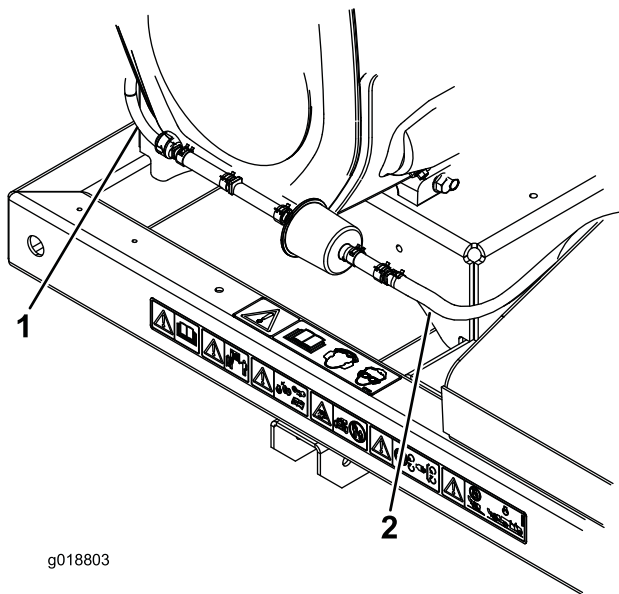

Figur 2

1. Slange til motor
2. Slange til karbonsylinder

5. Koble enden av den 44 cm slangen til nippelen på motoren (Figur 2).
6. Fest slangeenheten på blåserrammens klips for ledningssats med kabelfester


Vedlikehold

Skifte tømmelinjefilter for karbonsylindren

Skift tømmelinjefilter hver 200. driftstime.

Kontroller tømmelinjefilter av og til for smuss. Skift filteret hvis det ser skittent ut.

1. Før du forlater føreriset, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
2. Flytt slangeklemmene av fjærtypen på begge sider av tømmelinjefilteret til karbonsylindren bort fra filteret (Figur 3).

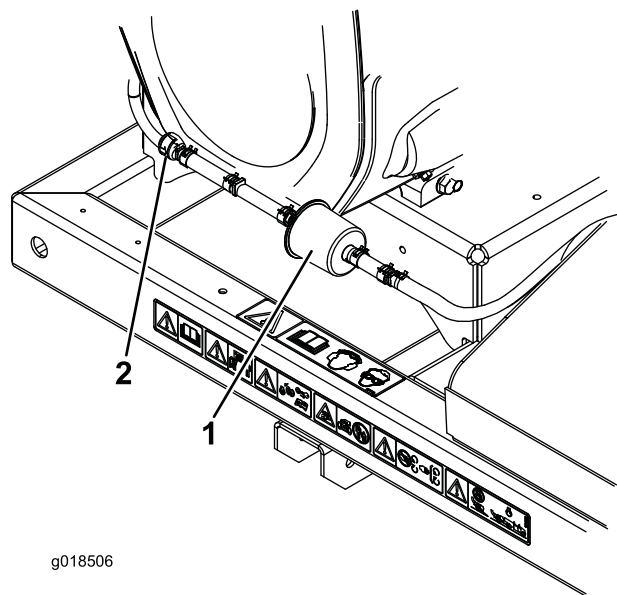

Figur 3

1. Tømmelinjefilter for karbonsylinder
2. Kontrollventil

3. Ta ut og kast karbonfilteret (Figur 3).
4. Monter det nye filteret i slangen slik at pilen på filteret peker mot kontrollventilen og fest den med slangeklemmene (Figur 3).