



Oppgraderingssett for lager og spole med lav bremsekraft

DPA-klippespole for Greensmaster®-gressklipper

Modellnr. 121-9560

Modellnr. 121-9565

Modellnr. 121-9570

Modellnr. 121-9575

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Spoleenhet	1	Monter spolen.
Høyre spolemutterenhet	1	
Venstre spolemutterenhet	1	
Lagerpakning	2	
Flokket skive	2	
Fjærskive	1	
Avstandsstykke -ring	1	

Montere spolen

⚠ FORSIKTIG

Vær oppmerksom på at spoleknivene er svært skarpe.

Bruk arbeidshansker når du håndterer spolen.

1. Fjern klippeenheten fra trekkenheten. Se *brugerhåndboken for trekkenheten*.
2. Fjern den eksisterende spoleenheten fra klippeenheten. Se *brugerhåndboken for trekkenheten*.
3. Monter en flokket skive, lagerpakning og høyre spolemutterenhet på høyre side av den nye spolen (Figur 1).

Viktig: Påse at metallsiden av den flokkede skiven sitter mot spolen, og den flokkede siden mot lagerpakningen.


4. Monter en flokket skive, lagerpakning og høyre spolemutterenhet på venstre side av den nye spolen (Figur 1).

Viktig: Påse at metallsiden av den flokkede skiven sitter mot spolen, og den flokkede siden mot lagerpakningen.

5. Trekk til spolemutteren med et moment på 136 N-m.
6. Monter avstandsstykkeringen og fjærskriven i lagerpakningshuset på den venstre platen (Figur 1).

7. Monter den nye spoleenheten på klippeenheten. Se *brugerhåndboken for trekkenheten*.
8. Monter klippeenheten på trekkenheten. Se *brugerhåndboken for trekkenheten*.



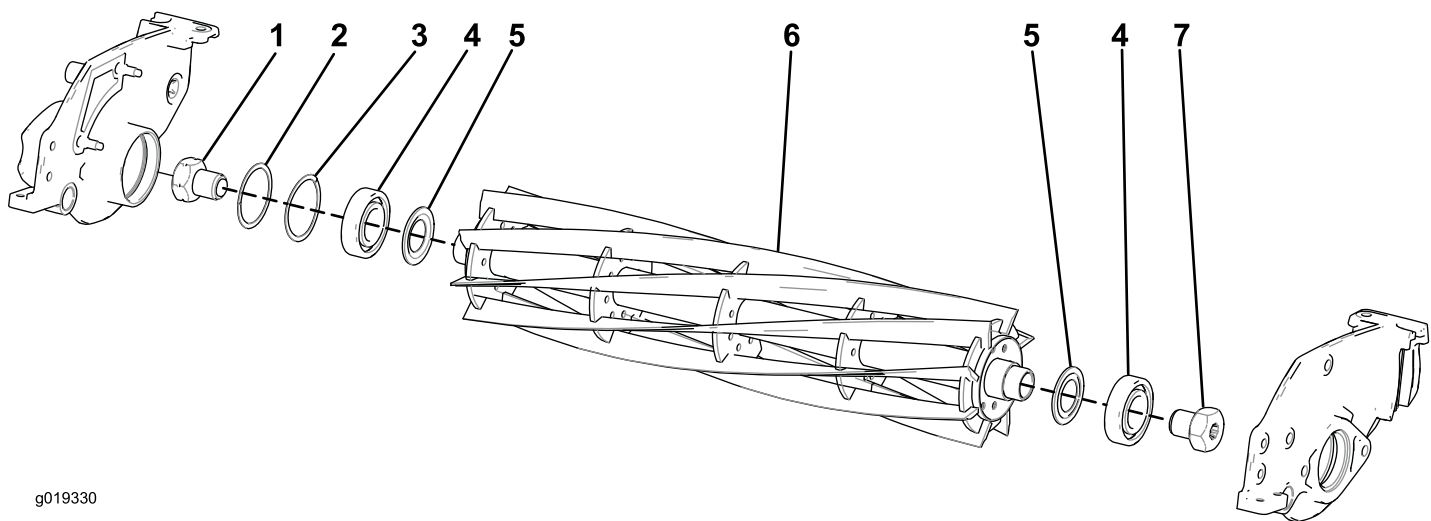

g019330

Figur 1

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 1. Venstre spolemutterenhet | 3. Fjærskive | 5. Flokket skive | 7. Høyre spolemutterenhet |
| 2. Avstandsstykkering | 4. Lagerpakning | 6. Spoleenhet | |