



Uppgraderingssats för lager och cylinder med låg bromskraft

DPA-klippcylindrenhet för Greensmaster®-gräsklippare

Modellnr 121-9560

Modellnr 121-9565

Modellnr 121-9570

Modellnr 121-9575

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Cylindermontering	1	Montera cylindern.
Höger cylindermutter	1	
Vänster cylindermutter	1	
Tätat lager	2	
Flockad bricka	2	
Fjäderbricka	1	
Distans- ring	1	

Montera cylindern

▲ VAR FÖRSIKTIG

Cylinderknivarna är vassa och du kan skära dig.

Använd arbetshandskar när du hanterar cylindern.

1. Ta bort den befintliga klippenheten från traktorenheten, se *traktorenbetens användarhandbok*.
2. Ta bort den befintliga cylindermonteringen från klippenheten, se *traktorenbetens servicehandbok*.
3. Montera en flockad bricka, ett tätat lager och höger cylindermutter på höger sida av den nya cylindern (Figur 1).

Viktigt: Säkerställ att den flockade brickans metallsida ligger mot cylindern och den flockade sidan mot lagret.


4. Montera en flockad bricka, ett förseglat lager och höger cylindermutter på vänster sida av den nya cylindern (Figur 1).

Viktigt: Säkerställ att den flockade brickans metallsida ligger mot cylindern och den flockade sidan mot lagret.

5. Dra åt cylindermuttrarna till ett moment på 136 Nm.
6. Montera distansringen och fjäderbrickan i lagerhuset på den vänstra plattan (Figur 1).

7. Montera den nya cylindermonteringen i klippenheten, se *traktorenbetens servicehandbok*.
8. Montera klippenheten på traktorenheten, se *traktorenbetens användarhandbok*.



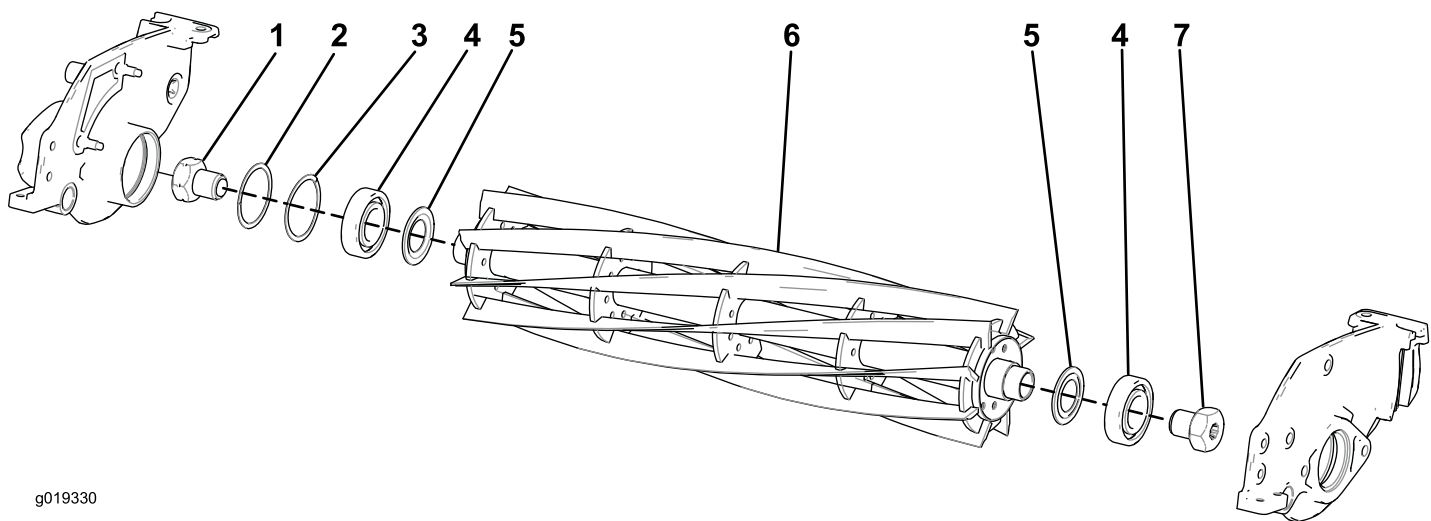

g019330

Figur 1

1. Vänster cylindermutter
2. Distansring

3. Fjäderbricka
4. Tätat lager

5. Flockad bricka
6. Cylindermontering

7. Höger cylindermutter