



Kraftigt spindelsæt Z Master®-plæneklippere Modelnr. 78580

Form No. 3374-261 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargør plæneklipperen.
Spindelsamling	1	Monter den nye spindel.
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	3	
Buet skive	3	
Flad skive	3	
Bolt (M10-1,5 x 25)	6	
Møtrik (M10-1,5)	6	

Klargøring af plæneklipper

1. Rengør plæneklipperens skjold grundigt. Alt snavs skal fjernes for at sikre, at spindlen kan sidde rigtigt på plæneklipperens skjold.
2. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperens skjold, og erstat evt. manglende dele.

Montering af den nye spindel

⚠ ADVARSEL

Mens der udføres vedligeholdelse eller justeringer, kunne nogen starte motoren. Utilsigtet start af motoren kan forårsage alvorlig skade på dig eller andre personer i nærheden.

Fjern nøglen fra tændingslåsen, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændrørskablet/-erne af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Skub også tændrørskablet/-erne til side, så de(t) ikke utilsigtet kommer i kontakt med tændrøret.

1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, flyt bevægelseshåndtagene udad til neutral position, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Fjern remskærmene fra plæneklipperens skjold.
3. Fjern plæneklipperremmen fra remskiverne på plæneklipperens skjold.
4. Fjern de tre bolte, der fastgør remskiven til aluminiumsnavet. Gem remskiven, og kasser boltene (Figur 1).

5. Hæv skjoldet til transportposition.
6. Hæv maskinens forende, og understøt den med en Z Stand® eller donkrafte (eller lignende understøttelse).


⚠ FORSIGTIG

Det kan være farligt at hæve plæneklipperens skjold udelukkende ved hjælp af mekanisk eller hydraulisk donkraft i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse. Mekanisk eller hydraulisk donkraft er måske ikke tilstrækkelig støtte og kan svigte, så enheden falder og forårsager skader.

Stol ikke udelukkende på mekanisk eller hydraulisk donkraft til støtte. Anvend tilstrækkelige støttebukke eller lignende støtte.

7. Fjern skærekniven fra spindlen. Gem skærekniven, den buede skive og knivbolten.
8. Fjern spindelsamlingen fra plæneklipperens skjold.
9. Monter den nye spindelsamling under plæneklipperens skjold med 6 bolte (M10-1,5 x 25) og 6 møtrikker (M10-1,5) (Figur 1).
10. Ret de tre huller i remskiven ind efter de tre huller i spindelnavet, og monter 3 bolte (3/8 x 3/4 tommer), 3 små buede skiver og 3 flade skiver (Figur 1).
11. Monter skærekniven op spindlen med knivbolten og den store buede skive. Tilspænd knivbolten med et moment på 115-150 Nm (Figur 1).



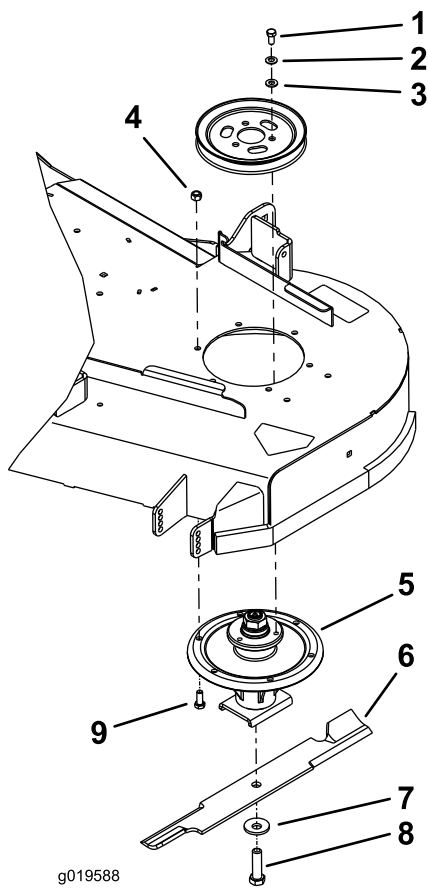

Figur 1

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bolt (3/8 x 3/4 tomme) | 6. Skærekniv |
| 2. Buet skive | 7. Buet skive |
| 3. Flad skive | 8. Knivbolt |
| 4. Møtrik (M10-1,5) | 9. Bolt (M10-1,5 x 25) |
| 5. Spindel | |