

Kit de deflector de tierra

Kit No. 116-8229

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Ele- me- nto	Pieza N°	Descripción	Cant.
1	116-8869	Pletina corta del armazón	3
2	116-8880	Pletina larga del armazón	2
3	116-8864	Deflector del cepillo	1
4	321-4	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 3/4	6

Ele- me- nto	Pieza N°	Descripción	Cant.
5	3296-42	Tuerca nyloc 1/4-20	9
6	3256-2	Arandela - 1/4 estándar	9
7	321-6	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 1	3

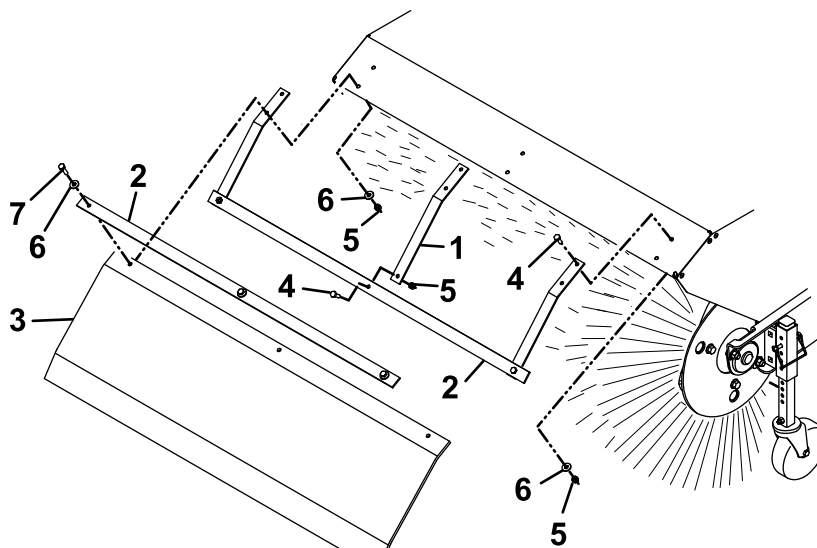


Figura 1

G020757



Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza tanto en este manual como sobre la máquina para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**



Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Letra blanca/fondo rojo. Indica una situación inminentemente peligrosa que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Letra negra/fondo naranja. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Letra negra/fondo amarillo. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Si usted deja el cable conectado a la bujía, alguien podría arrancar el motor accidentalmente. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.

Desconecte el cable de la bujía antes de efectuar cualquier mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instrucciones de instalación

1. Ensamble las tres pletinas cortas debajo de una de las pletinas largas usando los herrajes indicados en Figura 3.

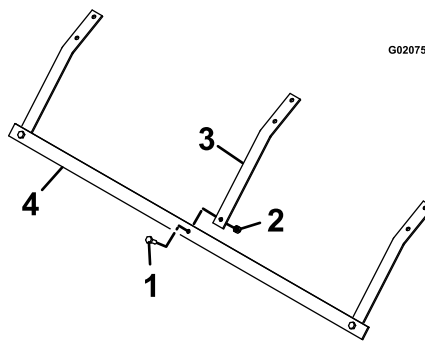


Figura 3

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Tornillo, 1/4-20 x 3/4 pulgada | 3. Pletina larga del armazón |
| 2. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada | 4. Pletina corta del armazón |

2. Coloque el armazón ensamblado en el paso 1 encima de la cubierta del cepillo y alinee los seis taladros. Instale tres tornillos de 1/4-20 x 3/4 pulgada, arandelas y tuercas nyloc de 1/4-20 pulgada en el taladro superior de las pletinas y de la cubierta del cepillo (Figura 1).
3. Coloque el deflector sobre el armazón y alinee los tres taladros con los taladros inferiores del armazón y de la cubierta del cepillo. Instale la segunda pletina larga encima del deflector y sujétela con tres tornillos de 1/4-20 x 1 pulgada, seis arandelas, y tres tuerca nyloc de 1/4-20 pulgada, según se muestra en Figura 4.

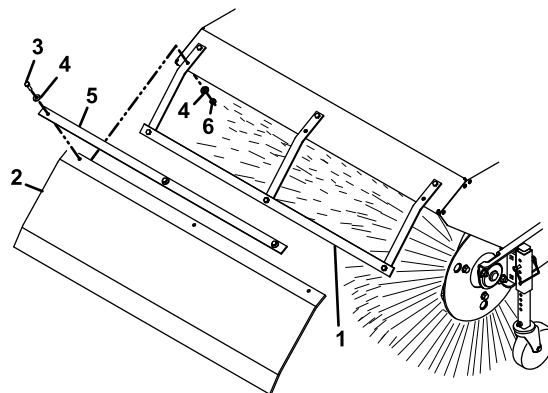


Figura 4

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Armazón | 4. Arandelas |
| 2. Deflector | 5. Pletina larga del armazón |
| 3. Tornillo, 1/4-20 x 1 pulgada | 6. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada |