

# Kit défecteur de poussière

Kit n° 116-8229

## ⚠ ATTENTION

### CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Pièces détachées

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que toutes les pièces ont bien été expédiées.

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
1	116-8869	Barrette de support - courte	3
2	116-8880	Barrette de support - longue	2
3	116-8864	Défecteur de balai	1
4	321-4	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 3/4	6

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
5	3296-42	Écrou Nyloc 1/4-20	9
6	3256-2	Rondelle 1/4 std	9
7	321-6	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1	3

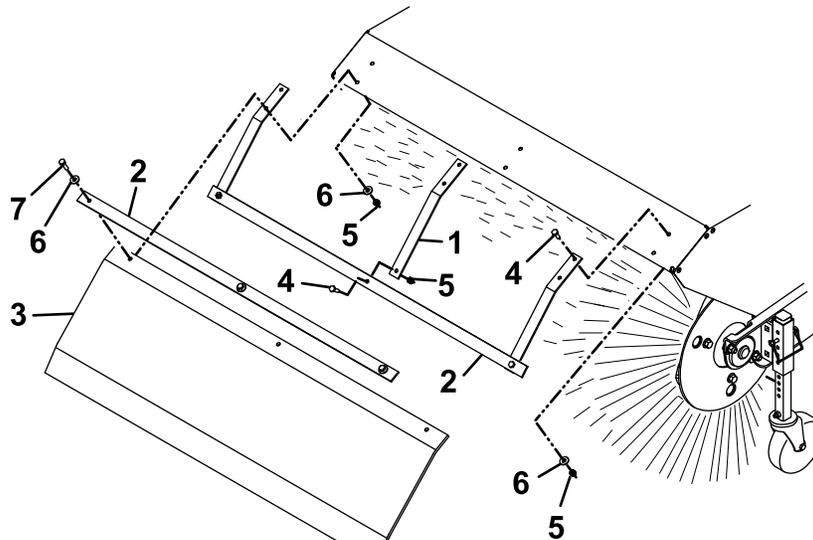


Figure 1

G020757



## Symbole de sécurité

Ce symbole de sécurité (Figure 2) est utilisé dans ce manuel et sur la machine pour identifier d'important messages de sécurité qu'il est nécessaire de suivre pour éviter les accidents.

Ce symbole signifie : **ATTENTION! SOYEZ VIGILENT! VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND!**



**Figure 2**  
Symbole de sécurité

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus d'informations signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER, ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

**DANGER** : Lettres blanches sur fond rouge. Signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

**ATTENTION** : Lettres noires sur fond orange. Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures graves ou mortelles.

**PRUDENCE** : Lettres noires sur fond jaune. Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour mettre en valeur des informations. **Important**, pour attirer l'attention sur des informations mécaniques spécifiques et **Remarque**, pour insister sur des informations d'ordre général méritant une attention particulière.

### **ATTENTION**


Si vous ne débranchez pas le fil de la bougie d'allumage, quelqu'un pourrait démarrer le moteur accidentellement. Le démarrage accidentel du moteur pourrait infliger de graves blessures à vous-même ou à des personnes à proximité.

Débranchez le fil de la bougie avant de procéder à tout entretien. Écartez le fil pour éviter tout contact accidentel avec la bougie.

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

## Instructions de pose


1. Assemblez les trois barrettes de support courtes sous l'une des barrettes de support longues à l'aide des fixations montrées à la Figure 3.

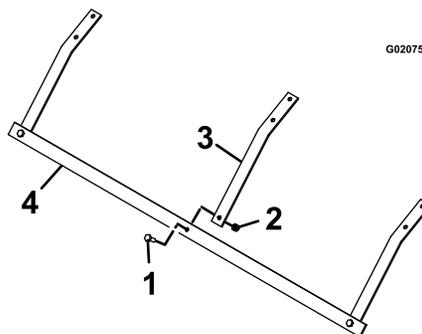

**Figure 3**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Vis (1/4-20 x 3/4 po) | 3. Barrette de support longue |
| 2. Écrou Nyloc 1/4-20 po | 4. Barrette de support courte |

2. Placez le cadre de support assemblé à l'opération 1 sur le sommet du capot du balai et alignez les six trous. Placez trois vis (1/4-20 x 3/4 po), rondelles et écrous Nyloc (1/4-20 po) dans le trou supérieur des barrettes et le capot du balai (référence Figure 1).
3. Placez le déflecteur sur le cadre de support et alignez les trois trous sur les trous inférieurs du cadre de support et du capot du balai. Placez la seconde longue barrette de support au sommet du déflecteur et fixez-la avec trois vis (1/4-20 x 1 po), six rondelles et trois écrous Nyloc (1/4-20 po), comme montré à la Figure 4.

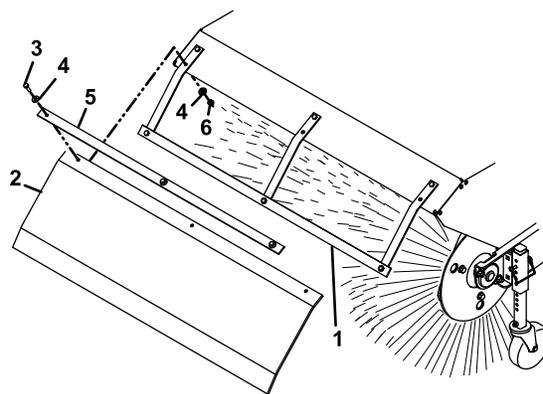

**Figure 4**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Cadre de support  | 4. Rondelles                  |
| 2. Déflecteur        | 5. Barrette de support longue |
| 3. Vis 1/4-20 x 1 po | 6. Écrou Nyloc 1/4-20 po      |