Form No. 3375-169 Rev A

Sæt til langsomtgående køretøj

Groundsmaster®-traktionsenhed i 3280-D- og 7200-serien

Modelnr. 120-6809

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Groundsmaster 7200/7210 – Installation


1. Anbring monteringsbeslaget på stellets tværvange, så hakket passer omkring stelbolten, og beslagets forside er parallel med tværvangen (Figur 1).

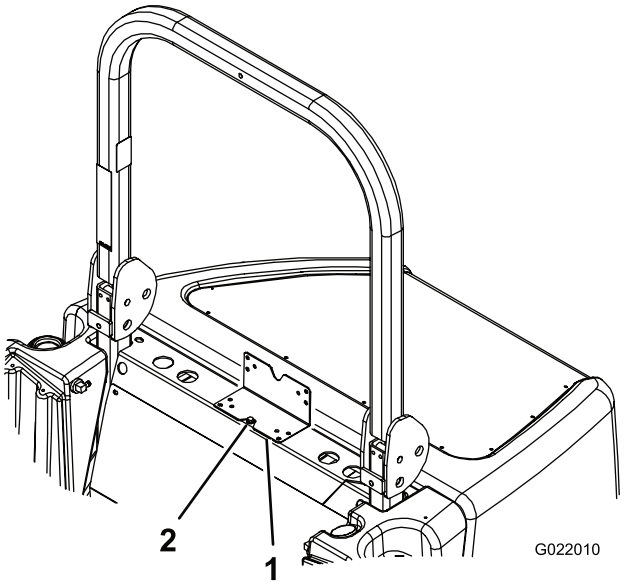

Figur 1

1. Monteringsbeslag
2. Stelbolt


2. Brug de bageste huller i beslaget som skabelon – find, marker og bor (2) huller på 0,7 cm i diameter i stellets tværvange (Figur 2). Der er muligvis allerede huller i tværvangen.

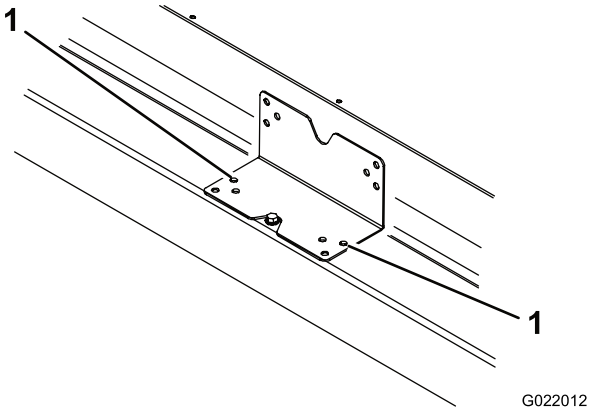

Figur 2

1. Marker og bor disse huller.

3. Monter beslaget på tværvangen med to skruer og møtrikker (Figur 3).

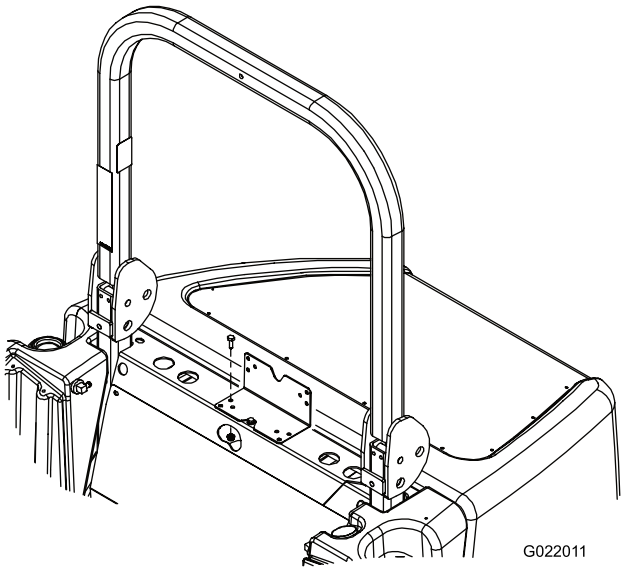

Figur 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

3375-169 A


4. Monter skiltet med angivelse af langsomtgående køretøj på beslagets øverste huller med to skruer og møtrikker (Figur 4).

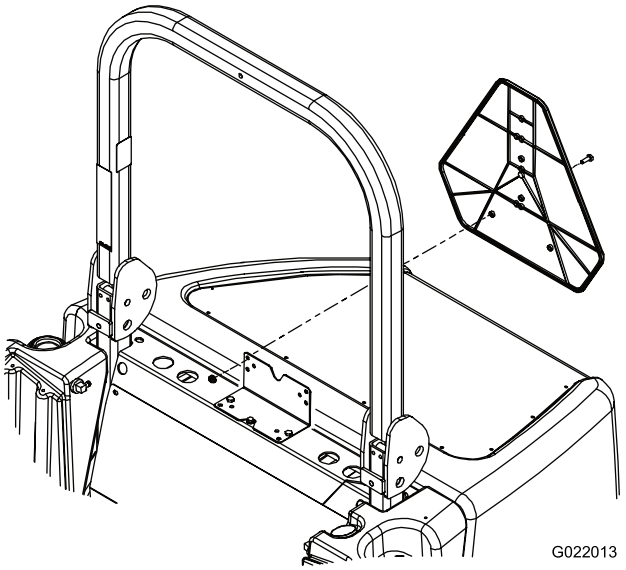

Figur 4

Groundsmaster 3280 – Installation


1. Oplås låsene og åbn motorhjelmen.
2. Fjern de (2) skruer, der fæstner motorhjelmens håndtag til motorhjelmen. Fjern håndtaget (Figur 5).

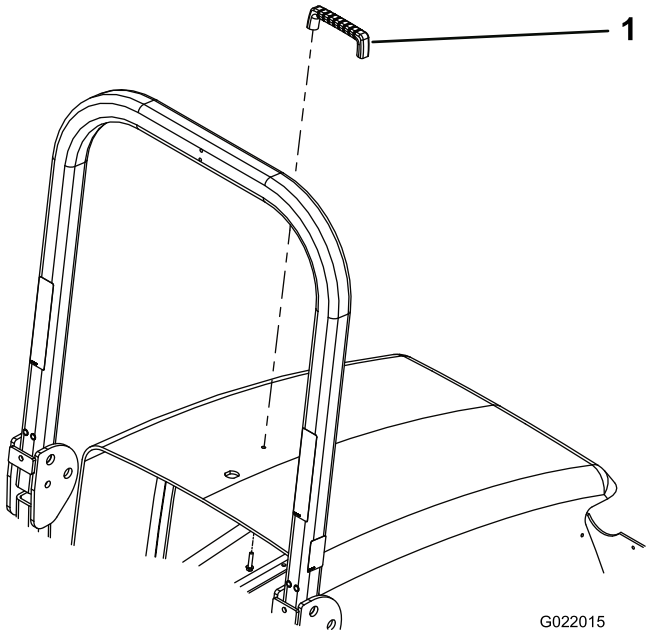

Figur 5

1. Motorhjelmens håndtag

3. Anbring monteringsbeslaget på motorhjelmen, således at hullerne flugter med hullerne i motorhjelmen (Figur 6).

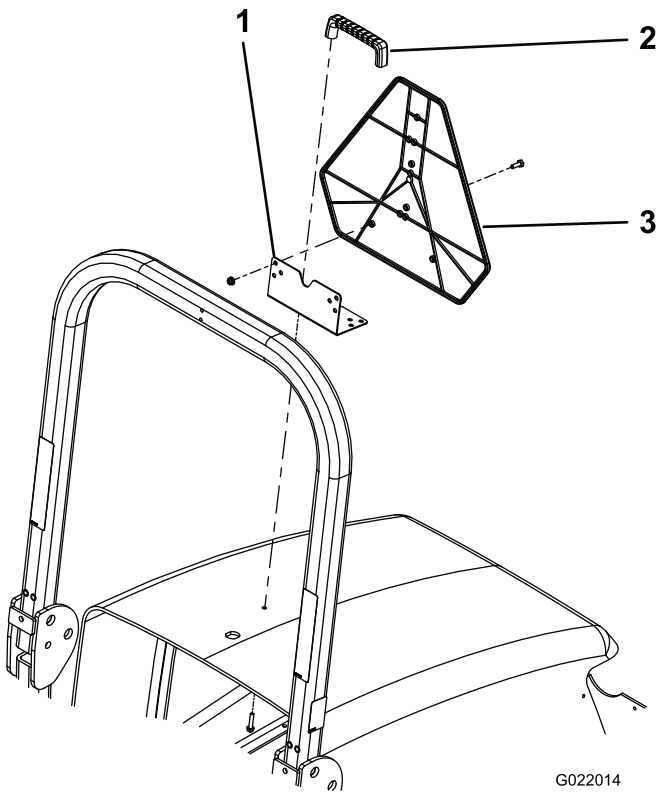

Figur 6

1. Monteringsbeslag
2. Motorhjelmens håndtag
3. Skilt med angivelse af langsomtgående køretøj

4. Brug motorhjelmens håndtag og monteringsskruerne, der blev fjernet før, til at fæstne monteringsbeslaget til motorhjelmen (Figur 6).
5. Monter skiltet med angivelse af langsomtgående køretøj på beslagets øverste huller med to skruer og møtrikker (Figur 6).
6. Luk og lås hjelmen.