Form No. 3375-179 Rev A

Sats för långsamtgående fordon

Traktorenhet i Groundsmaster® 3280–D och 7200-serien

Modellnr 120-6809

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING


KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Montering av Groundsmaster 7200/7210


1. Placera monteringsfästet på ramens tvärslå så att skåran passar runt ramskruven och fästets främre del är parallellt med tvärslån (Figur 1).

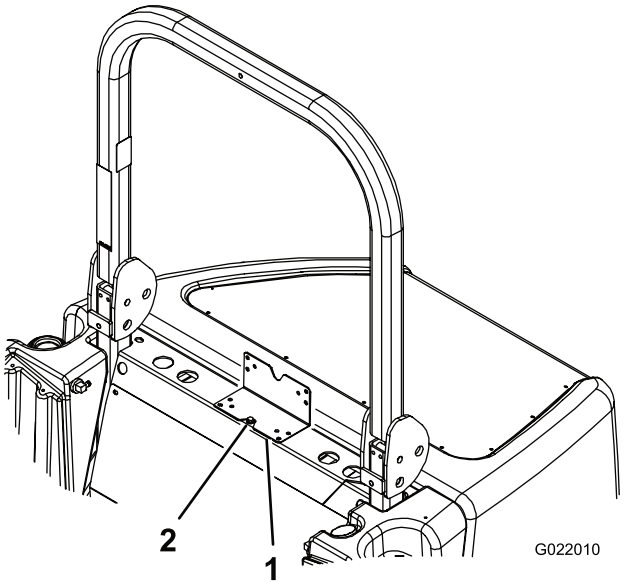

Figur 1

1. Monteringsfäste
2. Ramskruv


2. Använd de bakre hålen i fästet som mall och leta rätt på, markera och borra två hål på 0,280 tum genom ramens tvärslå (Figur 2). Det kanske redan finns hål i tvärslån.

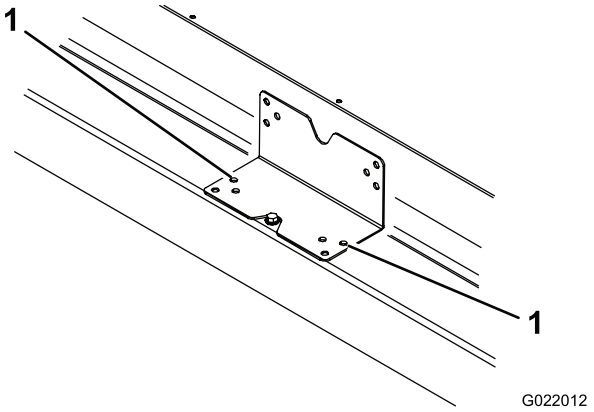

Figur 2

1. Markera ut och borra dessa hål

3. Montera fästet på tvärslån med två skruvar och muttrar (Figur 3).

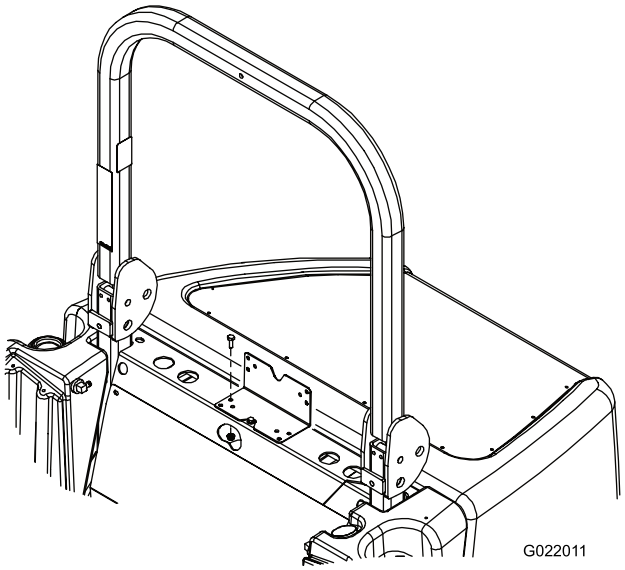

Figur 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt

3375-179 A


4. Montera skylten för långsamtgående fordon på de övre hålen med två skruvar och muttrar (Figur 4).

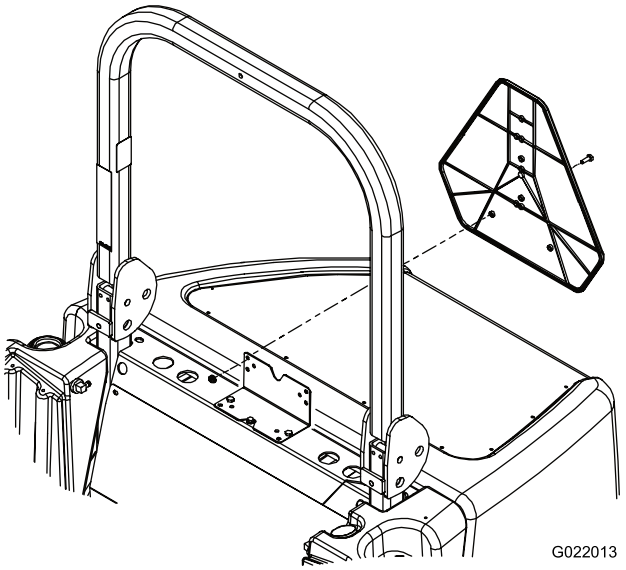

Figur 4

Montera Groundsmaster 3280


1. Öppna spärrarna och öppna huven.
2. Ta bort de två skruvarna som fäster huvens handtag på huven. Ta bort handtaget (Figur 5).

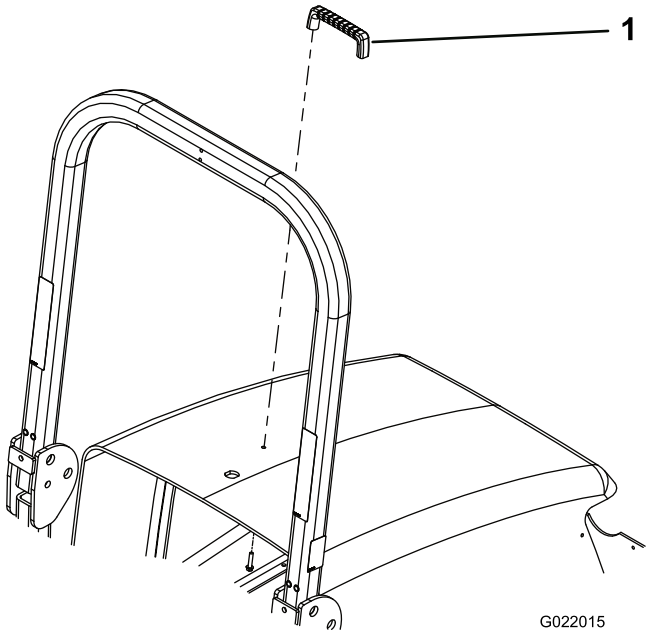

Figur 5

1. Huvhandtag

3. Placera monteringsfästet på huven och rikta in hålen med hålen på huven (Figur 6).

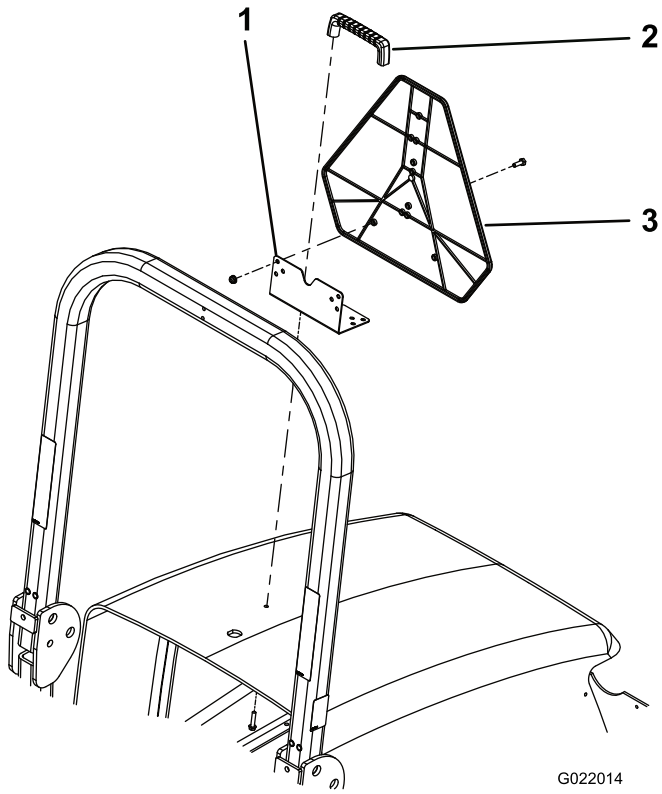

Figur 6

1. Monteringsfäste
2. Huvhandtag
3. Skylt för långsamtgående fordon

4. Använd huvhandtaget och moteringsskruvarna som du tog bort tidigare och fäst monteringsfästet vid huven (Figur 6).
5. Montera skylten för långsamtgående fordon på de övre hålen med två skruvar och muttrar (Figur 6).
6. Stäng och säkra motorhuven.