



Fogantyúhosszabbító készlet

HoverPro 450/500/550

Modellsz. 02623

Form No. 3371-533 Rev B

Üzembeállítási utasítások

Biztonság

A fogantyúhosszabbító készlettel megnyújtható a fogantyú, így a fűnyíró kényelmesebben használható lejtőkön és hasonló terepen.

- A készlet használatba vétele előtt olvassa el a HoverPro *kezelői kézikönyvének* biztonsággal kapcsolatos fejezetét.
- Járjon el fokozott körültekintéssel a gép kormányzásakor. A hosszabb fogantyúval bonyolultabbá válhat a manőverezés.
- A gép mozgatasakor vagy tárolásakor ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a reteszelő mechanizmus.

Üzembeállítás

- Távolítsa el a gázadagolót a fogantyúról. Őrizze meg a kötőelemeket (Ábra 1). Lazítsa meg a gázadagoló kábelbilincset a motoron, távolítsa el a külső kábelt a bilincsről, a belső kábelt pedig a karról (Ábra 3).
- A 2 kézikereket és a 2 U-csavart eltávolítva szerelje le a HoverPro fogantyújának felső részét az alsó részéről. Őrizze meg a kézikerekeket és U-csavarokat.
- Rögzítse a fogantyúhosszabbítót a fogantyú alsó részére a 2 kézikerek és 2 U-csavar segítségével (Ábra 1).


Rezgés

Mért rezgésszint a bal kéznél = 7,7 m/s² (02602 típus); 4,0 m/s² (02604 típus); 6,8 m/s² (02606 típus).

Mért rezgésszint a jobb kéznél = 6,4 m/s² (02602 típus); 5,3 m/s² (02604 típus); 4,6 m/s² (02606 típus).

Bizonytalansági (K) érték = 3,5 m/s² (02602 típus); 2,5 m/s² (02604 típus); 3,0 m/s² (02606 típus).

A 02602-es modell rezgésszintjének lemérése az EN14910 szabványnak megfelelően történt. A 02604-es és a 02606-os modellek rezgésszintjeinek lemérése az EN836 szabványnak megfelelően történt.

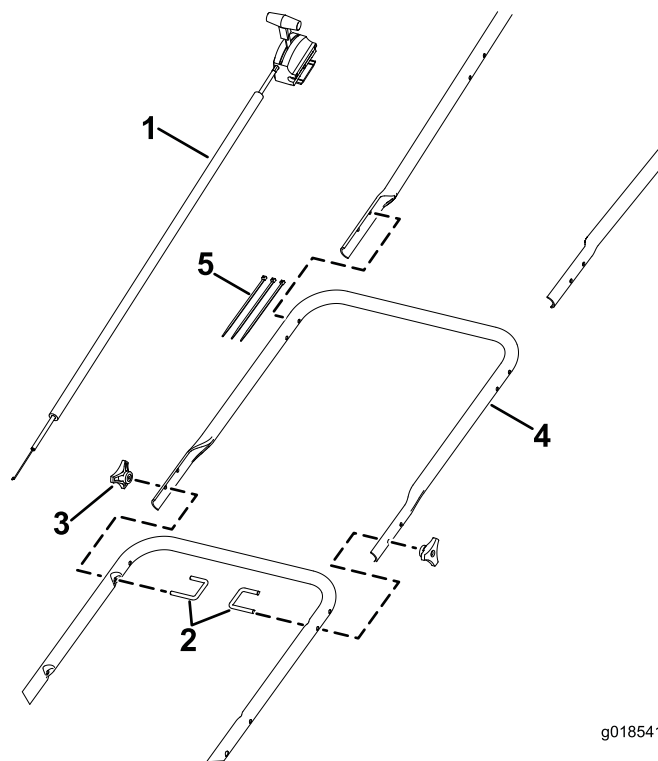


g018541

Ábra 1

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Gázadagoló egység (1) | 4. Fogantyúhosszabbító (1) |
| 2. U-csavar (2) | 5. Kábelrögzítő pánt (3) |
| 3. Kézikerek (2) | |




4. Rögzítse a fogantyú felső részét a fogantyúhosszabbítóhoz a 2. lépésben eltávolított 2 kézikerek és 2 U-csavar segítségével (Ábra 1).
5. Rögzítse a hosszabb gázadagoló egységet a fogantyú felső részéhez az 1. lépésben eltávolított kötőelemek segítségével. Rögzítse a gázadagoló egységet a fogantyúkhöz 3 kábelrögzítő pánttal (Ábra 1).
6. Akassza be a bowdenvéget a karba, majd húzza feszesre a fékbowdent, és csúsztassa be a tartóba (Ábra 2).

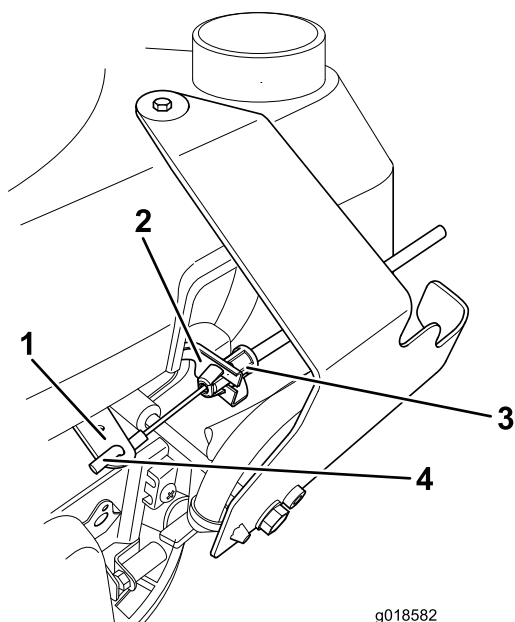

Ábra 2

- | | |
|----------|--------------|
| 1. Kar | 3. Fékbowden |
| 2. Tartó | 4. Bowdenvég |


7. Állítsa a gázadagolót indítás helyzetbe (Ábra 3).

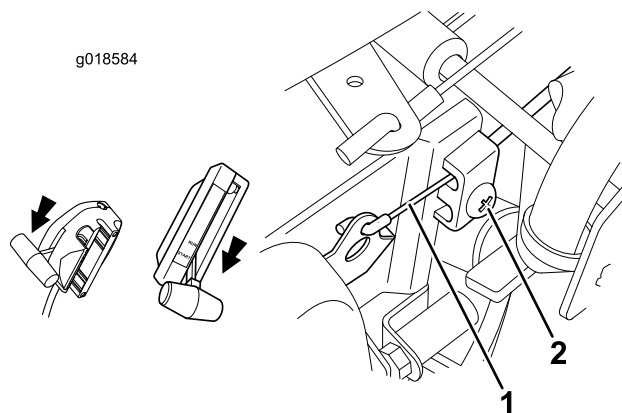

Ábra 3

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Gázbowden | 2. Csavar |
|--------------|-----------|

8. Tolja a kart teljesen reteszelő helyzetbe (Ábra 4).

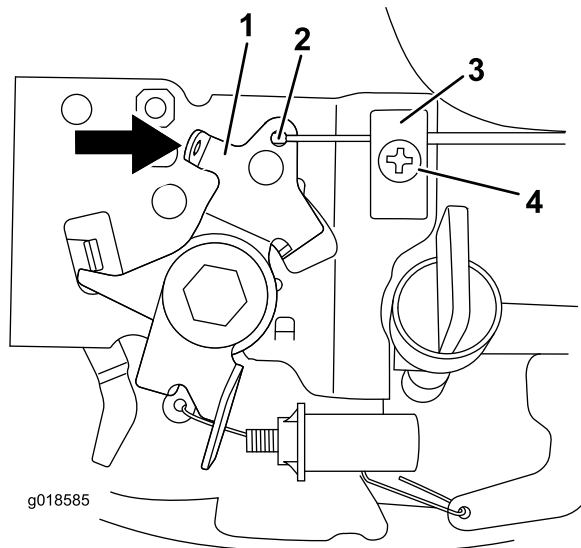

Ábra 4

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Kar | 3. Tartó |
| 2. Bowdenvég | 4. Csavar |

9. Akassza be a bowdenvéget a karba, majd húzza feszesre a gázbowdent, és húzza meg a csavart (Ábra 4).

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kábelek nem csomózódtak össze a fogantyúhosszabbító összecsukása során.

10. Vezesse a motor fékkábelét (Ábra 2) a gázadagoló egységen keresztül a kengyelkarba.
11. Rögzítse mindkét kábelt a fogantyú felső és alsó részéhez a mellékelt kábelrögzítő pántok segítségével.

Lásd a HoverPro *Kezelői kézikönyvét* a gázadagoló és a motorleállító működtetéséről.