



Verlengset voor duwboom

HoverPro 450/500/550

Modelnr.: 02623

Form No. 3371-537 Rev B

Installatie-instructies

Veiligheid

Met de verlengset voor de duwboom kunt u de duwboom langer maken, waardoor maaien op hellingen en vergelijkbaar terrein gemakkelijker wordt.

- Raadpleeg het hoofdstuk over veiligheid van de HoverPro *Gebruikershandleiding* voordat u deze set in gebruik neemt.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de machine. De langere duwboom kan het moeilijker maken om met de machine te rijden.
- Wees voorzichtig als u de machine beweegt of stalt om het vergrendelingsmechanisme niet kapot te maken.

Installatie

1. Verwijder de gasinrichting van de duwboom. Bewaar de bevestigingen (Figuur 1). Zet de kabelklem van de gasinrichting op de motor los, verwijder de buitenste kabel uit de klem, en neem de binnenste kabel uit de hendel (Figuur 3).
2. Verwijder de 2 handwielletjes en de 2 U-bouten om de bovenste duwboom van de HoverPro los te maken van de onderste duwboom. Bewaar de handwielletjes en de U-bouten.
3. Bevestig het verlengstuk van de duwboom aan de onderste duwboom. Gebruik hiervoor 2 handwielletjes en 2 U-bouten (Figuur 1).


Trilling

Gemeten trillingsniveau op de linkerhand = 7,7 m/s² (model 02602); 4,0 m/s² (model 02604); 6,8 m/s² (model 02606).

Gemeten trillingsniveau op de rechterhand = 6,4 m/s² (model 02602); 5,3 m/s² (model 02604); 4,6 m/s² (model 02606).

Onzekerheidswaarde (K) = 3,5 m/s² (model 02602); 2,5 m/s² (model 02604); 3,0 m/s² (model 02606).

De trillingsniveaus van model 02602 zijn gemeten volgens standaard EN14910. De trillingsniveaus van modellen 02604 en 02606 zijn gemeten volgens standaard EN836.

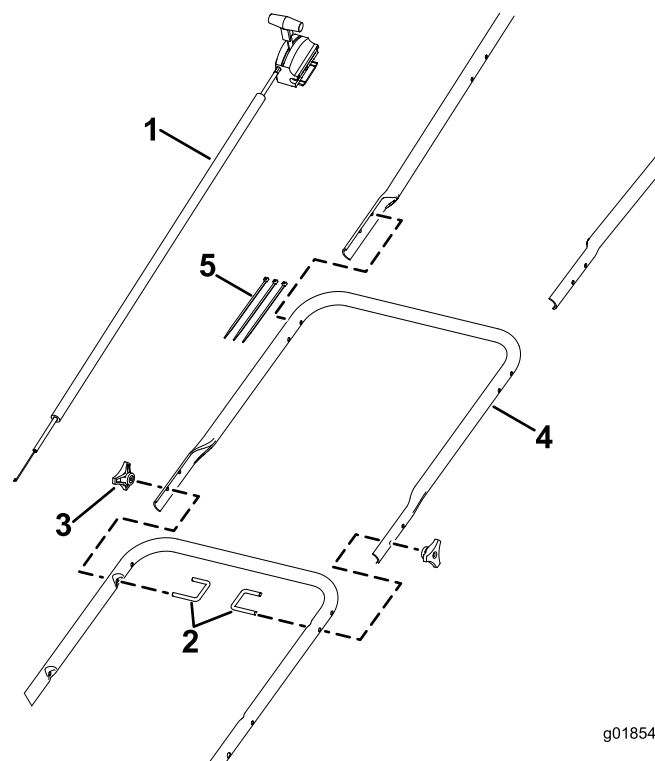


g018541

Figuur 1

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Gasinrichting (1) | 4. Verlengstuk van duwboom (1) |
| 2. U-bout (2) | 5. Kabelklemband (3) |
| 3. Handwiel (2) | |




4. Bevestig de bovenste duwboom aan het verlengstuk voor de duwboom. Gebruik de 2 handwieltjes en de 2 U-bouten die u verwijderd hebt in stap 2 (Figuur 1).
5. Gebruik de bevestigingen die u verwijderd hebt in stap 1 om de langere gasinrichting aan de bovenste duwboom te bevestigen. Gebruik 3 kabelbinders om de gasinrichting aan de duwbomen te bevestigen (Figuur 1).
6. Haak het staafje in de hendel, trek de reminrichtingskabel strak en schuif hem in de beugel (Figuur 2).

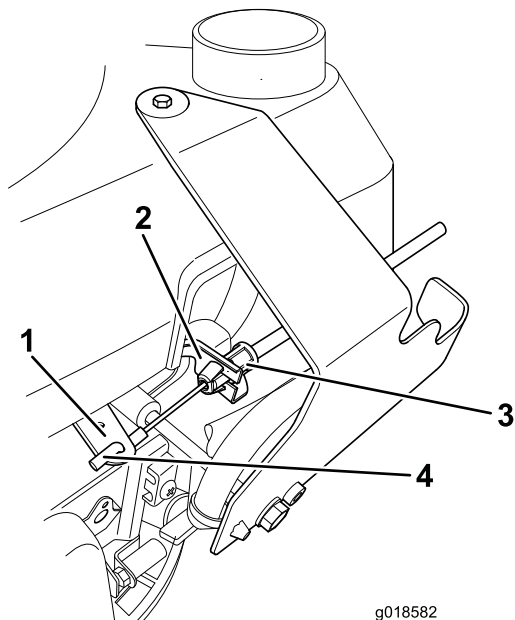

Figuur 2

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Hendel | 3. Reminrichtingskabel |
| 2. Beugel | 4. Staafje |


7. Beweeg de gasinrichting naar de startpositie (Figuur 3).

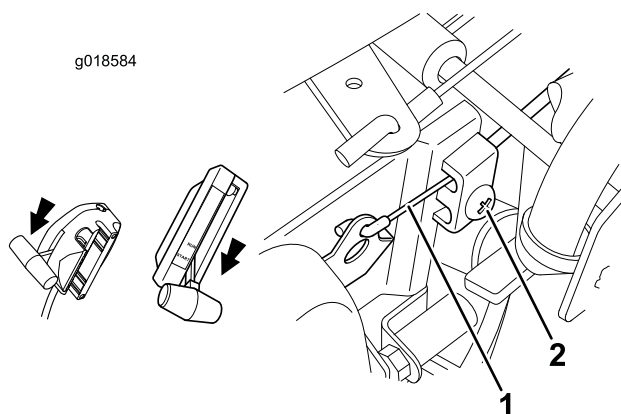

Figuur 3

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Gaskabel | 2. Schroef |
|-------------|------------|

8. Duw de hendel naar de volledig geborgde stand (Figuur 4).

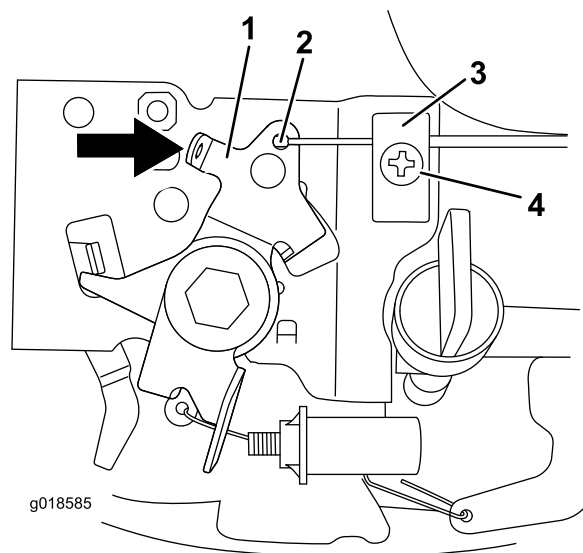

Figuur 4

- | | |
|------------|------------|
| 1. Hendel | 3. Beugel |
| 2. Staafje | 4. Schroef |

9. Haak het staafje in de hendel, trek de gaskabel strak en draai de schroef vast (Figuur 4).

Opmerking: Zorg ervoor dat de kabels niet blijven haken als u de duwbomen vouwt.

10. Steek de motorremkabel (Figuur 2) door de gasinrichting en omhoog in de beugelarm.
11. Bevestig de twee kabels met de meegeleverde kabelklembanden aan de bovenste en onderste gedeelten van de duwboom.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de HoverPro om na te gaan hoe de gasinrichting en de motoruitschakelinrichting werken.