



Set met retourslang voor stuurinrichting

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 121-5132

Form No. 3375-529 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Slang	1	De slang plaatsen.
T-fitting	1	
Hydraulische fitting - dop	1	
R-klem	2	

⚠ WAARSCHUWING

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken.

- Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en dat alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.
- Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekpaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.
- U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.
- Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid.

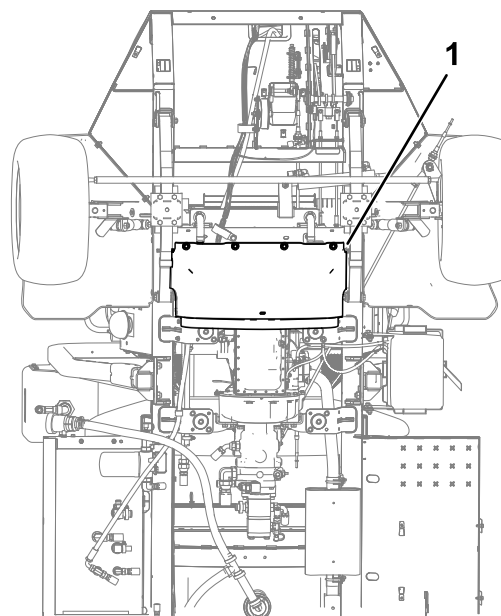

g023679

Figuur 1

1. Motorscherm


3. Koppel de hydraulische slang los van de buis en plaats de dop van de hydraulische fitting op de open klep (Figuur 2).

De slang plaatsen

Opmerking: Hou een opvangbak klaar om hydraulische vloeistof op te vangen uit de slangen die u loskoppelt.

1. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
2. Verwijder de 4 bouten uit het motorscherm en laat het scherm zakken (Figuur 1).



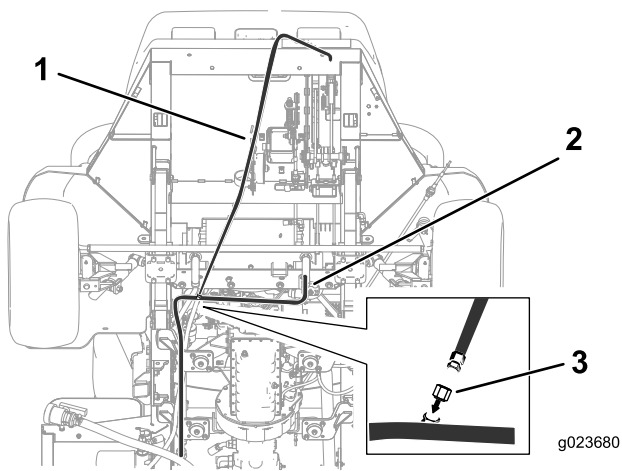


Figuur 2

1. Hydraulische slang
3. Dop van hydraulische fitting

2. Buisconstructie

4. Sluit de hydraulische slang aan op de slang uit deze set (Figuur 3).

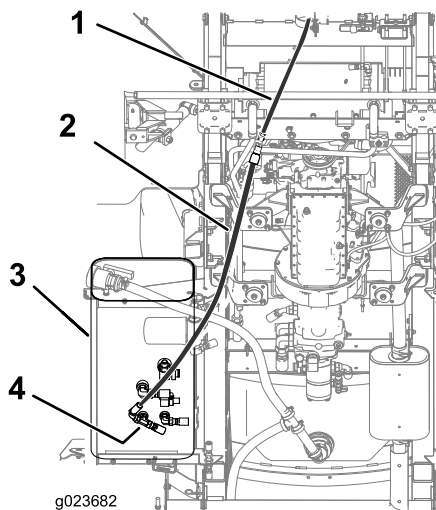


Figuur 3

1. Bestaande hydraulische slang
3. Hydraulische tank

2. Hydraulische slang uit de set
4. T-fitting

5. Verwijder de slang die momenteel op de hydraulische tank is aangesloten op de plaats waar u de T-fitting ziet in Figuur 3.
6. Plaats de fitting terug op die plaats met de T-fitting en koppel de slang die u verwijderd hebt in de vorige stap en de slang van deze set aan (Figuur 3).
7. Bevestig de slang aan de beugels van de machine met de 2 R-klemmen (Figuur 4).

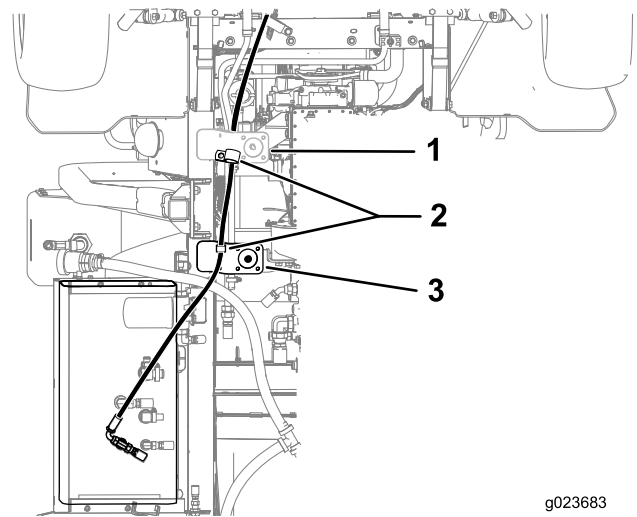

Figuur 4

1. Monteer 1 R-klem aan de onderzijde van de beugel.
3. Monteer 1 R-klem aan de bovenzijde van de beugel.

2. R-klemmen

8. Plaats het motorscherm terug.