



Returslangatsats för styrningen

Multi-Pro® 5800-grässpruta

Modellnr 121-5132

Form No. 3375-532 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Slang	1	Montera slangen.
T-stycke	1	
Hydraulkopplingslock	1	
R-klämma	2	

▲ VARNING

Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Kontrollera att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
- Uppsök läkare omedelbart om du träffas av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

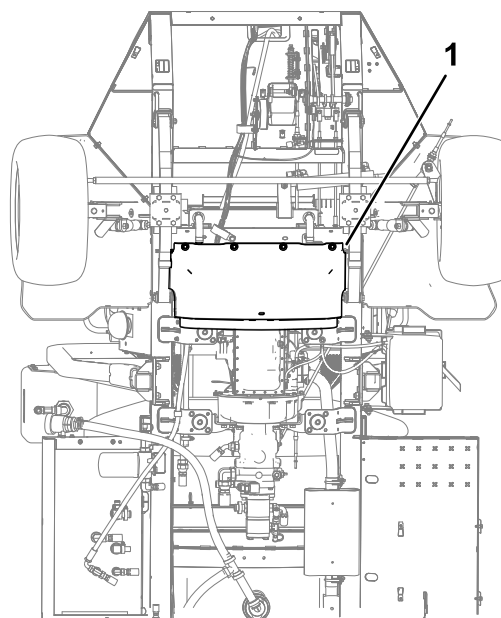

g023679

Figur 1

1. Motorsköld


Montera slangen

Obs: Ha en behållare redo för att samla upp eventuell hydraulvätska som kommer ut ur slangarna när de tas bort.

1. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
2. Ta bort de fyra skruvarna från motorskölden och fäll ned skölden (Figur 1).

3. Ta bort hydraulslangen från rörenheten och placera hydraulkopplingslocket på den öppna ventilen (Figur 2).




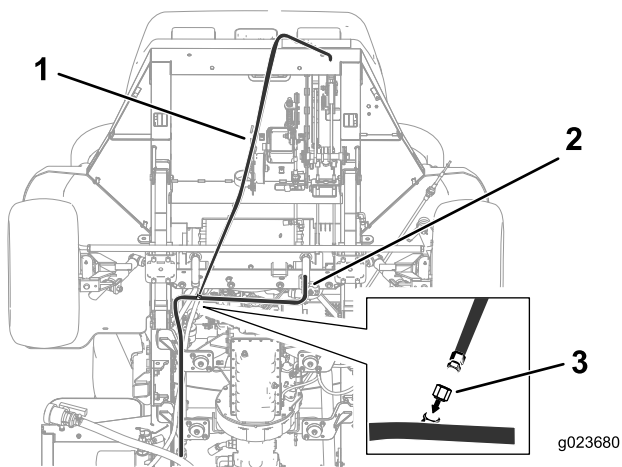

Figur 2

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Hydraulslang | 3. Hydraulkopplingslock |
| 2. Rörenhet | |


-
4. Anslut hydraulslangen till slangen från den här satsen (Figur 3).

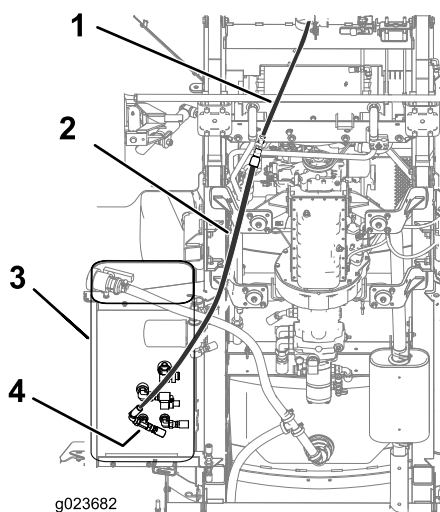

Figur 3

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Befintlig hydraulslang | 3. Hydraultank |
| 2. Hydraulslang från satsen | 4. T-stycke |

-
5. Ta bort den slang som för närvarande är monterad på hydraultanken på den plats där T-stycket visas i Figur 3.
 6. Sätt tillbaka kopplingen på denna plats med T-stycket, och montera slangen som togs bort i föregående steg och slangen från satsen (Figur 3).
 7. Fäst slangen på fästena på maskinen med hjälp av de två 2 R-klämmorna (Figur 4).

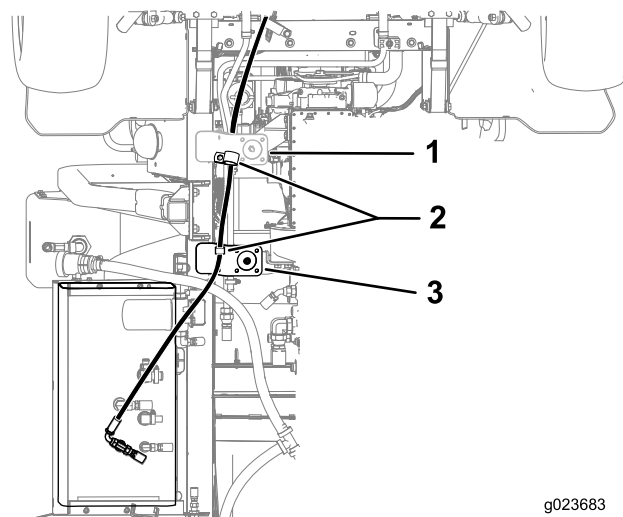

Figur 4

- | | |
|--|---|
| 1. Montera en R-klämma på fästets undersida. | 3. Montera en R-klämma på fästets ovansida. |
| 2. R-klämmor | |
-
8. Montera motorskölden.