



Takarullan pidennyssarja

Greensmaster® DPA -kelaleikkurit

Mallinro: 125-5180

Form No. 3376-270 Rev A

Asennusohjeet

Asennus


⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


1. Nosta leikkuuyksikön takaosa ja aseta kiinteän terän alle puukappale.
2. Irrota ja hävitä kaksi mutteria, joilla rullat on kiinnitetty. Säilytä välilevy, mutta hävitä pultit, rullan välikappale ja rullan pidike (Kuva 1).

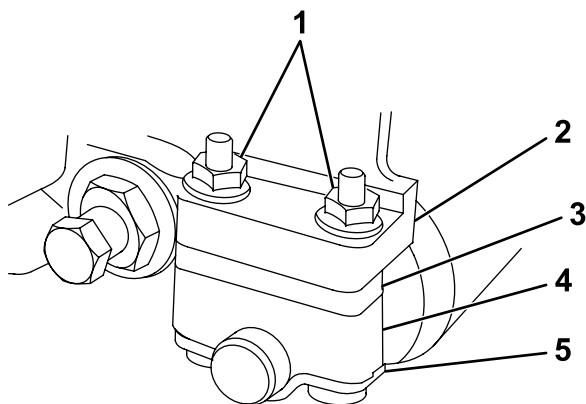

G024723

Kuva 1

1. Kiinnitysmutterit
2. Sivulevyn kiinnityslaippa
3. Välilevy
4. Rullan välikappale
5. Rullan pidike

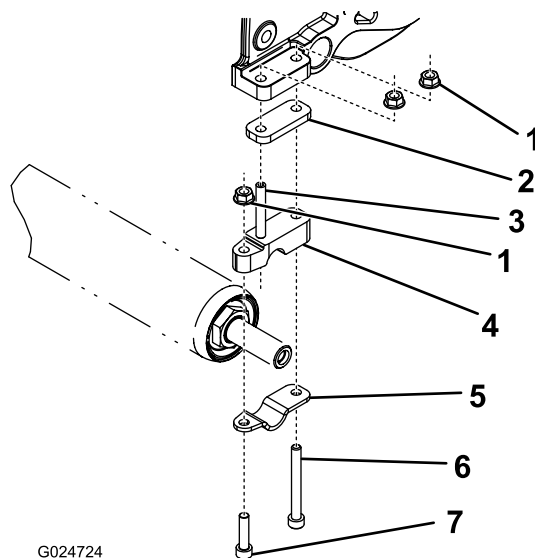

G024724


Kuva 2

Leikkuukorkeus 3–25 mm

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Laippakantamutteri | 5. Rullan pidike |
| 2. Välilevy | 6. Pitkä pultti |
| 3. Säättöruuvi | 7. Lyhyt pultti |
| 4. Rullan välikappale | |

3. Asenna toimitetut osat ja aiemmin irrotettu välilevy kuvan mukaisesti (Kuva 2 tai Kuva 3) halutun leikkuukorkeuden mukaan.
4. Säädä haluttua leikkuukorkeutta ja kiristä leikkuukorkeusvarren kiinnittimet.



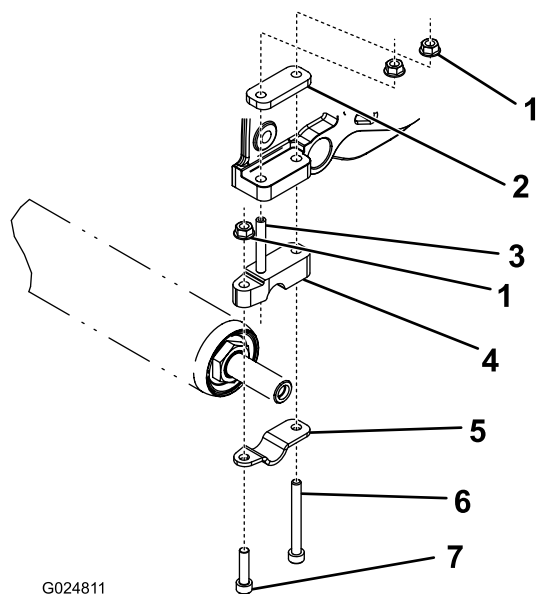

G024811

Kuva 3

Leikkuukorkeus 1,5–6 mm

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Laippakantamutteri | 5. Rullan pidike |
| 2. Välilevy | 6. Pitkä pultti |
| 3. Säättöruuvi | 7. Lyhyt pultti |
| 4. Rullan välikappale | |