



Uitbreidingsset voor achterrol

Greensmaster® DPA kooimaaiers

Modelnr.: 125-5180

Form No. 3376-274 Rev A

Installatie-instructies


Installatie

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


1. Breng de achterkant van het maaidek omhoog en plaats een blok onder de snijplaat.
2. Verwijder de 2 moeren waarmee de rollen zijn bevestigd en gooi de moeren weg. Bewaar het opvulstuk, maar gooi de bouten, het afstandsstuk van de rol en de rolhouder weg (Figuur 1).

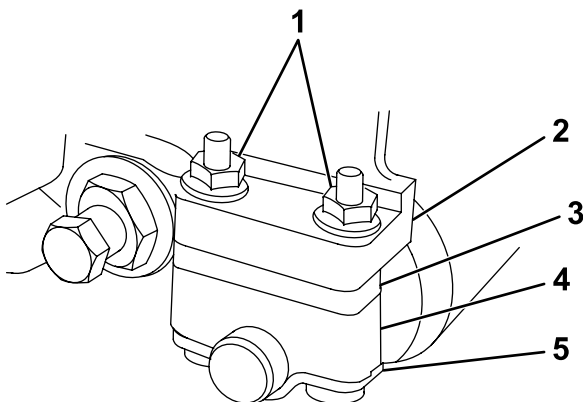

G024723

Figuur 1

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bevestigingsmoeren | 4. Afstandsstuk van rol |
| 2. Montageflens van zijplaat | 5. Rolhouder |
| 3. Opvulstuk | |

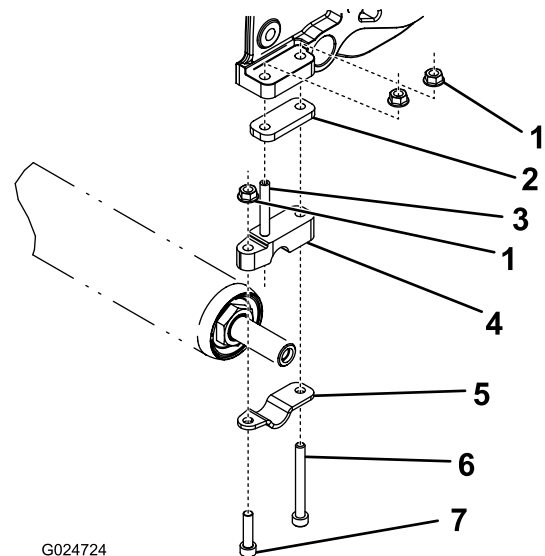

G024724


Figuur 2

Maaihoogte tussen 3 en 25 mm

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Flensmoer | 5. Rolhouder |
| 2. Opvulstuk | 6. Lange bout |
| 3. Stelschroef | 7. Korte bout |
| 4. Afstandsstuk van rol | |

3. Monteer de losse onderdelen en het eerder verwijderde opvulstuk zoals in Figuur 2 of Figuur 3, afhankelijk van de gewenste maaihoogte.
4. Stel af op de gewenste maaihoogte en draai het bevestigingsmateriaal van de maaihoogtearmen vast.



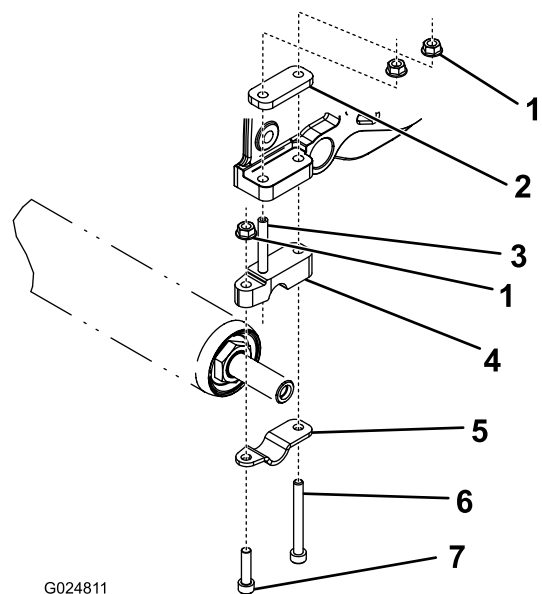

Figuur 3

Maaioogte tussen 1,5 en 6 mm

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Flensmoer | 5. Rolhouder |
| 2. Opvulstuk | 6. Lange bout |
| 3. Stelschroef | 7. Korte bout |
| 4. Afstandsstuk van rol | |