



Bakre valseforlengelsessett

Greensmaster® DPA-spoleklippere

Modellnr. 125-5180

Form No. 3376-275 Rev A

Installasjonsveiledning


Montering

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel


Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

1. Hev den bakre delen av klippeenheten og plasser en blokk under motstålet.
2. Fjern og kast de to mutterne som fester hver valse. Ta vare på mellomlegget, men kast boltene, valseavstandsstykket og valseholderen (Figur 1).

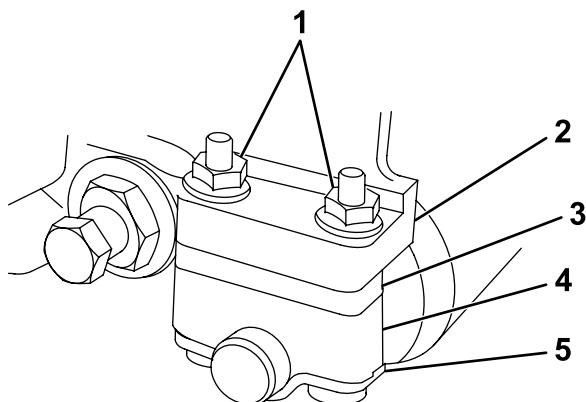

Figur 1

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Festemuttere | 4. Valseavstandsstykke |
| 2. Monteringsflens for sideplate | 5. Valseholder |
| 3. Mellomlegg | |

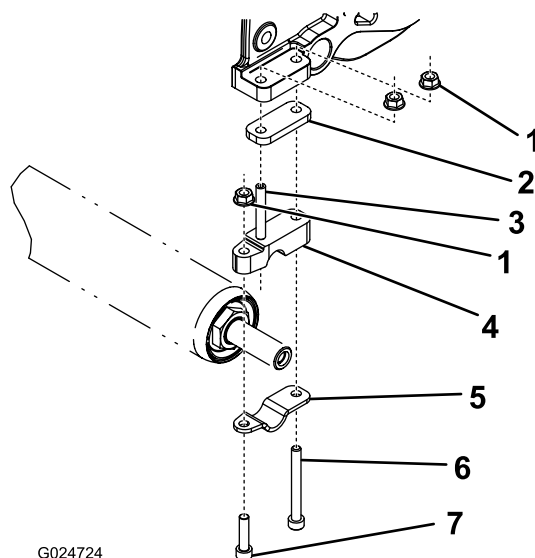


Figur 2

Klippehøyde mellom 3 og 25 mm

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Flenshodemutter | 5. Valseholder |
| 2. Mellomlegg | 6. Lang bolt |
| 3. Setteskrue | 7. Kort bolt |
| 4. Valseavstandsstykke | |

3. Monter de løse delene og mellomlegget du fjernet tidligere som vist i Figur 2 eller Figur 3, avhengig av ønsket klippehøyde.
4. Juster til ønsket klippehøyde, og stram til monteringsfestene til klippehøydearmen.



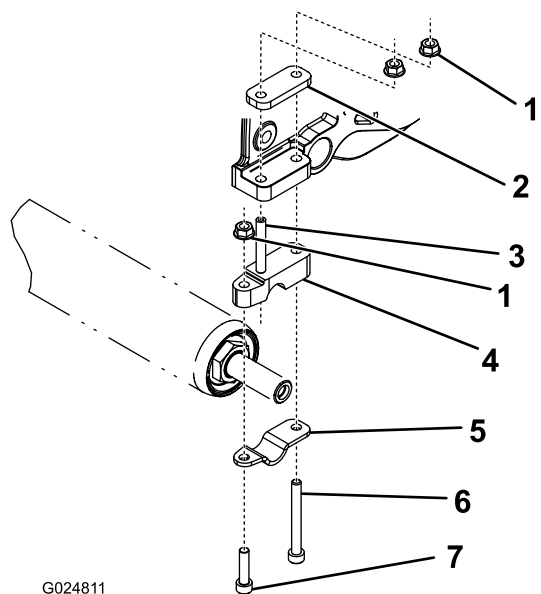

Figur 3

Klippehøyde mellom 1,5 og 6 mm

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Flenshodemutter | 5. Valseholder |
| 2. Mellomlegg | 6. Lang bolt |
| 3. Setteskrue | 7. Kort bolt |
| 4. Valseavstandsstykke | |