



Sæt med roterende blinklys

Groundmaster®-traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor

Modelnr. 30661

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Afbryd batteriet
2	Kontakt, roterende blinklys Ledningsnet, roterende blinklys	1 1	Monter kontakten til det roterende blinklys
3	Roterende blinklys Fatning til roterende blinklys Monteringsenhed til roterende blinklys Bøjleskrue Flangemøtrik, 3/8 tomme Ledningsnet, roterende blinklys	1 1 1 1 2 1	Monter det roterende blinklys på styrtbøjlen
4	Roterende blinklys Fatning til roterende blinklys Monteringsenhed til roterende blinklys, førerhus Flangemøtrik, 3/8 tomme Ledningsbånd Monteringsplade Bolt, 3/8 x 7/8 tomme Ledningsnet, roterende blinklys	1 1 1 1 3 3 1 1	Monter det roterende blinklys på førerhuset
5	Mærkat, sikring Sikring, 10 ampere	1 1	Monter sikringen

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringsvejledning	1	Læs instruktionerne før montering og betjening af sættet
Reservedelskatalog	1	Brug som reference til delnumre



1

Afbrydelse af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeenhederne, sluk tændingen, og fjern nøglen fra tændingskontakten.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingslåsen, er der risiko for, at nogen utilsigtet kan starte motoren og forårsage alvorlig skade på dig eller andre personer i nærheden.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

2. Tag batteriets minuskabel af batteripolen.

2


Montering af kontakten til det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt, roterende blinklys
1	Ledningsnet, roterende blinklys

Fremgangsmåde


1. Fjern ratstammekappen fra ratstammen (Figur 1).

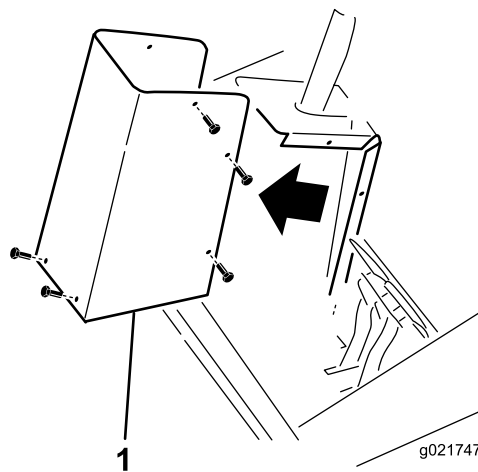

Figur 1

1. Ratstammekappe


2. Fra undersiden af ratstammens instrumentpanel skal du trykke proppen ud af det hul, der er vist i Figur 2.

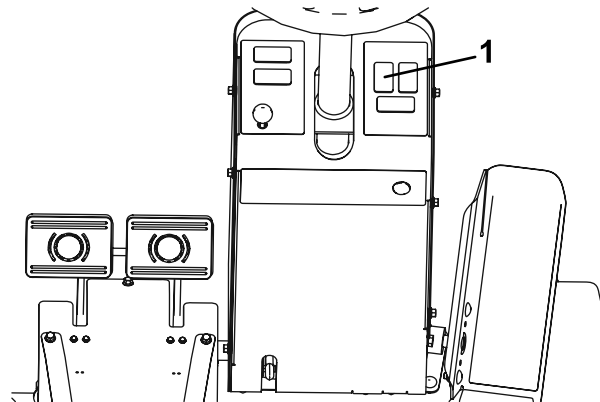

Figur 2

1. Fjern proppen fra hullet

3. Monter kontakten til det roterende blinklys i hullet i ratstammens instrumentpanel (Figur 3). Kontakten til drejesignalet er en Til-Fra-Til-kontakt.

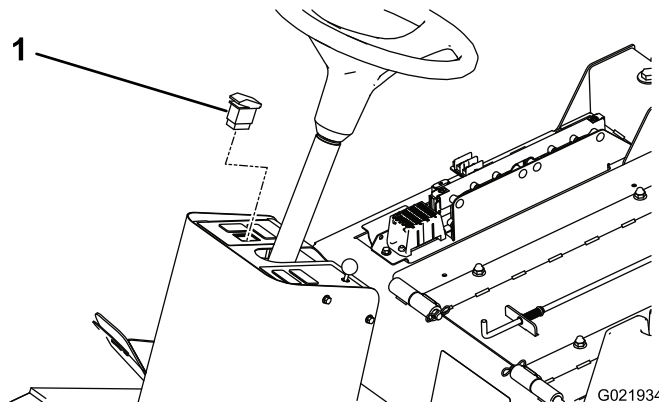

Figur 3

1. Kontakt til roterende blinklys

4. Sæt konnektoren fra det roterende blinklys' indkapslede ledningsnet ind i kontakten til det roterende blinklys.
5. Fastgør ledningsnettets kabelbånd, således at det ikke kommer i kontakt med varme eller roterende dele og mulige klempesteder.

Bemærk: Når ledningerne trækkes, skal du kontrollere, at betjeningen af vipperattet ikke beskadiger ledningsnettets kabelbånd eller trækker i ledningerne.

3


Montering af det roterende blinklys på styrtbøjlen (Køretøjer uden førerhus)

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Fatning til roterende blinklys
1	Monteringsenhed til roterende blinklys
1	Bøjleskrue
2	Flangemøtrik, 3/8 tomme
1	Ledningsnet, roterende blinklys

Fremgangsmåde


1. Før ledningsnettets kabelbånd hen til styrtbøjles højre opstøder.
2. Monter monteringsenheden til det roterende blinklys (styrtpøjle) løst på siden af styrtbøjlestanderen med bøjleskruen og (2) 3/8 tomme flangemøtrikker som vist i Figur 4.

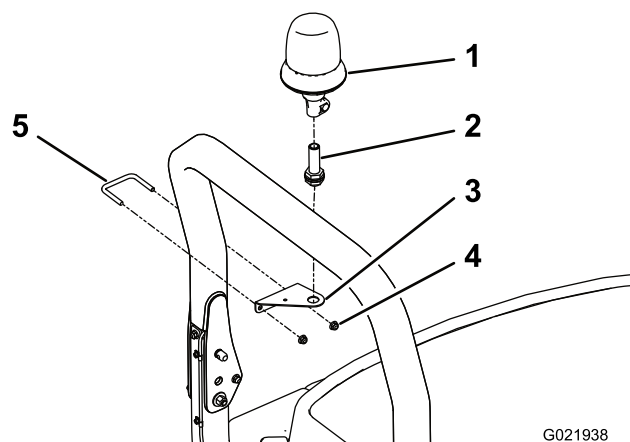

Figur 4

1. Roterende blinklys
2. Fatning til roterende blinklys
3. Monteringsenhed til roterende blinklys
4. Flangemøtrik, 3/8 tomme
5. Bøjleskrue

3. Anbring monteringsenheden til det roterende blinklys 37 cm fra styrtbøjles top, og stram bøjleskruerne (Figur 5).

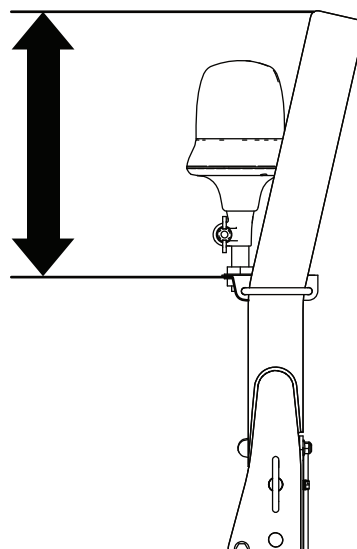

Figur 5

4. Monter fatningen på monteringsenheden til det roterende blinklys med den medfølgende kontramøtrik (Figur 4).
5. Sæt det roterende blinklys på fatningen og stram vingemøtrikken (Figur 4).
6. Før ledningsnettets kabelbånd op ad styrtbøjlestanderen, og slut det til fatningen til det roterende blinklys.

4


Montering af det roterende blinklys (Køretøjer med førerhus)

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Fatning til roterende blinklys
1	Monteringsenhed til roterende blinklys, førerhus
1	Flangemøtrik, 3/8 tomme
3	Ledningsbånd
3	Monteringsplade
1	Bolt, 3/8 x 7/8 tomme
1	Ledningsnet, roterende blinklys

Fremgangsmåde

1. Før ledningsnettet til førerhusets forreste højre hjørnестander.
2. Fastgør monteringsenheden til det roterende blinklys (førerhus) på tappen i højre hjørne af førerhusets ramme med en 3/8 x 7/8 tomme skrue og en 3/8 tomme flangemøtrik (Figur 6).

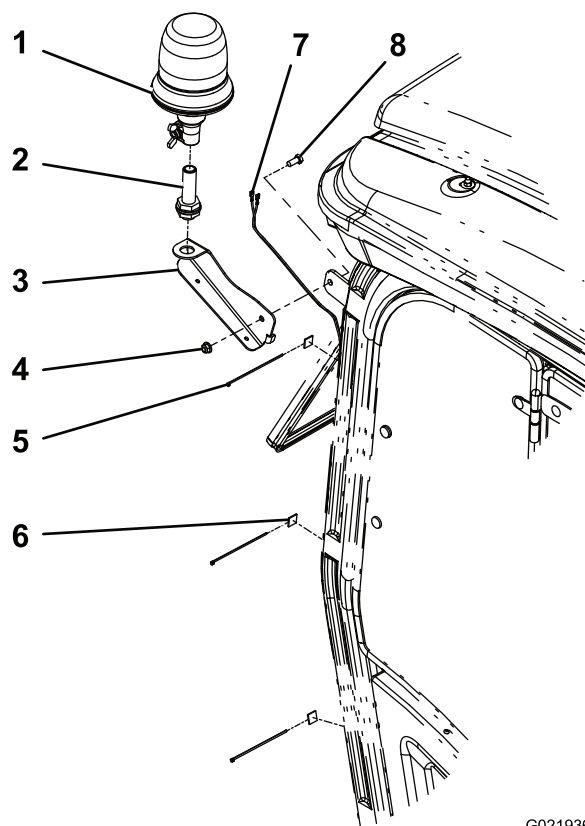

G021936

Figur 6

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Roterende blinklys | 5. Kabelbånd |
| 2. Fatning til roterende blinklys | 6. Monteringsplade |
| 3. Monteringsenhed til roterende blinklys, førerhus | 7. Bolt, 3/8 x 7/8 tomme |
| 4. Flangemøtrik, 3/8 tomme | 8. Ledningsnet, roterende blinklys |

3. Monter fatningen på monteringsenheden til det roterende blinklys med den medfølgende kontramøtrik (Figur 6).
4. Sæt det roterende blinklys på fatningen og stram vingemøtrikken (Figur 6).
5. Før ledningsnettet op til førerhusets hjørnестander, og tilslut det til fatningen til det roterende blinklys (Figur 6).
6. Sæt de (3) monteringsplader fast på førerhusstanderen, og fastgør ledningsnettet på pladerne med kabelbånd (Figur 6).

5


Montering af sikringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Mærkat, sikring
1	Sikring, 10 ampere

Fremgangsmåde


1. Fjern de (2) unbrakohovedskruer, der fastgør strømcentrets låg til stellet, og fjern låget (Figur 7).

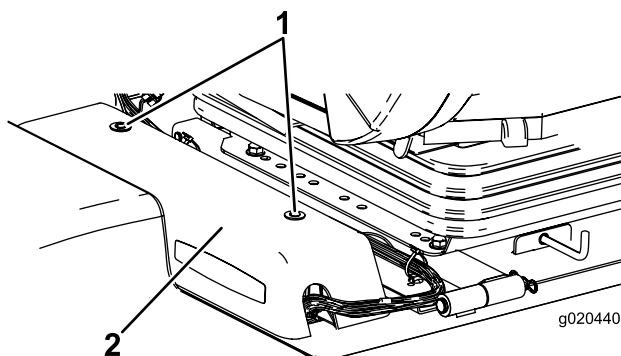

Figur 7

1. Unbrakohovedskruer
2. Strømcentrets låg


2. Sæt mærkaten til det roterende blinklys fast på sikringsboksens mærkat, som vist i (Figur 8). Sørg for, at mærkatens overflade er ren og tør, før mærkaten sættes fast.

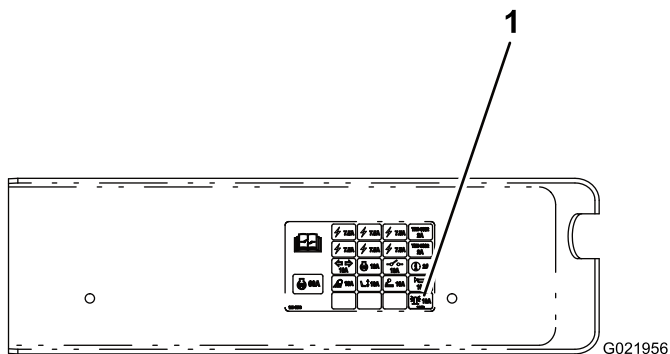

Figur 8

1. Monter mærkaten til det roterende blinklys her


3. Før ledningsnettets under traktionsenheden og op til strømcentret (Figur 9).

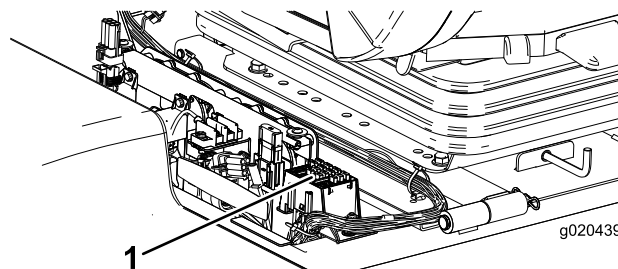

Figur 9

1. Strømcenter

4. Fjern den ydre skrue, der fastgør bøjlestripen til jordklemmen (Figur 10).

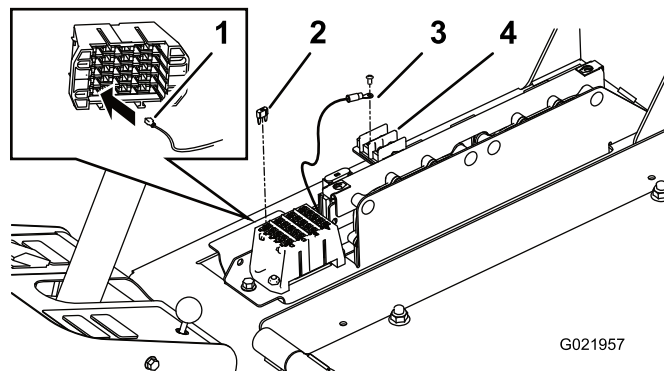

Figur 10

1. Spadestik
2. Sikring, 10 ampere
3. Jordledning
4. Jordklemme/bøjlestribe

5. Fastgør ledningsnettets ringklemme (jordledning) til bøjlestripen/jordklemmen med den skrue, du fjernede tidligere (Figur 10).
6. Tilslut ledningsnettets spadestik til undersiden af sikringsblokkens åbning, som svarer til placeringen på mærkaten (Figur 10).
7. Sæt sikringen på 10 A i sikringsblokken (Figur 10).
8. Monter strømcentrets låg, og fastgør det med de (2) unbrakohovedskruer.

6

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Slut batteriets minuskabel til batteripolen.

Betjening

Betjeningsanordninger

Kontakt til roterende blinklys

Skub kontakten til det roterende blinklys til positionen tændt for at aktivere blinklyset.

Bemærkninger:



Count on it.