



Skyltsats för långsamtgående fordon

Groundsmaster® 4000-serien, traktorenhet med Yanmar-motor

Modellnr 30665

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

1

Montera fästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Fäste
2	Bricka
2	Bygel
4	Låsmutter
4	Skruv (1/4 x 1/2 tum)

Tillvägagångssätt

1. Sätt fästet på önskad monteringshöjd på vältskyddet.
2. Sätt bygeln runt vältskyddet på motsatt sida från fästet och fäst både bygeln och fästet på vältskyddet med två (2) skruvar (1/4 x 1/2 tum), två (2) låsmuttrar och en bricka (Figur 1).
3. Upprepa steg 2 på den andra sidan (Figur 1).

2

Montera skylten


Delar som behövs till detta steg:

1	Skylt
3	Bricka
2	Låsmutter
2	Skruv (1/2 x 3/4 tum)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in monteringshålet på skylten med hålet på fästet (Figur 1).
2. Fäst skylten på fästet med två (2) skruvar (1/2 x 3/4 tum), två (2) låsmuttrar och tre (3) brickor (Figur 1).



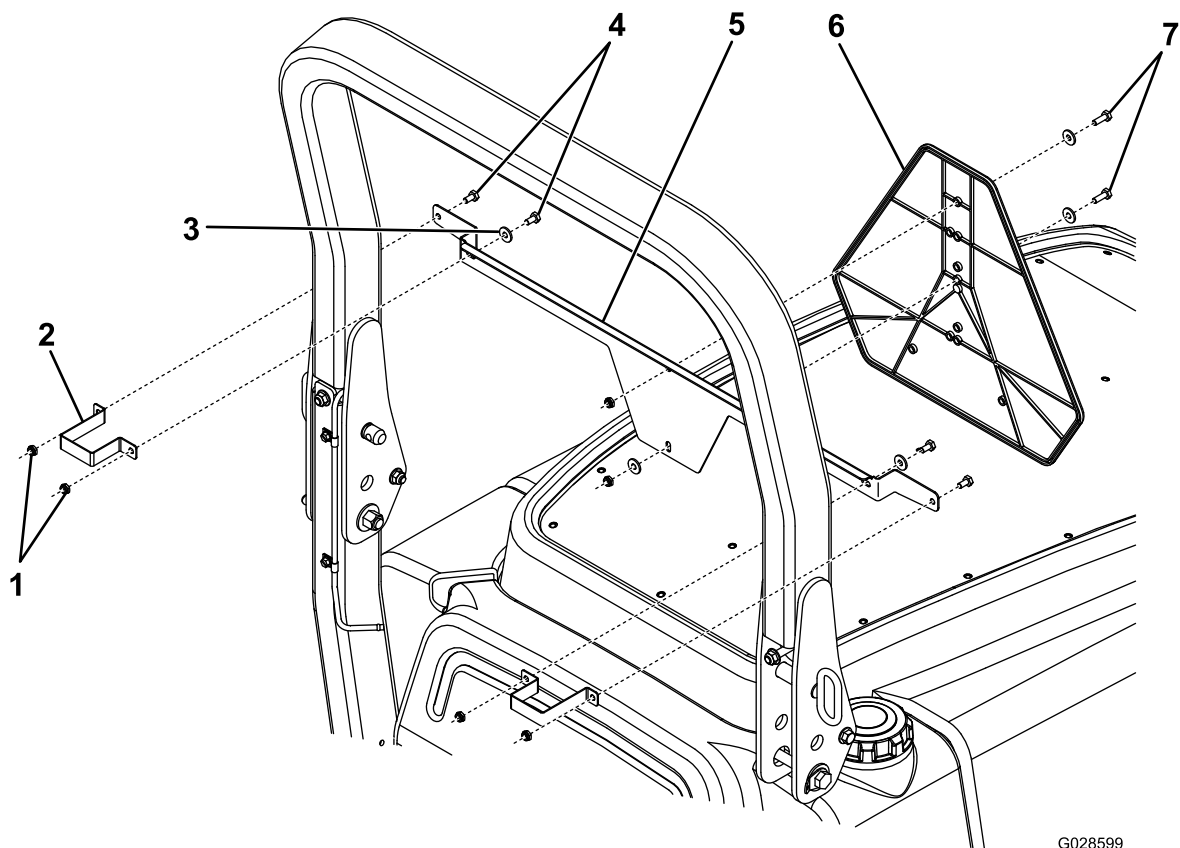

G028599

Figur 1

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Låsmutter | 5. Fäste |
| 2. Bygel | 6. Skylt |
| 3. Bricka | 7. Skruv (1/4 x 3/4 tum) |
| 4. Skruv (1/4 x 1/2 tum) | |